


# Ogniochronna zabudowa tras kablowych z płyt gipsowych RIGIPS GLASROC F (Ridurit) Obciążenie ogniowe od wewnątrz kanału

## 6.85.10




### Klasa odporności ogniowej

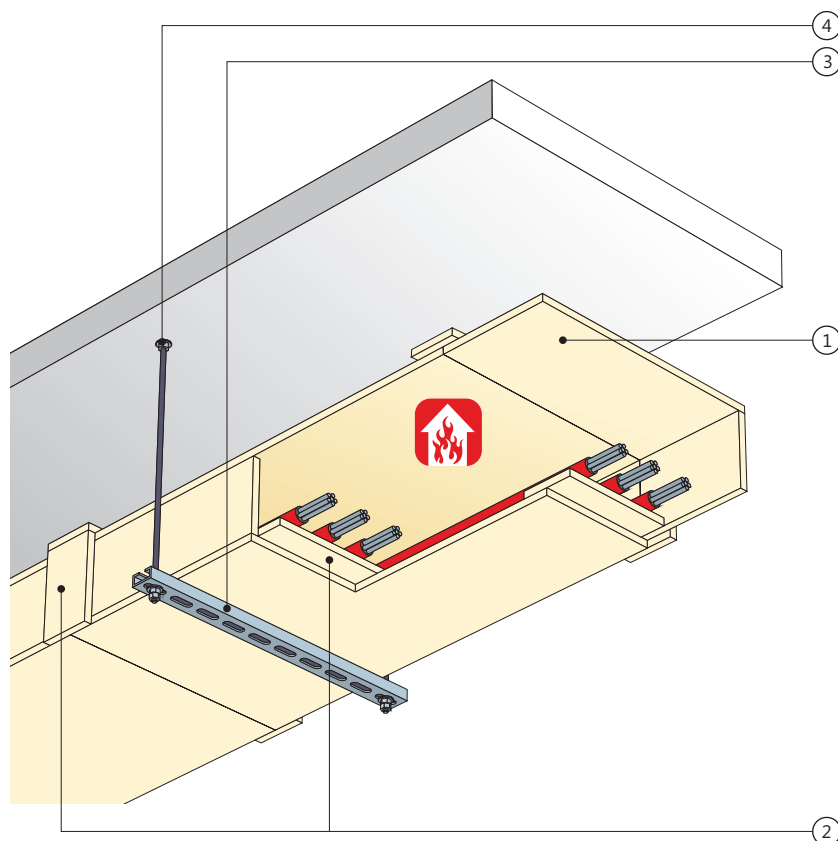

I 30 ÷ I 120 wg  
DIN 4102

### Maksymalny wymiar wew.



1000x500 mm

### Masa



M od 15  
do 50 kg/m<sup>2</sup>

1. Płyta RIGIPS GLASROC F (Ridurit) stanowiąca elementy ścianek kanału
2. Pasy z płyt RIGIPS GLASROC F (Ridurit) o szerokości 100 mm stanowiące podkładki pod kable w rozstawie co 600 mm oraz stosowane na stykach płyt
3. Poprzeczka podwieszenia kanału
4. Pręt gwintowany podwieszenia kanału