


Ściana działowa  
na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50  
z pojedynczym poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS PRO Duraline gr. 12,5 mm

3.40.01 DURA

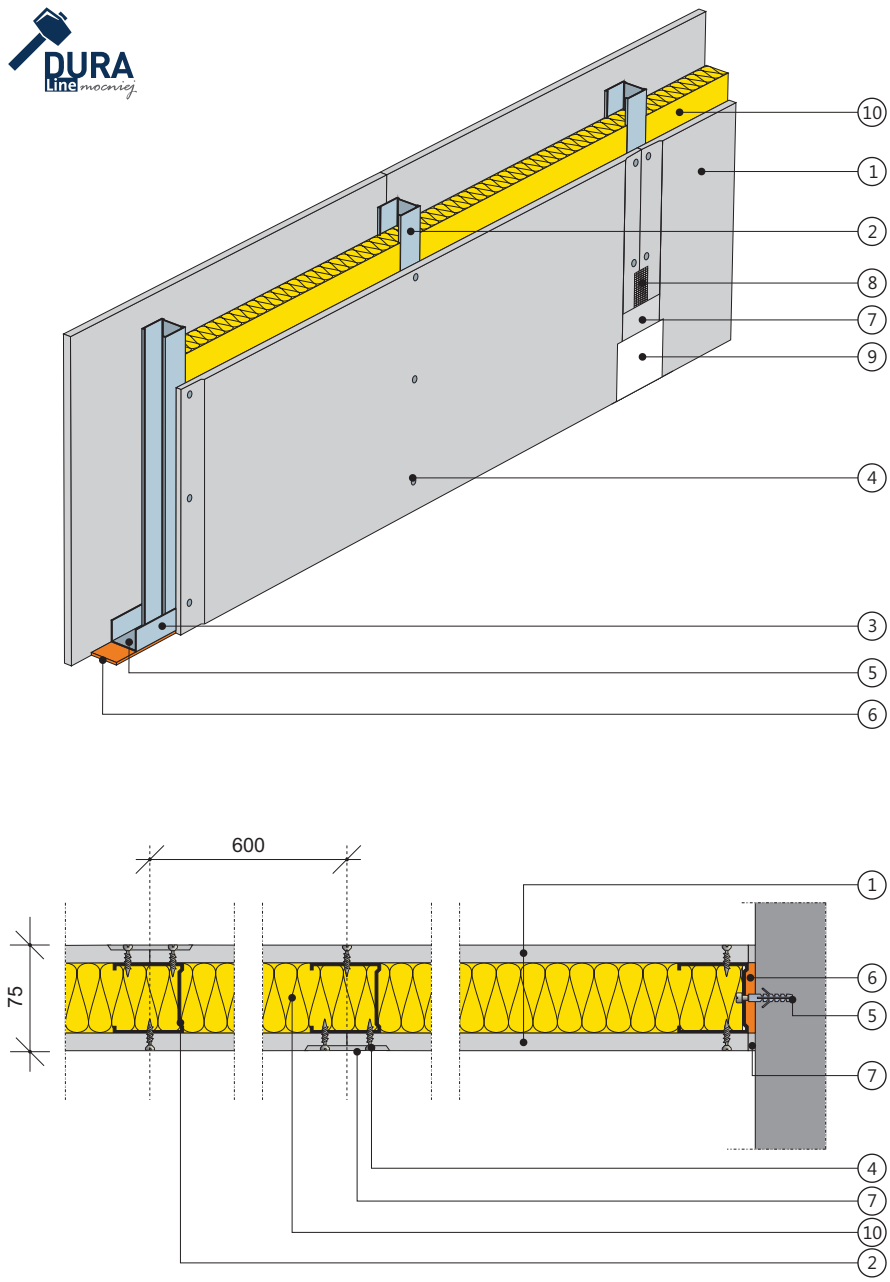

**Klasa odporności ogniowej**

**EI 60**  
**REI 60**

**Izolacyjność akustyczna**

Kalkulator akustyczny  
**ACCOUN STIFF**

**Wysokość maksymalna**

**H = 3000 mm**

**Grubość**

**G = 75 mm**

**Masa**

**M ≈ 28 kg/m<sup>2</sup>**

- |     |   |
|-----|---|
| 1.  | Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Duraline*) typ DFRIEH1 gr. 12,5 mm         |
| 2.  | Profil RIGIPS CW 50 ULTRASTIL®  |
| 3.  | Profil RIGIPS UW 50 ULTRASTIL®  |
| 4.  | Wkręt RIGIPS HartFix 3,8x25 mm co 250 mm                                      |
| 5.  | Kółki rozporowe min. o6 max. co 1000 mm                                       |
| 6.  | Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50 mm                              |
| 7.  | Masa szpachlowa RIGIPS: VARIO, SUPER lub STANDARD                             |
| 8.  | Taśma spoinowa RIGIPS   |
| 9.  | Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: ProFin Mix, ProFinish lub Premium Light |
| 10. | Wełna mineralna szklana lub skalna  |

\*) **Duraline** — płyta gipsowo-kartonowa typ DFRIEH1 o zwiększonej twardości, wytrzymałości i odporności na wilgoć, do zastosowań w pomieszczeniach o zwiększonych wymaganiach w zakresie odporności na uderzenia.