
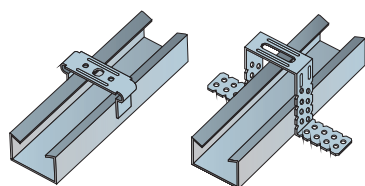


Okładzina sufitowa

płyty gipsowe RIGIPS GLASROC F (Ridurit)


mocowane na profilach sufitowych CD 60 i uchwytych elastycznych lub ES

4.05.29

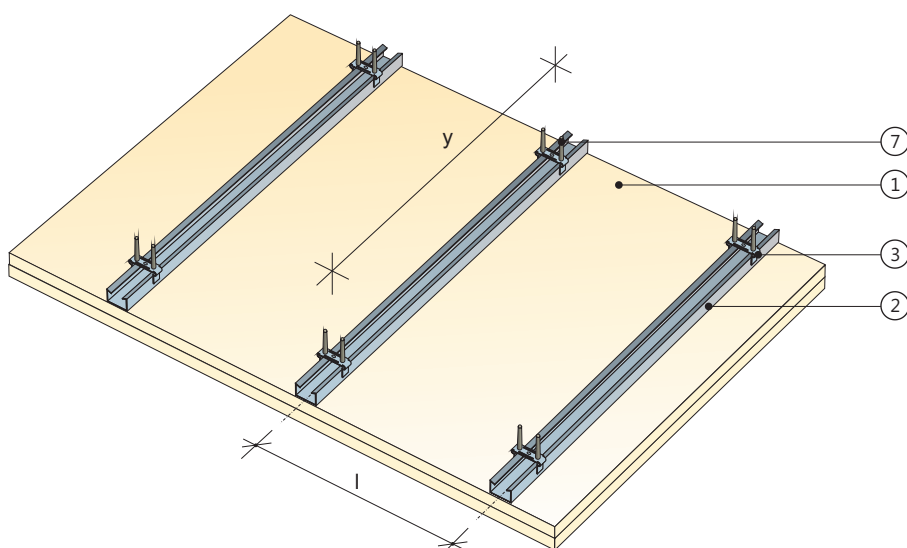

uchwyt elastyczny

uchwyt ES

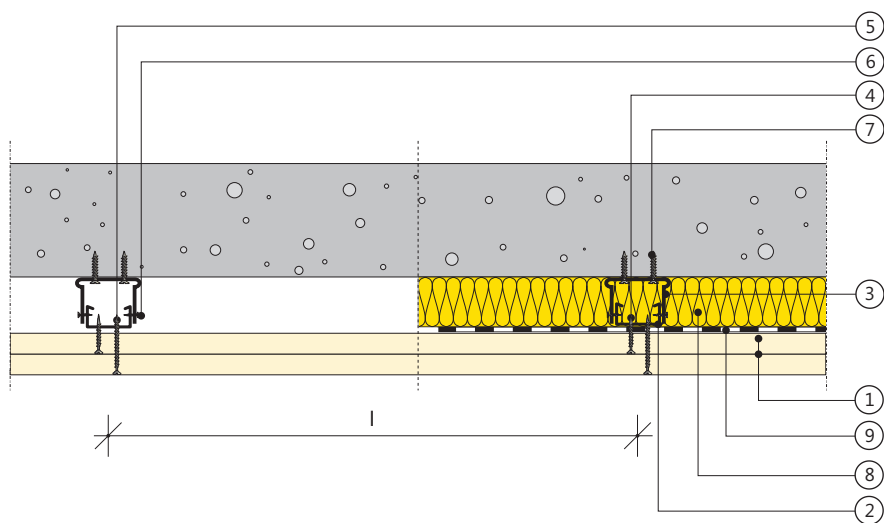

Klasa odporności ogniowej

EI 120
REI 120




Izolacyjność akustyczna

R_w do 30 dB



Grubość zabudowy

G od 80 mm



Masa zabudowy

Mod 52 kg/m²



1. Płyta gipsowa RIGIPS GLASROC F (Ridurit) gr. 25 mm
2. Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL®
3. Uchwyt RIGIPS elastyczny dł. 30, 45, 60 lub 90 mm lub RIGIPS ES dł. 75 lub 125 mm do profilu CD 60
4. Wkręt RIGIPS Ridurit 40 co 400 mm
5. Wkręt RIGIPS Ridurit 58 co 150 mm
6. Wkręt RIGIPS „pchełka” 3,9 x 11 mm
7. Stalowe elementy mocujące
8. Wełna mineralna szklana lub skalna — w razie potrzeby
9. Paroizolacja — w razie potrzeby