


## Ogniochronna zabudowa tras kablowych z płyt gipsowych RIGIPS GLASROC F (Ridurit) Zachowanie ciągłości dostaw energii i sygnału

# 6.80.00




**Klasa odporności  
ogniowej**

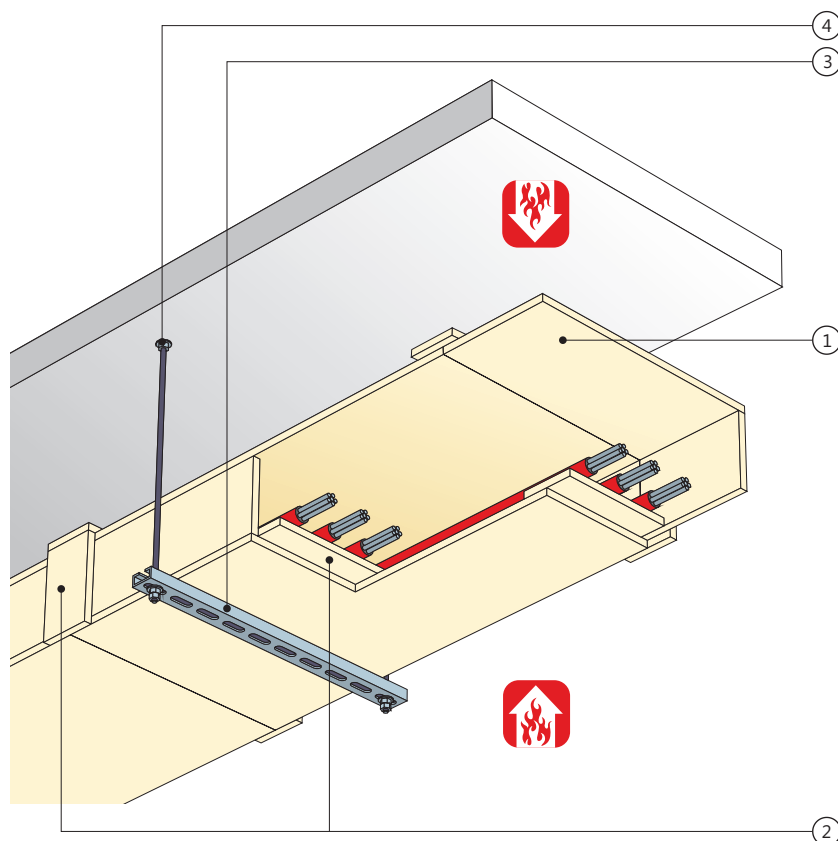

P30 ÷ P120 wg

**Maksymalny  
wymiar wew.**



900x750 mm

**Masa  
bez kabli**



M od 15  
do 70 kg/m<sup>2</sup>

**Aprobata  
Techniczna ITB  
AT-15-8669/2011**



**Certyfikat  
zgodności  
ITB-2059/W**



1. Płyta RIGIPS GLASROC F (Ridurit) stanowiąca elementy ścianek kanału
2. Pasy z płyt RIGIPS GLASROC F (Ridurit) o szerokości 100 mm stanowiące podkładki pod kable w rozstawie co 600 mm oraz stosowane na stykach płyt
3. Poprzeczka podwieszenia kanału
4. Pręt gwintowany podwieszenia kanału