



Okładzina sufitowa



płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO

mocowane na profilach RIGIPS C RIGISTIL i uchwytych bezpośrednich

4.05.18

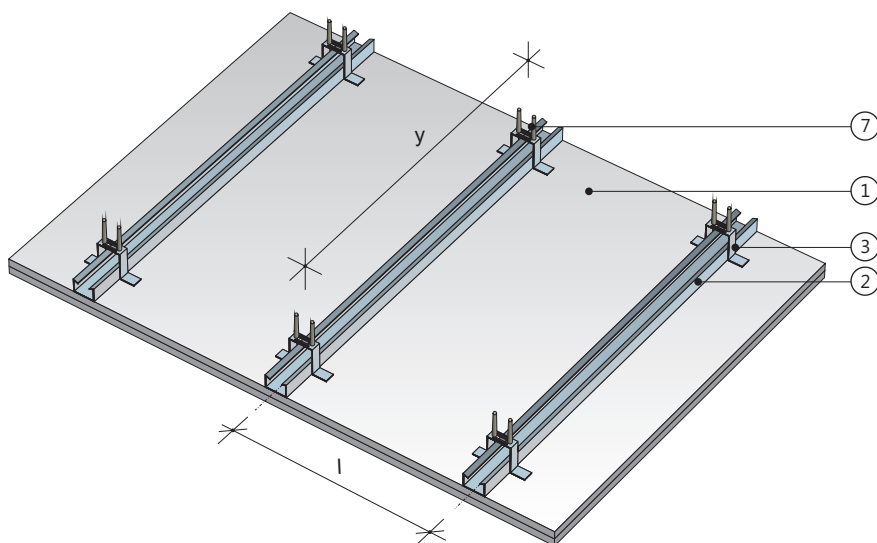

uchwyt bezpośredni

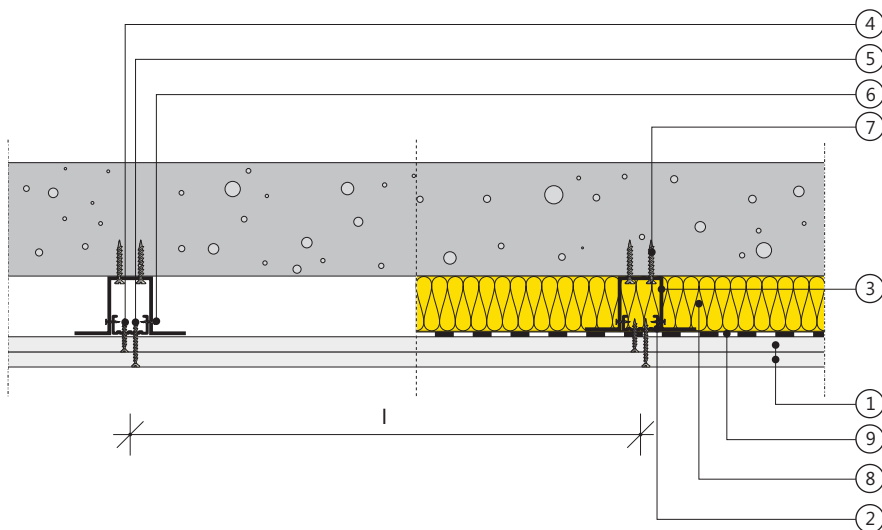Klasa odporności
ogniowejEI 60
REI 60Izolacyjność
akustyczna R_w do 30 dBGrubość
zabudowy

G od 51 mm

Masa
zabudowyMod 26 kg/m²

1. Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF gr. 15 mm
2. Profil RIGIPS C RIGISTIL
3. Uchwyt bezpośredni RIGIPS do C RIGISTIL — GL 2 dł. 75 mm lub GL 9 dł. 125 mm
4. Wkręt RIGIPS TN 25 co 400 mm
5. Wkręt RIGIPS TN 45 co 150 mm
6. Wkręt RIGIPS „pchelka” 3,9x11 mm
7. Stalowe elementy mocujące
8. Wełna mineralna szklana lub skalna — w razie potrzeby
9. Paroizolacja — w razie potrzeby