


4.10.18

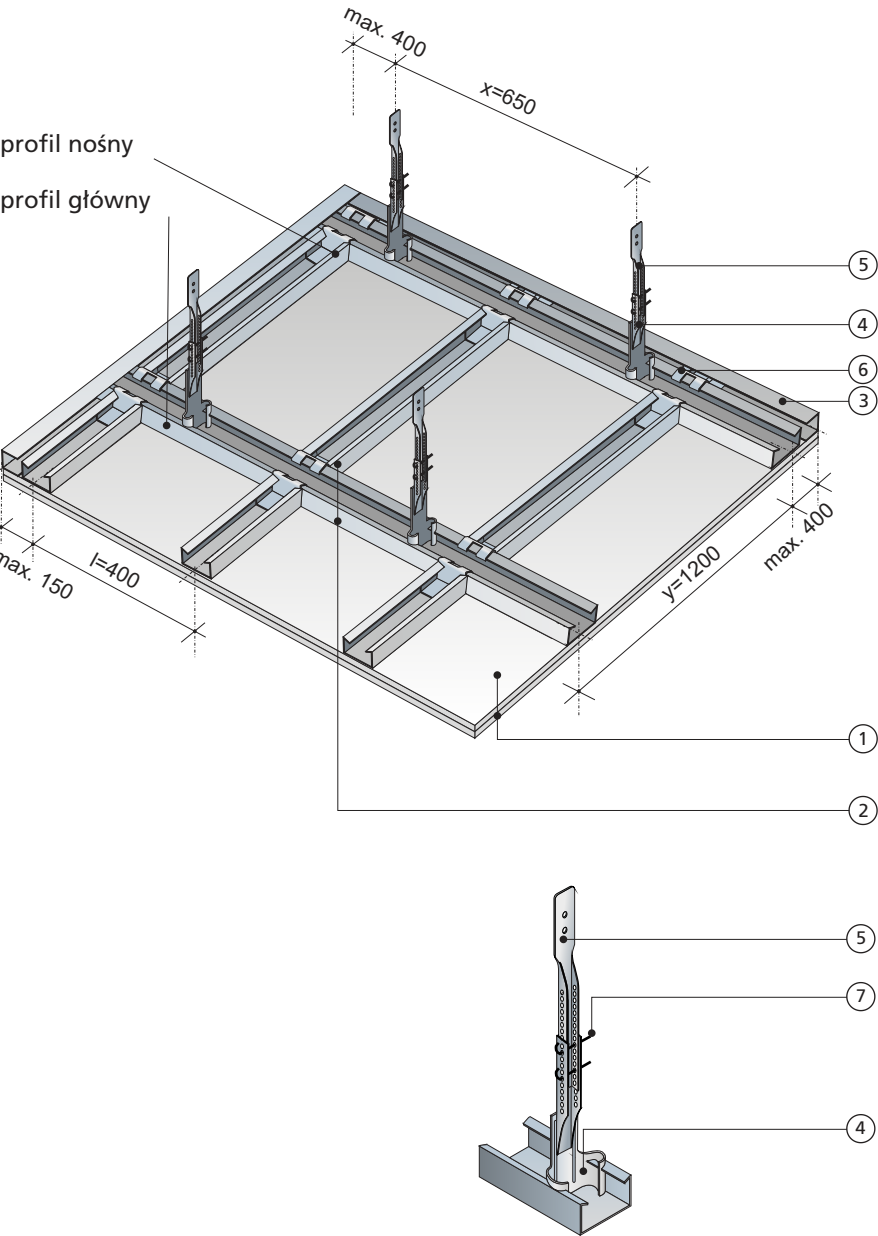

**Klasa odporności ogniowej**

**EI 60**  
**REI 60**

**Izolacyjność akustyczna**

**R<sub>w</sub> do 30 dB**

**Grubość zabudowy**

**G od 215 mm**

**Masa zabudowy**

**M≈29 kg/m<sup>2</sup>**

1. Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF gr. 15 mm
2. Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL®
3. Profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL®
4. Wieszak obrotowy RIGIPS noniuszowy
5. Część górna wieszaka noniuszowego
6. Łącznik poprzeczny RIGIPS do profilu CD 60
7. Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych

4.10.18

Parametry techniczne				Podstawowe elementy konstrukcji						
Izolacyjność akustyczna <sup>*)</sup>	Klasa odporności ogniowej EN <sup>**)</sup>	Grubość zabudowy	Masa zabudowy <sup>***)</sup>	Poszycie płytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO	Maksymalny rozstaw profili RIGIPS CD 60 ULTRASTIL®		Maksymalny rozstaw wieszaków	Wypełnienie wełną mineralną		
R <sub>w</sub>		G	M		Nośne poprzecznie do długości płyty	Główne				
[dB]		[minuty]	[mm]				[kg/m²]		I	y
							[mm]			
bez obciążenia dodatkowego lub z obciążeniem dodatkowym klasy reakcji na ogień A1 lub A2 ≤ 16 kg/m²										
30	EI 60 <sup>1)</sup> REI 60 <sup>2)</sup>	215	29	gr. 2x15 mm Fire+ typ DF	400	1200	650	niewymagane		

1) Klasyfikacja ogniowa ITB 0785/12/R102NP.  
2) Klasyfikacja ogniowa ITB 0785/12/R102NP, klasa odporności ogniowej REI 60 dotyczy układu strop lub dach – sufit podwieszany (przy działaniu ognia od spodu).  
\*) Wg normy DIN 4109 (tablica 23. str. 433).  
\*\*) EN – klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.  
\*\*\*) Bez uwzględnienia masy izolacji z wełny mineralnej.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1 m<sup>2</sup>

Materiał	Zużycie	
Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF gr. 15 mm	2,00	m <sup>2</sup>
Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL®	3,40	m
Profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL®	0,40	m
Wieszak obrotowy RIGIPS noniuszowy	1,20	szt.
Część górna wieszaka noniuszowego	1,20	szt.
Łącznik poprzeczny RIGIPS do profilu CD 60	4,10	szt.
Łącznik wzdłużny RIGIPS do profilu CD 60	0,15	szt.
Wkręt RIGIPS TN 25 <sup>1)</sup>	6,50	szt.
Wkręt RIGIPS TN 45 <sup>1)</sup>	17,00	szt.
Stalowe elementy mocujące: kołki, dyble	1,70	szt.
Masa szpachlowa RIGIPS:		
VARIO, STANDARD	0,50	kg
lub SUPER	0,40	kg
Taśma spoinowa RIGIPS	1,20	m
Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: ProFin Mix, ProFinish lub Premium Light	0,10	kg
Wełna mineralna szklana lub skalna – w razie potrzeby	1,00	m <sup>2</sup>
Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych	2,40	szt.

1) Rozstaw wkrętów dla warstwy wewnętrznej poszycia co 400 mm, dla warstwy zewnętrznej poszycia co 150 mm.  
Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.  
Ilości materiału obliczone dla powierzchni sufitu o wymiarach 10x10 m = 100 m<sup>2</sup>.  
Uwaga: Do mocowania do konstrukcji budynku wieszaków i uchwytów oraz profili przyściennych powinny być stosowane stalowe łączniki mechaniczne określone w dokumentacji technicznej opracowanej dla danego obiektu.