
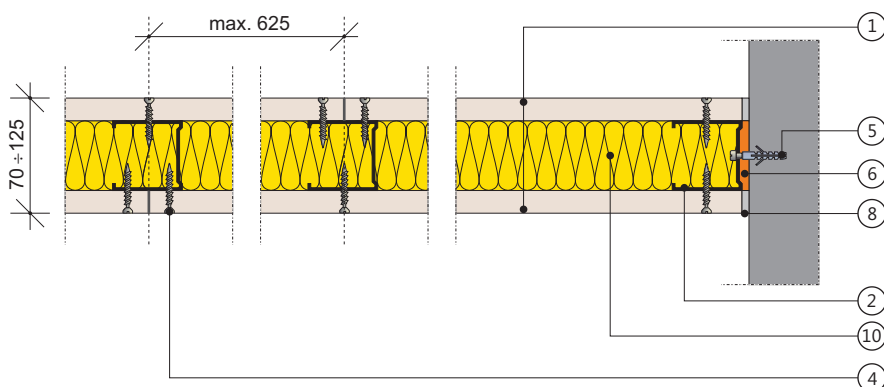


Ściana działowa

na konstrukcji z profili CW 50, CW 75 lub CW 100 i UW 50, UW 75 lub UW 100
z pojedynczym poszyciem płytą gipsowo-włóknową RIGIPS Rigidur H

3.65.011/012/013

Rigidur

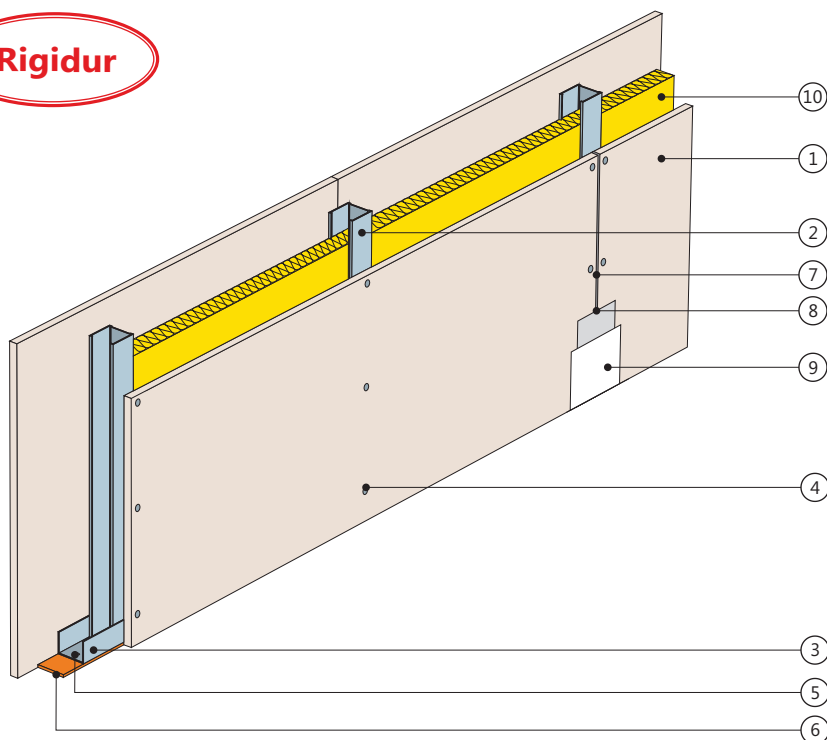

**Klasa odporności
ogniowej**




EI 30

**Izolacyjność
akustyczna**




R_{a1} do 50 dB

**Wysokość
maksymalna**




H = 3000 mm

Grubość



G od 70 mm

Masa



M od 27 kg/m²

1. Płyta gipsowo-włóknowa RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm lub 12,5 mm
2. Profil RIGIPS CW 50/75/100 ULTRASTIL®
3. Profil RIGIPS UW 50/75/100 ULTRASTIL®
4. Wkręt RIGIPS Rigidur 3,9x30 mm co 250 mm
5. Kołki rozporowe min. o6 max. co 1000 mm
6. Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50/70/95 mm
7. Masa szpachlowa RIGIPS Rigidur lub klej do spoin RIGIPS Rigidur
8. Masa szpachlowa RIGIPS Rigidur – w razie potrzeby
9. Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: ProFin Mix, ProFinish lub Premium Light
10. Wełna mineralna szklana lub skalna