


Okładzina ścienna

płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO

mocowane na profilach CD 60 i wieszakach do poddaszy

3.29.00

4PRO™

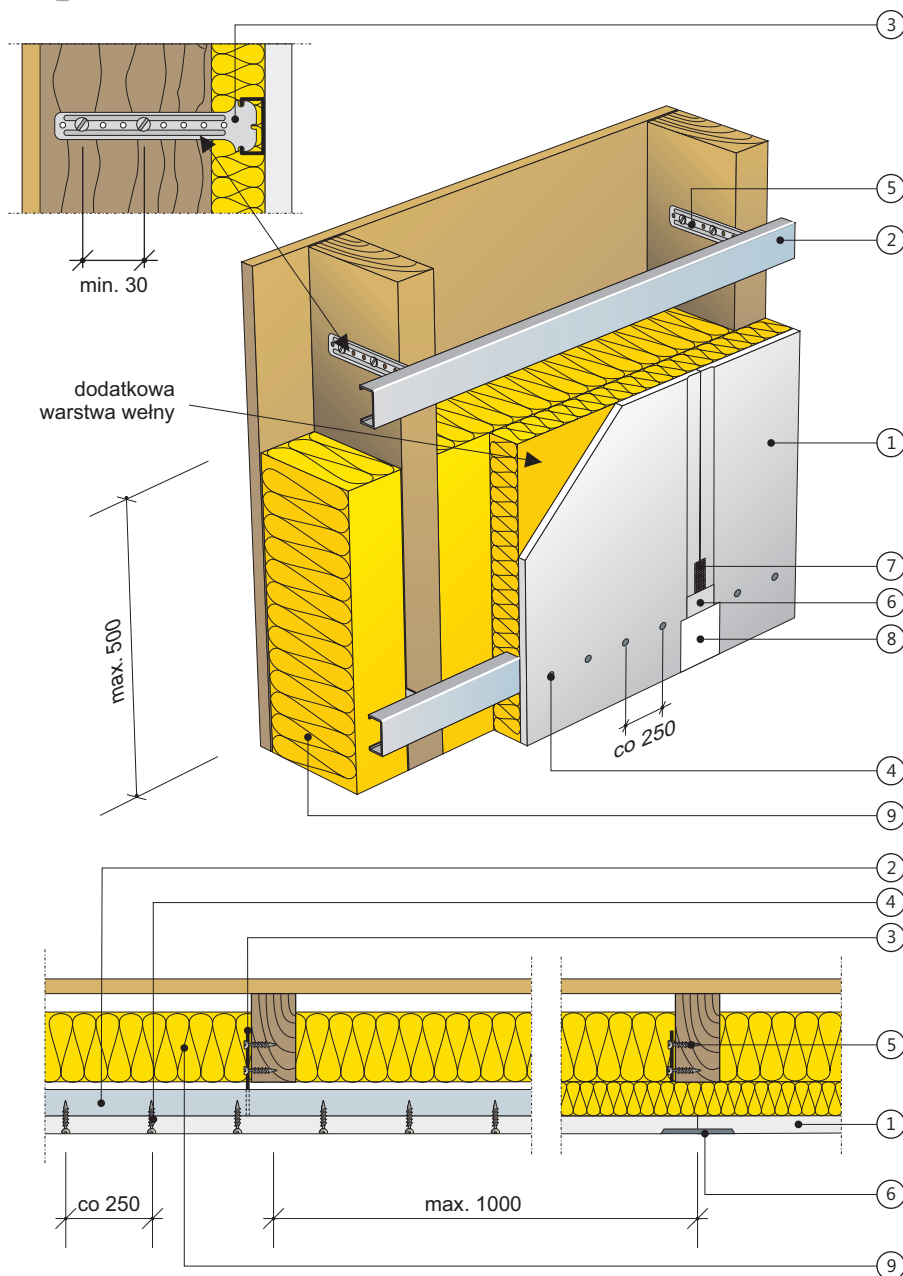


**Klasa odporności
ogniowej**




**EI 120
REI 120**

**Wysokość
maksymalna**



**bez
ograniczeń**

**Grubość
zabudowy**



G od 31 mm

**Masa
zabudowy**



M od 12 kg/m²

1. Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™*) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm
2. Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL®
3. Wieszak RIGIPS do poddaszy
4. Wkręt RIGIPS TN 25 co 250 mm
5. Wkręt do drewna
6. Masa szpachlowa RIGIPS: VARIO, SUPER lub STANDARD
7. Taśma spoinowa RIGIPS
8. Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: ProFin Mix, ProFinish lub Premium Light
9. Wełna mineralna szklana lub skalna

*) 4PRO™ — płyty gipsowo-kartonowe (typ: A, H2, F) o grubości 12,5 mm posiadają 4 spłaszczone krawędzie. Zaleca się stosować w przypadku występowania połączeń poprzecznych (ciętych) na zewnętrznych warstwach poszycia w celu uzyskania idealnie gładkiej powierzchni.