


4.37.11

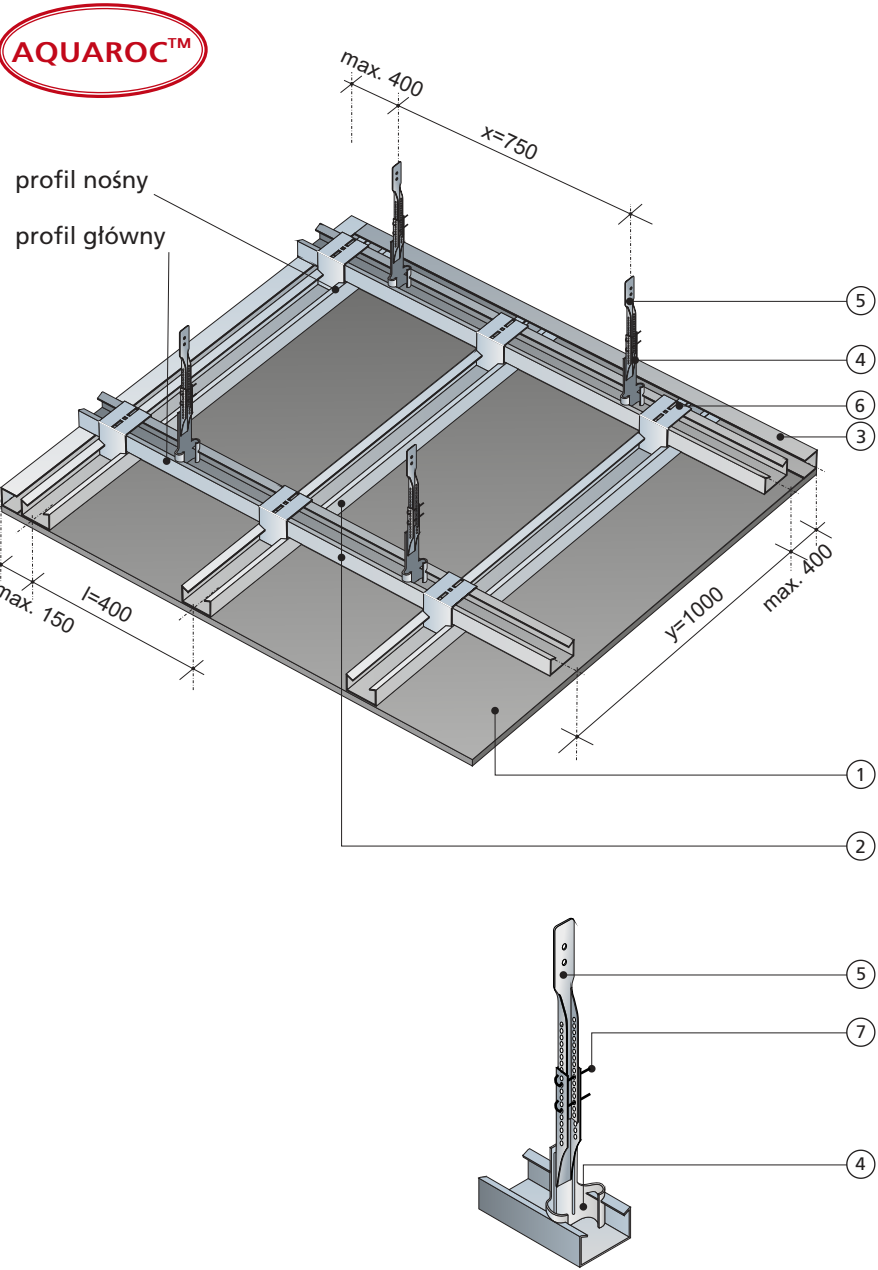

Klasa odporności ogniowej

nieokreślona

Grubość zabudowy

G od 240 mm

Masa zabudowy

M ≈ 19 kg/m²

- 1. Płyta cementowo-włóknowa RIGIPS AQUAROC™*) gr. 12,5 mm
- 2. Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL® HYDROPROFIL
- 3. Profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL® HYDROPROFIL
- 4. Wieszak obrotowy RIGIPS noniuszowy HYDROPROFIL
- 5. Część górna wieszaka noniuszowego HYDROPROFIL
- 6. Łącznik krzyżowy RIGIPS HYDROPROFIL do profilu CD 60
- 7. Klamra zabezpieczająca HYDROPROFIL do wieszaków noniuszowych

*) RIGIPS AQUAROC™ – płyta cementowo-włóknowa odporna na działanie wilgoci, do zastosowań w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, takich jak: łazienki, kuchnie, natryski, baseny, powierzchnie handlowe i garaże.

4.37.11

Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji					
Klasa odporności ogniowej EN ^{*)}	Grubość zabudowy	Masa zabudowy ^{**)}	Poszycie płytami cementowo- włóknowymi RIGIPS	Maksymalny rozstaw profilu RIGIPS CD 60 ULTRASTIL®		Maksy- malny rozstaw wieszaków	Wypełnienie wełną mineralną	
	G	M		Nośne poprzecznie do długości płyty	Główne			
	[minuty]	[mm]				[kg/m²]		I
				[mm]				
bez obciążenia dodatkowego lub z obciążeniem dodatkowym klasy reakcji na ogień A1 lub A2 ≤ 16 kg/m²								
nieokreślona ¹⁾	240	19	AQUAROC™ gr. 1x12,5 mm	400	1000	750	niewymagane	

1) W przygotowaniu
2) EN – klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
**) Bez uwzględnienia masy izolacji z wełny mineralnej.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1 m²

Material	Zużycie	
Płyta cementowo-włóknowa RIGIPS AQUAROC™ gr. 12,5 mm	1,00	m²
Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL® HYDROPROFIL	3,70	m
Profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL® HYDROPROFIL	0,40	m
Wieszak obrotowy RIGIPS noniuszowy HYDROPROFIL	1,50	szt.
Część górna wieszaka noniuszowego HYDROPROFIL	1,50	szt.
Łącznik krzyżowy RIGIPS HYDROPROFIL do profilu CD 60	2,90	szt.
Łącznik wzdłużny RIGIPS HYDROPROFIL do profilu CD 60	0,60	szt.
Wkręt RIGIPS AQUAROC™ INTERIOR HB 3,5x25 mm co 150 mm	17,10	szt.
Stalowe elementy mocujące: kołki, dyble	1,90	szt.
Klej do spoin RIGIPS AQUAROC™	35,00	ml
Taśma spoinowa RIGIPS AQUAROC™	1,20	m
Masa szpachlowa RIGIPS AQUAROC™ INTERIOR FINISH ¹⁾	1,00	kg
Wełna mineralna szklana lub skalna – w razie potrzeby	1,00	m²
Klamra zabezpieczająca HYDROPROFIL do wieszaków noniuszowych	2,90	szt.

1) Szpachlowanie całopowierzchniowe płyt RIGIPS AQUAROC™. Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów. Materiały obliczone dla powierzchni sufitu o wymiarach 10 x 10 m = 100 m. Uwaga: Do mocowania do konstrukcji budynku wieszaków i uchwytów oraz profili przyściennych powinny być stosowane stalowe łączniki mechaniczne określone w dokumentacji technicznej opracowanej dla danego obiektu.