
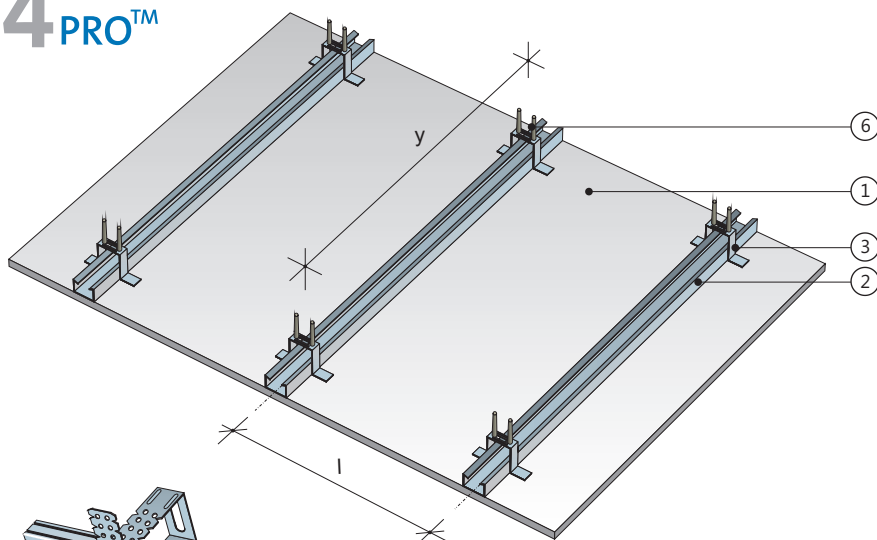


Okładzina sufitowa



płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO

mocowane na profilach RIGIPS C RIGISTIL i uchwytych bezpośrednich

4.05.14

4^{PRO™}

uchwyt bezpośredni

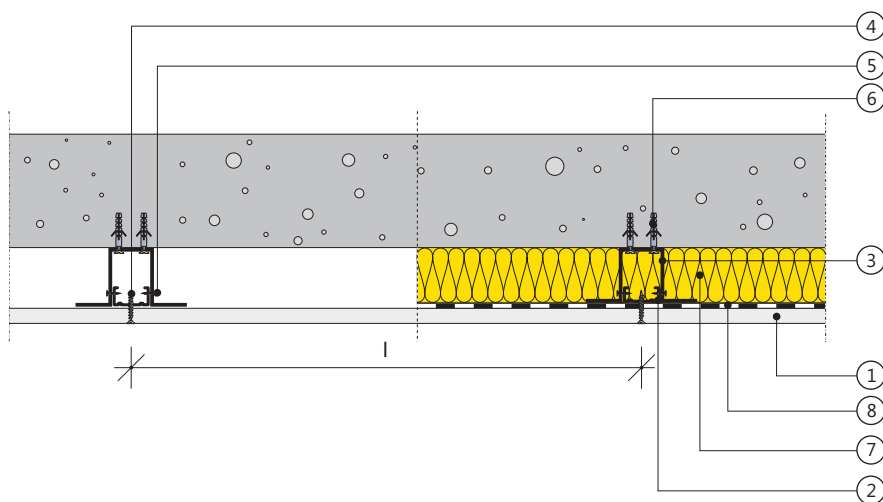Klasa odporności
ogniowejEI 15
REI 15Izolacyjność
akustyczna R_w do 27 dBGrubość
zabudowy

G od 33 mm

Masa
zabudowyMod 12 kg/m²

1. Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™*) typ: Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 lub RIGIPS PRO Duraline typ DFR1EH1 gr. 12,5 mm
2. Profil RIGIPS C RIGISTIL
3. Uchwyt bezpośredni RIGIPS do C RIGISTIL — GL 2 dł. 75 mm lub GL 9 dł. 125 mm
4. Wkręt RIGIPS TN 25 co 150 mm
5. Wkręt RIGIPS „pchełka” 3,9x11 mm
6. Stalowe elementy mocujące
7. Wełna mineralna szklana lub skalna — w razie potrzeby
8. Paroizolacja — w razie potrzeby

*) 4PRO™ — płyty gipsowo-kartonowe (typ: A, H2, F) o grubości 12,5 mm posiadają 4 spłaszczone krawędzie. Zaleca się stosować w przypadku występowania połączeń poprzecznych (ciętych) na zewnętrznych warstwach poszycia w celu uzyskania idealnie gładkiej powierzchni.