


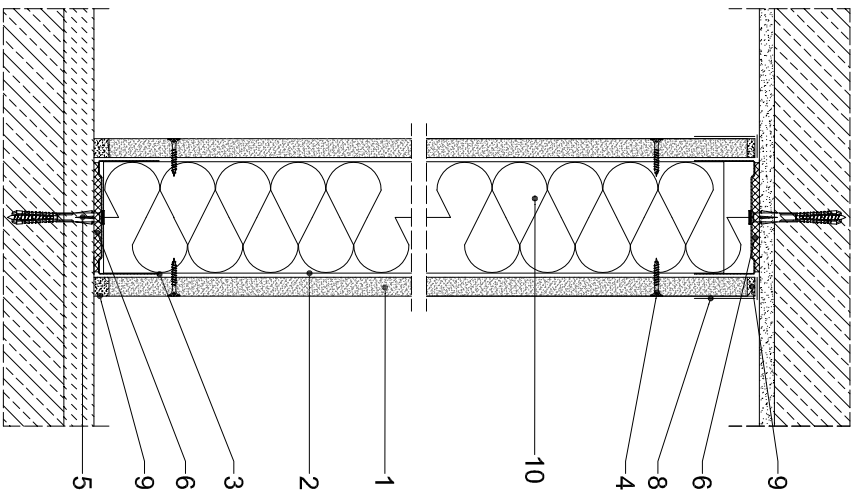

12,5 75 12,5
100

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [mm]	PŁYTY CEMENTOWO-WŁÓKNOWE RIGIPS	RODZAJ PROFILI RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
	R _w [dB]	R _e [dB]				
nieokreślona	- 1)		4500	AQUAROC gr. 1x12,5 mm	CW/UW 75 ULTRASTIL Hydroprofil C4 lub C5	Dowolna gr. 75 mm

1) Możliwość oszacowania izolacyjności akustycznej kalkulatorem akustycznym ACOUS STIFF.
2) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta cementowo-włóknowa Rigips Aquaroc gr. 12,5 mm	2,00 m²
2 Profil Rigips CW 75 ULTRASTIL Hydroprofil C4 lub C5	1,80 m
3 Profil Rigips UW 75 ULTRASTIL Hydroprofil C4 lub C5	0,70 m
4 Wkręt Aquaroc Interior HB 3,5x25 mm co 250 mm	24,00 szt
5 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
6 Taśma uszczelniająca plankowa Rigips szer. 70 mm	1,10 m
7 Klej (PU) do spoin Aquaroc	35,00 ml
8 Taśma spoinowa Fiba Tape Cement	2,80 m
9 Masa szpachlowa Aquaroc Interior Finish	1,00 kg
10 Wełna mineralna szklana lub skalna	1,00 m²

1) Szachtowanie całkowicie chronione pył Rigips Aquaroc.
Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro Rigips w Warszawie
ul. Cybirewki 9, 02-677 Warszawa
Tel. +48 22 257 14 57 lub 8
Dział Techniczny: 801 328 788
E-mail: doradcytechniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl
BDO 000006702

Obiekt:	Ściana działowa 3.37.012 Aquaroc		
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:			
Data:	23.04.2020	Skala:	1:5
Nr detalu:	3.37.012 Aquaroc	Opracował:	