


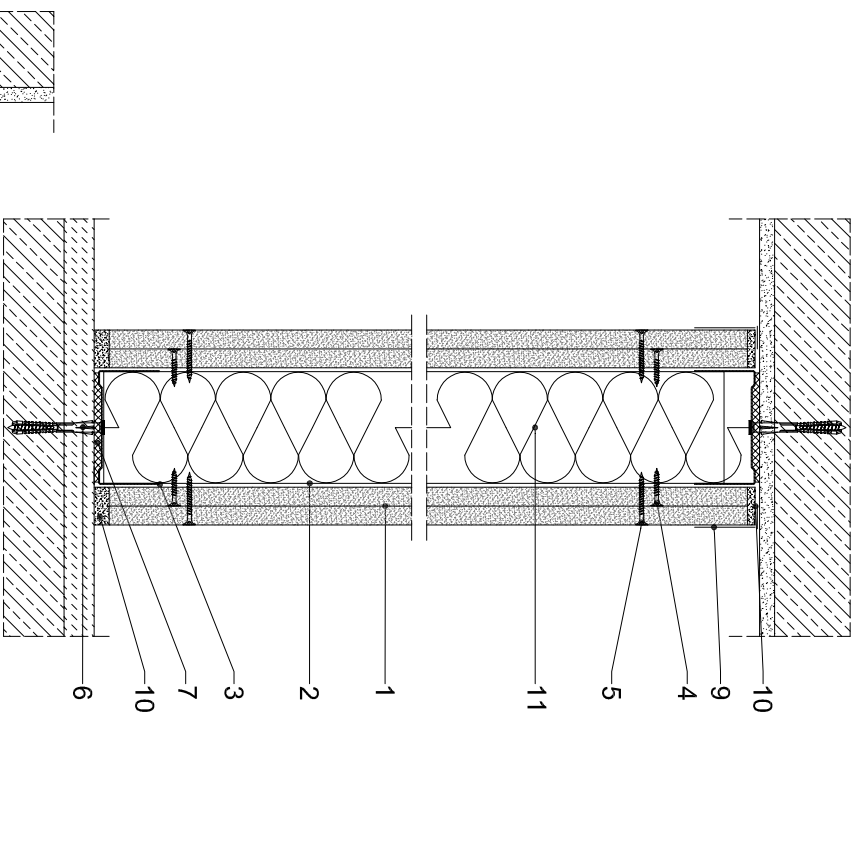

Parametry techniczne


KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [mm]	PŁYTY CEMENTOWO-WŁÓKNOWE RIGIPS	RODZAJ PROFILI RIGIPS	WYPEŁNIENIE WĘGLA MINERALNA
	R _{si} [dB]	R _e [dB]				
nieokreślona	-	1)	5500	AQUAROC gr. 1x12,5 mm	CW/UW 75 ULTRASTIL Hydroprofil C4 lub C5	Dowolna gr. 75 mm

1) Możliwość oszacowania izolacyjności akustycznej kalkulatorem akustycznym ACCOUS STIFF.
 *) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta cementowo-włókna RIGIPS Aquaroc gr. 12,5 mm	4,00 m²
2 Profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL Hydroprofil C4 lub C5	1,80 m
3 Profil RIGIPS UW 75 ULTRASTIL Hydroprofil C4 lub C5	0,70 m
4 Wkręt Aquaroc Interior HB 3,5x25 mm co 400 mm	15,00 szt
5 Wkręt Aquaroc Interior HB 3,5x41 mm co 250 mm	24,00 szt
6 Kółko rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
7 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 70 mm	1,10 m
8 Klej (PU) do spoin Aquaroc	35,00 ml
9 Taśma spoinowa Fibra Tape Cement	2,80 m
10 Masa szpachlowa Aquaroc Interior Finish ¹⁾	1,00 kg
11 Węgiel mineralna szklana lub skalna	1,00 m²

1) Szpachlowanie całkowicie suchym piłk RIGIPS Aquaroc.
 Nakładki materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

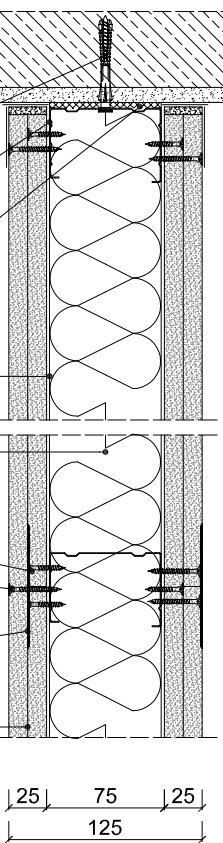

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro Rigips w Warszawie
 ul. Cybirewki 9, 02-677 Warszawa
 Tel. +48 22 257 14 57 lub 8
 Dział Techniczny: 801 328 788
 E-mail: doradcytechniczni@saint-gobain.com
 www.rigips.pl
 BDO 00000702

Obiekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Ściana działowa Rigips 3.37.015 Aquaroc

Data: 23.04.2020

Skala: 1:5

Nr detalu: 3.37.015 Aquaroc

Opracował: