


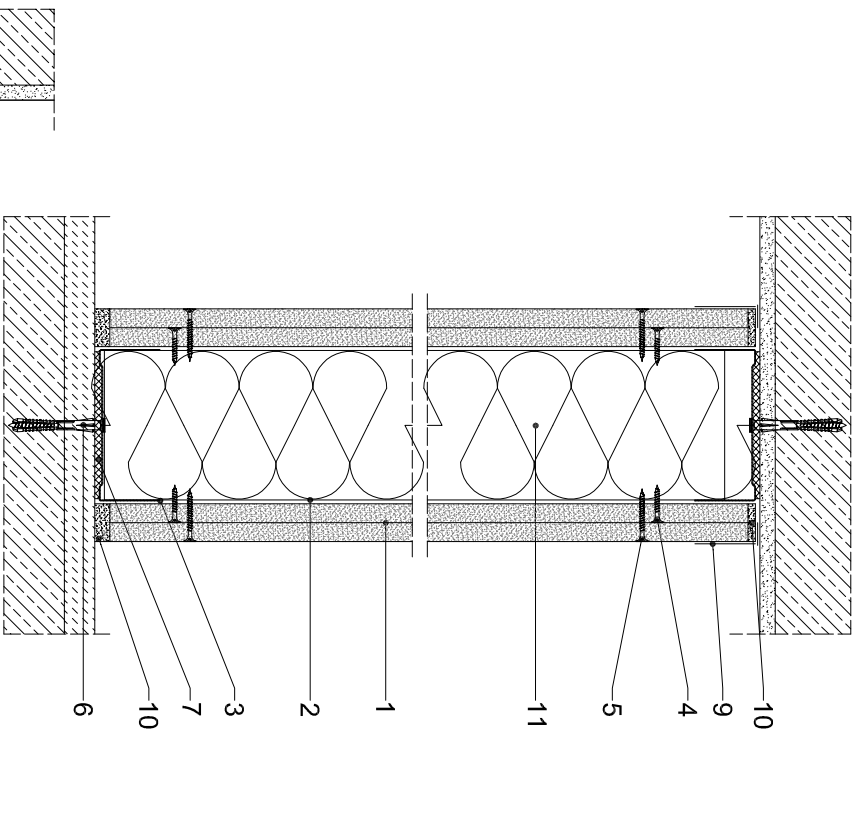

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [mm]	PŁYTY CEMENTOWO- WŁÓKNOWE RIGIPS	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WELNĄ MINERALNĄ
	R _{ai} [dB]	R _a [dB]				
nieokreślona	- 1)		6500	AQUAROC gr. 1x12,5 mm	CW/UW 100 UL TRASTIL Hydroprofil C4 lub C5	Dowolna gr. 100 mm

1) Możliwość oszacowania izolacyjności akustycznej kalkulatorem akustycznym ACCOUS STIFF.
2) EN - klasa odporności ogniorowej wg PN-EN 13501-2

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta cementowo-włóknowa Rigips Aquaroc gr. 12,5 mm	4,00 m ²
2 Profil Rigips CW 100 UL TRASTIL Hydroprofil C4 lub C5	1,80 m
3 Profil Rigips UW 100 UL TRASTIL Hydroprofil C4 lub C5	0,70 m
4 Wkręt Aquaroc Interior HB 3,5x25 mm co 400 mm	15,00 szt
5 Wkręt Aquaroc Interior HB 3,5x41 mm co 250 mm	24,00 szt
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
7 Taśma uszczelniająca plankowa Rigips szer. 95 mm	1,10 m
8 Klej (PU) do spoin Aquaroc	35,00 ml
9 Taśma spoinowa Fiba Tape Cement	2,80 m
10 Masa szpachlowa Aquaroc Interior Finish	1,00 kg
11 Wełna mineralna szklana lub skalna	1,00 m ²

1) Szpachlowanie szatopowierzchniowe płyt Rigips Aquaroc
Wielkość materiałowa małą cięciwą profilu i nie zawierać odpadów



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro Rigips w Warszawie
ul. Cybirewki 9, 02-677 Warszawa
Tel. +48 22 257 14 57 lub 8
Dział Techniczny: 801 328 788
E-mail: doradcytechniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl
BDO 000006702

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działowa Rigips 3.37.016 Aquaroc		
Data:	23.04.2020	Skala:	1:5
Nr detalu:	3.37.016	Opracował:	Aquaroc