


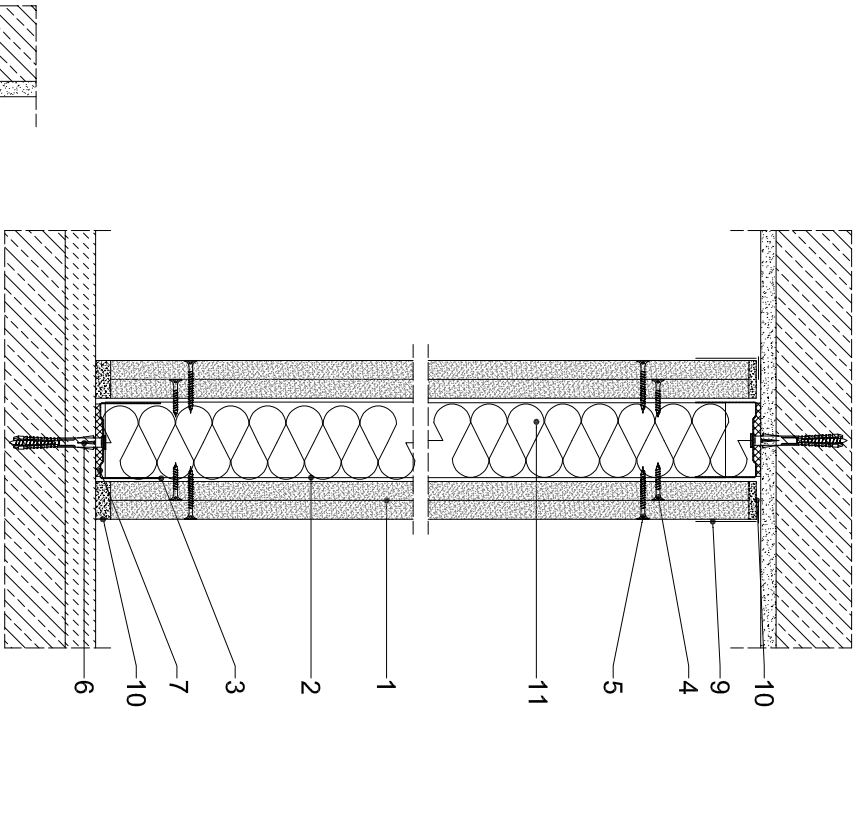

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		MAKSIMALNA WYSOKOŚĆ [mm]	PŁYTY CEMENTOWO-WŁÓKNOWE RIGIPS	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WELNĄ MINERALNĄ
	R _w [dB]	R _a [dB]				
nieokreślona	- 1)		4000	AQUAROC gr. 1x12,5 mm	CW/UW 50 ULTRASTIL Hydroprofil C4 lub C5	Dowolna gr. 50 mm

1) Możliwość oznaczenia właściwości akustycznej kalkulowana akustycznym ACCOUS STIFF.
*) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta cementowo-włóknowa Rigips Aquaroc gr. 12,5 mm	4,00 m²
2 Profil Rigips CW 50 ULTRASTIL Hydroprofil C4 lub C5	1,80 m
3 Profil Rigips UW 50 ULTRASTIL Hydroprofil C4 lub C5	0,70 m
4 Wkręt Aquaroc Interior HB 3,5x25 mm co 400 mm	24,00 szt
5 Wkręt Aquaroc Interior HB 3,5x41 mm co 250 mm	24,00 szt
6 Kolek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
7 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 50 mm	1,10 m
8 Klej (PU) do spoin Aquaroc	35,00 ml
9 Taśma spoinowa Fibra Tape Cement	2,80 m
10 Masa szpachlowa Aquaroc Interior Finish 1)	1,00 kg
11 Włna mineralna szklana lub skalna	1,00 m²

1) Szpachlowanie całkowicie bezbarwne R14 Rigips Aquaroc.
Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

25 50 25
100



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro Rigips w Warszawie
ul. Cybirewki 9, 02-677 Warszawa
Tel. +48 22 257 14 57 lub 8
Dział Techniczny: 801 328 788
E-mail: doradcytechniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl
BDO 000006702

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działowa Rigips 3.37.014 Aquaroc		
Data:	23.04.2020	Skala:	1:5
Nr detalu:	3.37.014	Aquaroc	Opracował: