

Parametry techniczne


KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWE ¹⁾	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [mm]	PŁYTY (1 strona) GIPSOWO-KARTONOWE (2 strona) CEMENTOWO-WŁKNOWE	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
	R _w [dB]	R _{a2} [dB]				
nieokreślona	55 ¹⁾	50 ¹⁾	5000	AKU typ A gr. 2x12,5 mm AQUAROC gr. 1x12,5 mm	CW/UW 100 ULTRASTIL Hydroprofil C4 lub C5	Dowolna gr. 100 mm

1) Raport badań akustycznych ITB LAMB-7851/26R78NA.
*) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa Rigips PRO AKU typ A gr. 12,5 mm	2,00 m ²
2 Płyta cementowo-włknowa Rigips Aquaroc gr. 12,5 mm	1,00 m ²
3 Profil Rigips CW 100 ULTRASTIL Hydroprofil C4 lub C5	1,80 m
4 Profil Rigips UW 100 ULTRASTIL Hydroprofil C4 lub C5	0,70 m
5 Wkręt Rigips HartFix 3,8x25 co 750 mm	9,00 szt
6 Wkręt Rigips HartFix 3,8x35 co 250 mm	24,00 szt
7 Wkręt Aquaroc Interior HB 3,5x25 mm co 250 mm	24,00 szt
8 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
9 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 95 mm	1,10 m
Masa szpachlowa RIGIPS (1 strona):	
10 VARIO, Premium Light	1,00 kg
	0,80 kg
11 Masa szpachlowa Aquaroc Interior Finish ¹⁾ (2 strona)	1,00 kg
12 Klej (PU) do spoin Aquaroc (2 strona)	35,00 ml
13 Taśma spoinowa Rigips (1 strona)	2,80 m
14 Taśma spoinowa Fiba Tape Cement (2 strona)	2,80 m
Masa szpachlowa wykończona RIGIPS:	
15 SUPER lub Premium Light	0,20 kg
16 Wełna mineralna szklana lub skalna	1,00 m ²

1) Szpachlowka całkowicie biała RIGIPS Aquaroc
Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

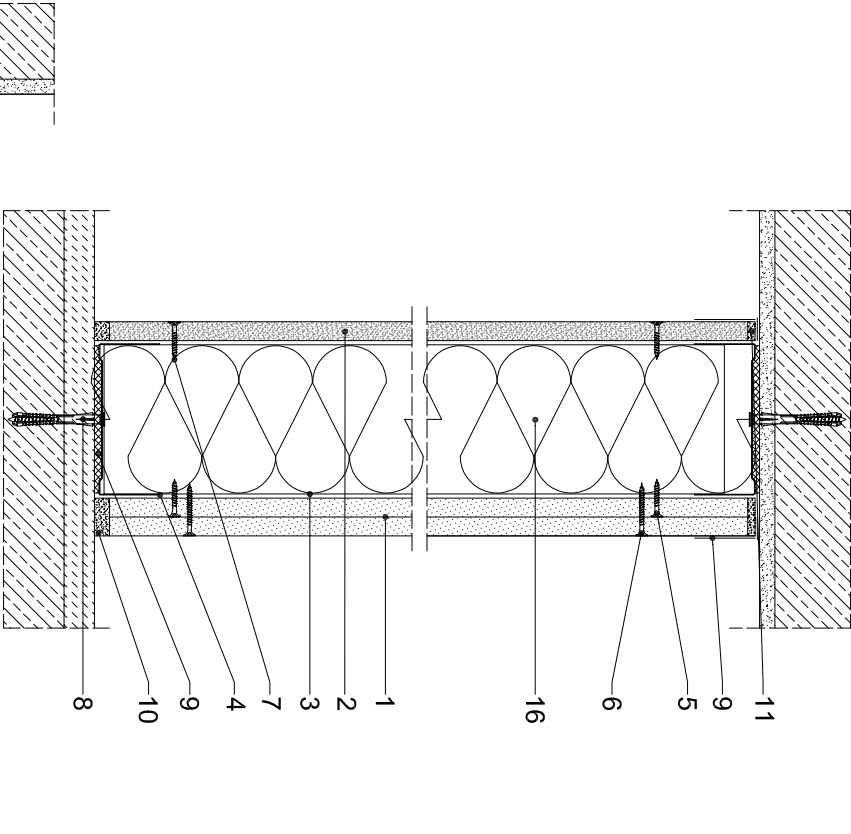

25 100 12,5
137,5



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro Rigips w Warszawie
ul. Cybiny 9, 02-677 Warszawa
Tel. +48 22 257 14 57 lub 8
Dział Techniczny: 801 328 788
E-mail: doradcytechniczni@saint-gobain.com
www.rigips.pl
BDO 000006702

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działowa Rigips 3.37.023 AKU + Aquaroc		
Data:	23.04.2020	Skala:	1:5
Nr detalu:	3.37.023	AKU+Aquaroc	Opracował: