

Parametry techniczne


KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ²⁾ [mm]	PŁYTY GIPSOWE RIGIPS	RODZAJ PROFILI RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ
	R _{wi} [dB]	R _w [dB]				
EI 15 ¹⁾						
REI 15 ²⁾						
EI 30 ¹⁾						
REI 30 ²⁾						
EI 60 ³⁾						
REI 60 ²⁾						

- 1) Klasa odporności ogniowej określająca dla dowolnej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ grubości min. 50 mm.
2) Ściany działowe Rigips mogą pełnić funkcję ścian działowych samowłóczyli elementy oddzielające przekładzinowego.
3) Klasa odporności ogniowej określająca dla dowolnej wełny mineralnej ścielonej o gęstości co najmniej 30 kg/m³ grubości min. 50 mm.
4) Masywność oszacowana bezwzględnie akustycznie i kalkulowana akustycznie AC0,255 51 rtf.
5) EN 12925-2.
6) EN 12925-2.
7) EN 12925-2.
8) EN 12925-2.
9) EN 12925-2.
10) EN 12925-2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowa RIGIPS GLASROC X Ocean typ GM-FH1 gr. 12,5 mm	2,00 m ²
2 Profil Rigips CW 75 ULTRASTIL Hydroprofil C3 lub C4	1,80 m
3 Profil Rigips UW 75 ULTRASTIL Hydroprofil C3 lub C4	0,70 m
4 Wkręt Aquaroc Interior HB 3,5x25 mm co 250 mm	24,00 szt
5 Kolek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
6 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 70 mm	1,10 m
7 Masa szpachlowa RIGIPS:	
8 Siatka spoinowa RIGIPS Mold-X (Hydro)	0,40 kg
9 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS:	2,80 m
10 Promix HYDRO	0,20 kg
10 Wełna mineralna szklana lub skalna	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

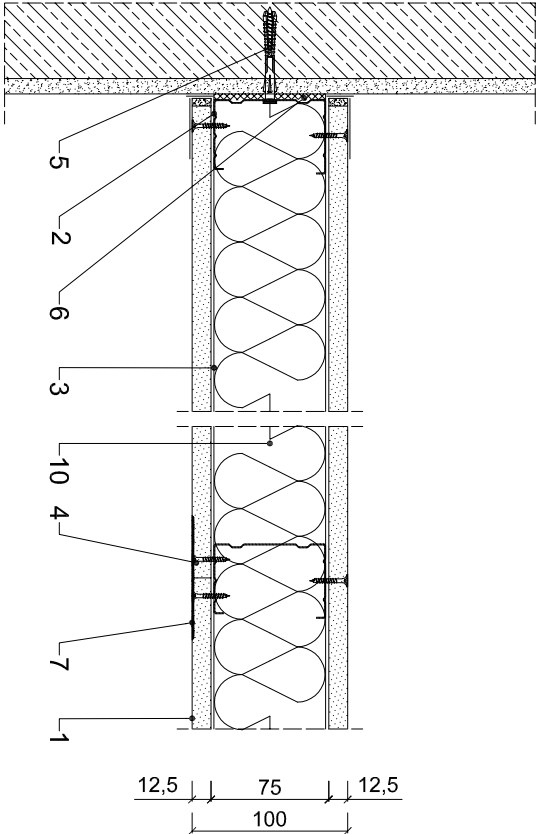

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro Rigips w Warszawie
ul. Cybirewki 9, 02-677 Warszawa
Tel. +48 22 257 14 57 lub 8
Dział Techniczny: 801 328 788
E-mail: doradcytechniczni@saint-gobain.com
www.rigips.pl
BDO 00000702

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działowa Rigips 3.40.02 X OCEAN		
Data:	23.04.2020	Skala:	1:5
Nr detalu:	3.40.02 X OCEAN	Opracował:	