


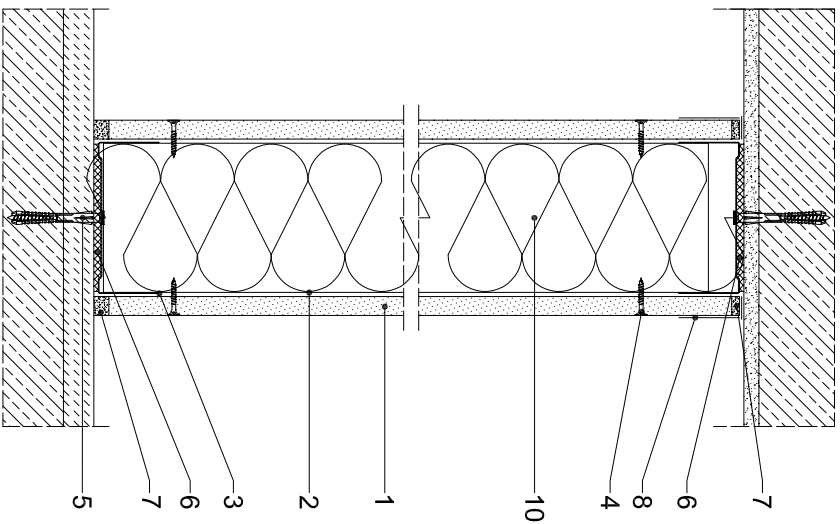

12,5 100 12,5
125

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ²⁾ [m]	PŁYTY GIPSOWE RIGIPS	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WIELKA MINERALNA
	R _{ai} [dB]	R _w [dB]				
EI 15 ₁₎						
REI 15 ₂₎						
EI 30 ₁₎						
REI 30 ₂₎						
EI 60 ₃₎						
REI 60 ₂₎						

- 1) Klasa odporności ogniowej określająca dla określonej metody badania o grzebieniu 10 i grzebieniu 50 mm.
2) Ścianę ogólną RIGIPS mogą pełnić funkcję ścian zewnętrznych zewnętrznych elementów oddzielających przegród.
3) Klasa odporności ogniowej określająca dla dowolnej metody badania wewnątrz ścian o grzebieniu 30 i grzebieniu 50 mm.
4) Możliwość oszacowania izolacyjności akustycznej kalkulacji akustycznej ACOUSS STIFF.
5) Dla odporności ogniowej EI 15 wymagane wypełnienie walcem mineralnym.
¹⁾ EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
²⁾ W zakresie odporności ogniowej.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta RIGIPS GLASROC X Ocean gr. 12,5 mm	2,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL Hydroprofil C3 lub C4	1,80 m
3 Profil RIGIPS UW 100 ULTRASTIL Hydroprofil C3 lub C4	0,70 m
4 Wkręt Aquaroc Interior HB 3,5x25 mm co 250 mm	24,00 szt
5 Kołek rozporowy mIn Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
6 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 95 mm	1,10 m
7 Masa szpachlowa RIGIPS: PromiX HYDRO	0,40 kg
8 Siatka spoinowa RIGIPS Mold-X (Hydro)	2,80 m
9 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: PromiX HYDRO	0,20 kg
10 Wełna mineralna szklana lub skalna	1,00 m ²

Należy pamiętać, że materiały mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
ul. Cybiny 9, 02-677 Warszawa
Tel. +48 22 257 14 57 lub 8
Dział Techniczny: 801 328 788
E-mail: doradcytechniczni@saint-gobain.com
www.rigips.pl
BDO 000006702

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:			
Ściana działowa RIGIPS 3.40.03 X OCEAN			
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
23.04.2020	1:5	3.40.03 X OCEAN	