




Parametry techniczne

Parametry techniczne		Podstawowe elementy konstrukcji								
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA OGONOWEJ	KLASA ODPORNOŚCI OGONOWEJ EN	MINIMALNA MASA ¹⁾ GRUBOŚĆ	PŁYTY CEMENTOWO-WŁÓKNOWE RIGIPS	MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILU CD60 ULTRASTYL HYDROPROFIL					WYPEŁNIENIE WIEŻYNA WIESZAKÓW MINERALNY ²⁾	
				Nogiennie		Głównie				
				Poprzączanie		Wieszakow				
				Podziałnie		Wieszakow				
				I		x				
[dB]		[mm]	[kg/m ²]	[mm]						
		bez obciążenia dodatkowego lub z obciążeniem dodatkowym klasy reakcji na ogień A1 lub A2 < 16 g/m ²								
- ¹⁾	Nieokreślona	240	19	AQUAROC gr. 1x12,5mm	400	400	1000	750	niewymagana	

1) Mocność oszacowania izolacyjności akustycznej kalkulacjom ACCOUS STIFF

2) Bez uwzględnienia masy, izolacji z wełny mineralnej

3) Wypełnienie wełną mineralną wymagane w przypadku wyników akustycznych

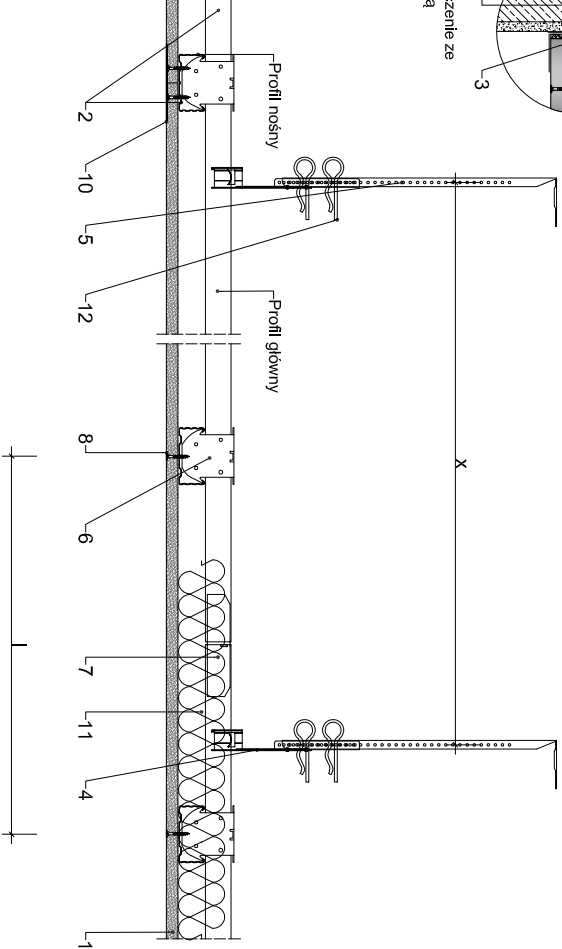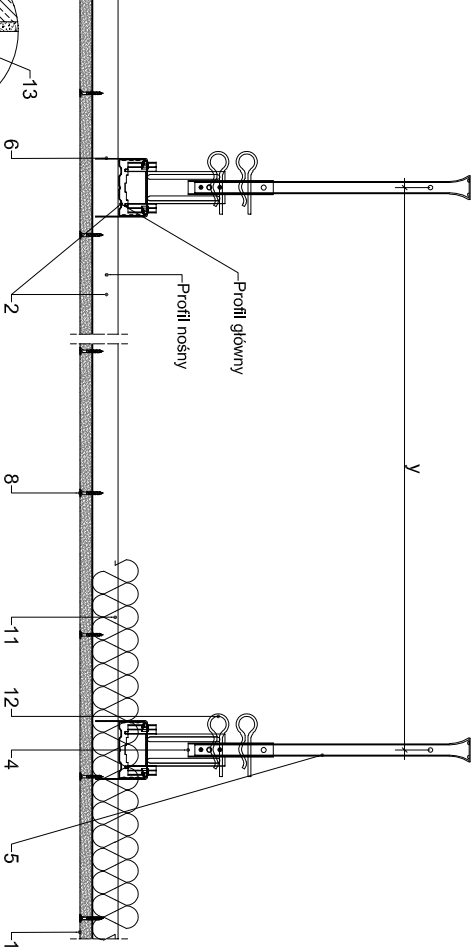

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta cementowo-włókna RIGIPS AQUAROC gr. 1x12,5 mm	1,00 m ²
2 Profil Rigips CD 60 ULTRASTYL Hydroprofil C4 lub C5	3,70 m
3 Profil Rigips UD 30 ULTRASTYL Hydroprofil C4 lub C5	0,40 m
4 Wieszak obrotowy Rigips noniuszowy Hydroprofil C4 lub C5	1,20 szt
5 Część górna wieszaka noniuszowego Hydroprofil C4 lub C5	1,20 szt
6 Łącznik krzyżowy Rigips HYDROPROFIL C4 lub C5 do profilu CD 60	2,90 szt
7 Łącznik wzdłużny Rigips HYDROPROFIL C4 lub C5 do profilu CD 60	0,60 szt
8 Wkręt Rigips AQUAROC INTERIOR HB 3,5x25 mm co 150 mm	17,00 szt
9 Stalowe elementy mocujące: kołki, dyble	1,70 szt
10 a Klej (PU) do spoin Aquaroc	0,25 kg
b Taśma spoinowa Fibra Tape Cement	1,20 m
c Masa szpachlowa Aquaroc Interior Finish	0,10 kg
11 Wypełnienie wełną mineralną - w razie potrzeby	1,00 m ²
12 Klamra uszczelniająca do wieszaków noniuszowych (gdy wieszak noniuszowy)	2,40 szt
13 Taśma uszczelniająca plankowa Rigips szer. 30 mm	1,20 m

Należy pamiętać, że materiały mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro Rigips w Warszawie
ul. Cybirewki 9, 02-677 Warszawa
Tel. +48 22 257 14 57 lub 8
Dział Techniczny: 801 328 788
E-mail: doradcytechniczni@saint-gobain.com
www.rigips.pl
BDO 000006702

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Sufit podwieszony Rigips 4.37.11 Aquaroc		
Data:	23.04.2020	Skala:	1:8
Nr detalu:	4.37.11	Opracował:	Aquaroc