PRZEKRÓJ POZIOMY

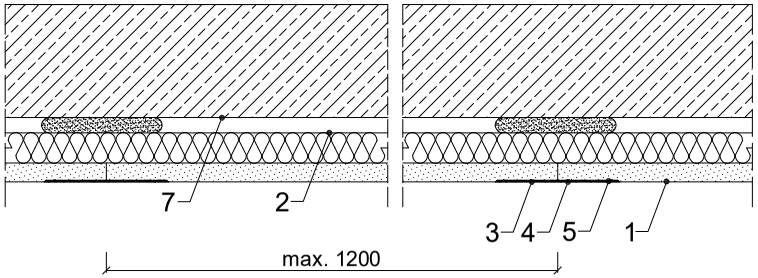

PRZEKRÓJ PIONOWY

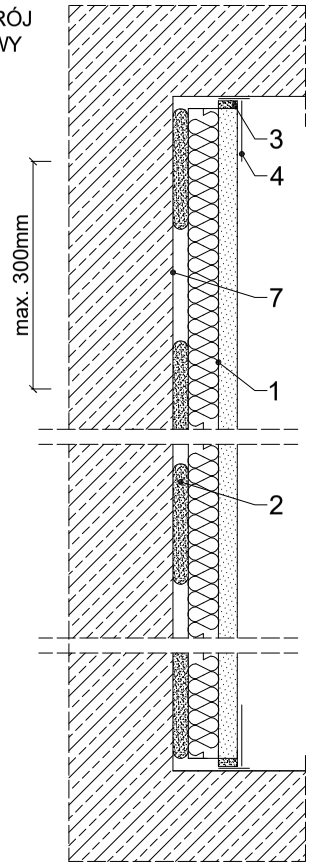

Parametry techniczne

PRZYROST OPORU CIEPLNEGO ΔR [m²K/W]	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ [minuty]	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ*) H [mm]	GRUBOŚĆ ZABUDOWY G [mm]	MASA ZABUDOWY M [kg/m²]	POSZYCIE PŁYTAMI	MOCOWANIE DO PODŁOŻA
0,69	nieokreślona	3200	45	14,5	Płyta zespolona ISOVER EasyTherm gr. 32,5 mm	Klej gipsowy RIGIPS lub klej cementowy weberbase UNI W

*) Montaż okładzin wyższych niż długość handlowa płyty Easytherm należy wykonywać zgodnie z wytycznymi montażowymi.
Okładzina ścienna 3.10.10 przeznaczona jest wykonywania docieplеń ścian wewnętrznych budynku. Jeśli zachodzi konieczność docieplenia ściany zewnętrznej, zaleca się stosowanie systemu okładziny ściennej Rigips 3.21.20 z paroizolacją Isover.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

	MATERIAŁ	ZUŻYCIE 1 x 12,5	
1	Płyta zespolona gipsowo - kartonowa ISOVER EasyTherm gr. 32,5 mm	1,00	m²
2	Klej gipsowy RIGIPS lub klej cementowy weberbase UNI W*)	5,00	kg
3	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,25	kg
4	Taśma spoinowa RIGIPS	1,40	szt.
5	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10	kg
6	Preparat gruntujący RIGIPS Rikombi Grund - w razie potrzeby[1)]	0,15	kg
7	Preparat gruntujący RIGIPS Rikombi Kontakt - w razie potrzeby[2)]	0,30	kg

*) Nie należy łączyć dwóch rodzajów kleju obok siebie ze względu na odmienne parametry techniczne.
1) Preparat Rigips Rikombi Grund przeznaczony jest do gruntowania podłoży chłonnych.
2) Preparat Rigips Rikombi Kontakt przeznaczony jest do gruntowania betonu lub innych gładkich powierzchni podłoży.
Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
rigips.pl
BDO 000006702

Obiekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Okładzina ścienna 3.10.00 EASYTHERM

Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.10.00 EASYTHERM	