

Parametry techniczne


KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MASA	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS ²⁾	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WELNA MINERALNA
	[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
EI 60, ₁ REI 60, ₂	6500	130	32	gr. 2x15 mm typ: Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2	2xCW/UW 100 ULTRASTIL	niewymagane

1) Klasyfikacja ogniotrwała ITB 07B5/17/R310NZP

2) Słany materiał - obudowy szklaw instalacyjnych i windowych mogą pełnić funkcję oddzielania przeciwpodłogowego

3) Płyty odporne na ogień RIGIPS DFRI, DFR1EH1, DFR1EH2 lub płyty gipsowe RIGIPS typ GA-F, GA-FH1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-


kartonowymi typu Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2

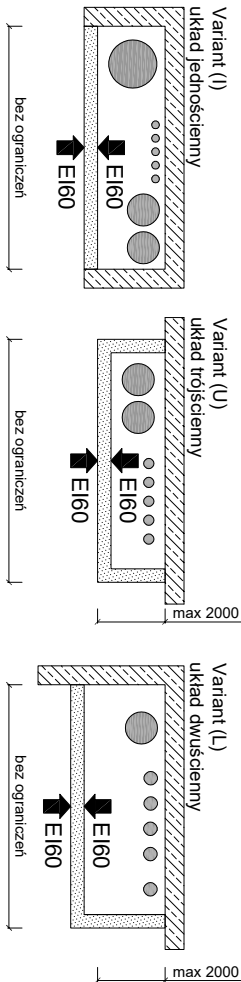

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 15 mm	2,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL	7,20 m
3 Profil RIGIPS UW 75 ULTRASTIL	0,70 m
4 Wkręt RIGIPS TN 25 co 700 mm - pierwsza warstwa poszycia	10,00 szt
5 Wkręt RIGIPS TN 35 co 200 mm - druga warstwa poszycia	30,00 szt
6 Wkręt RIGIPS "pchełka" 3,9x11 mm co 500 mm (młankowo)	16,00 szt
7 Słalowe kołki rozporowe min. Ø6x40 mm max. co 750 mm	2,30 szt
8 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 70 mm	1,10 m
Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light,	
9 Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
10 Taśma spoinowa RIGIPS	1,40 m
Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Promix Finish Plus,	
11 Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
12 Włna mineralna - w razie potrzeby np.: ISOVER AKU-Płyta / Akuplat+ lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter poglądowy i nie zawierają odwołań

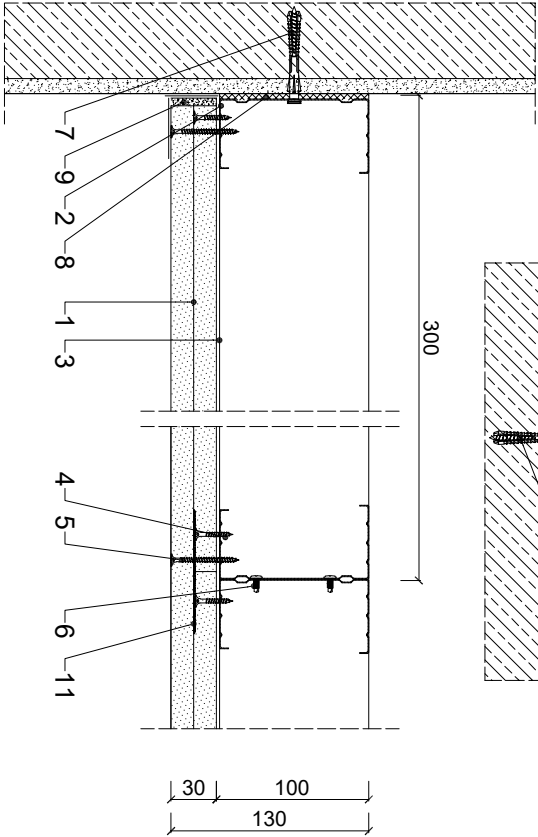

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
ul. Cybirewky 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
rigips.pl
BDO 000006702

Tytuł rysunku:

Ściana obudowy szybów instalacyjnych i windowych systemu Rigips 3,50.208

Lokalizacja:

Obiekt:

Data:

Skala:

Nr detalu:

Opracował: