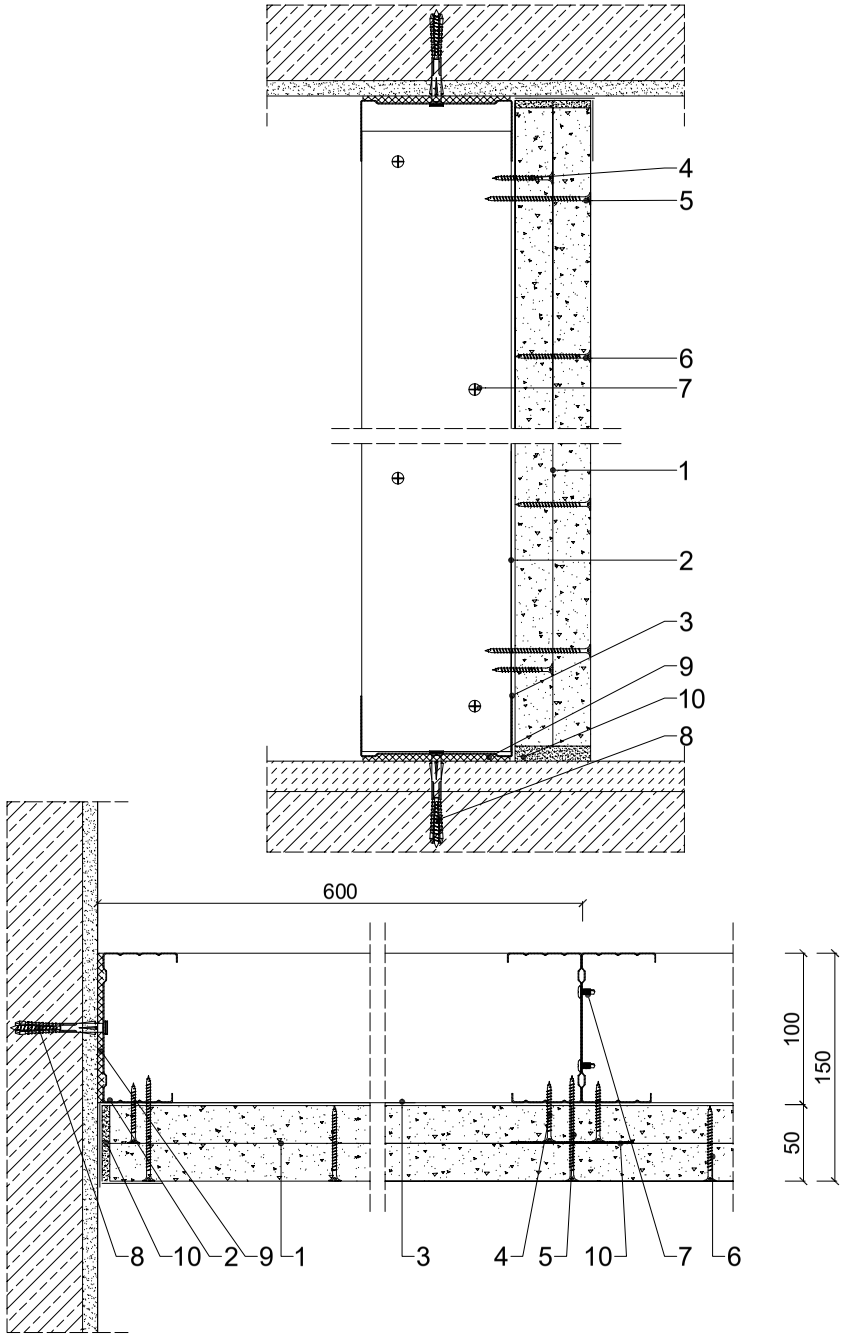

Parametry techniczne

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA R_{A1}	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA R_W	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN*)	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MASA	PŁYTY GIPSOWE RIGIPS	RODZAJ PROFILI RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ
[dB]		[minuty]	[mm]	[mm]	[kg/m²]			
38[3]		EI 120[1] REI 120[2]	6500	150	50	RIGIPS GLASROC F (Ridurit) gr. 2x25 mm	2xCW/UW 100 ULTRASTIL	niewymagane

1) Klasyfikacja ogniowa ITB 0785/17/R310NZP
2) Ściany nienośne - obudowy szybów instalacyjnych i windowych mogą pełnić funkcję oddzielenia przeciwpożarowego
3) Wg normy DIN 4109 z wypełnieniem z dowolną wełną mineralną gr. 40 mm. Bez wypełnienia R_{WR}=32dB
*) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.

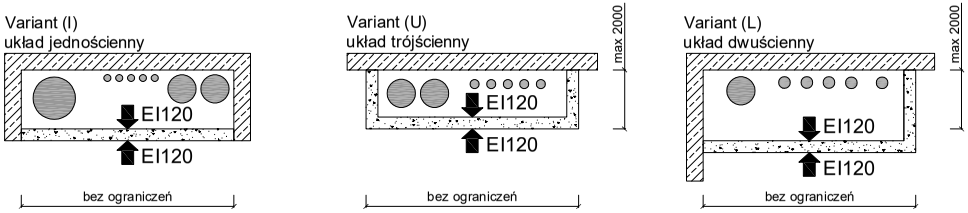

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

	MATERIAŁ	ZUŻYCIE	
1	Płyta gipsowo RIGIPS GLASROC F (Ridurit) gr. 25 mm	2,00	m²
2	Profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL	3,60	m
3	Profil RIGIPS UW 100 ULTRASTIL	0,70	m
4	Wkręt RIGIPS Ridurit 40 co 400 mm - pierwsza warstwa poszycia, do konstrukcji	7,00	szt
5	Wkręt RIGIPS Ridurit 70 co 200 mm - druga warstwa poszycia, do konstrukcji	15,00	szt
6	Wkręt RIGIPS Ridurit 50 w siatce 250x250 mm - druga warstwa poszycia, do pierwszej	20,00	szt
7	Wkręt RIGIPS "pchełka" 3,9x11 mm co 500 mm (mijankowo)	8,00	szt
8	Stalowe kołki rozporowe min. ø6x40 mm max. co 750 mm	2,30	szt
9	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 95 mm	1,10	m
10	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,50	kg
11	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,50	kg
12	Wełna mineralna - w razie potrzeby np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat+ lub Polterm Uni	1,00	m²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
rigips.pl
BDO 000006702

Obiekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:
Ściana obudowy szybów instalacyjnych i windowych systemu Rigips 3.80.116

Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.80.116	