


Parametry techniczne

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MASA	PŁYTY GIPSOWE RIGIPS	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
R _W	R _{W'}							
[dB]	[dB]	[minuty]	[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
38 ²⁾	EI 120 ³⁾	REI 120 ³⁾	6500	150	50	RIGIPS GLASROC F (Ridurli) gr. 2x25 mm	2XCW/UW 100 ULTRASTIL	niewymagane


1) Klasa odporności ogniowej ITB 07850 07853 07853 07853
2) R_W - wartość izolacyjności akustycznej, R_{W'} - wartość izolacyjności akustycznej z uwzględnieniem tłumienia wewnątrz pomieszczenia
3) Wg normy DIN 4109 z wyjątkiem z doposażeniem wełny mineralnej gr. 40 mm. Bez wypełnienia R_W=32dB
7) EN - Klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.

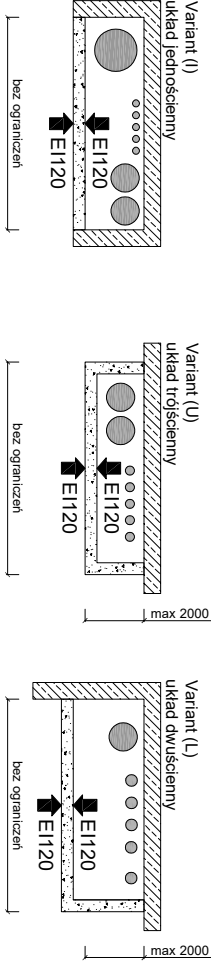

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo RIGIPS GLASROC F (Ridurli) gr. 25 mm	2,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL	5,40 m
3 Profil RIGIPS UW 100 ULTRASTIL	0,70 m
4 Wkręt RIGIPS Ridurli 40 co 400 mm - pierwsza warstwa poszycia, do konstrukcji	11,00 szt
5 Wkręt RIGIPS Ridurli 70 co 200 mm - druga warstwa poszycia, do konstrukcji	22,00 szt
6 Wkręt RIGIPS Ridurli 50 w siatce 250x250 mm - druga warstwa poszycia, do konstrukcji	20,00 szt
7 Wkręt RIGIPS "pchełkar" 3,9x11 mm co 500 mm (młankowo)	12,00 szt
8 Siatkowe kołki rozporowe min. Ø6x40 mm max. co 750 mm	2,30 szt
9 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 95 mm	1,10 m
10 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS VARIO, Premium Light Q.1 Zaczyna, SUPER	1,50 kg
Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,50 kg
12 Wełna mineralna - w razie potrzeby np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat+ lub Polterm Uri	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

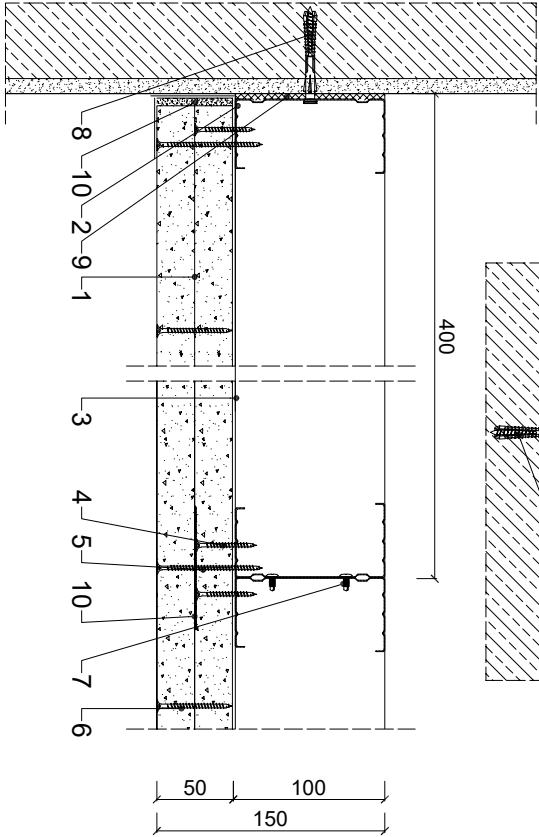

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
ul. Cybirewki 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
rigips.pl
BDO 000006702

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana obudowy sztywów instalacyjnych i wiewnowych systemu Rigips 3.80.117		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.80.117	