

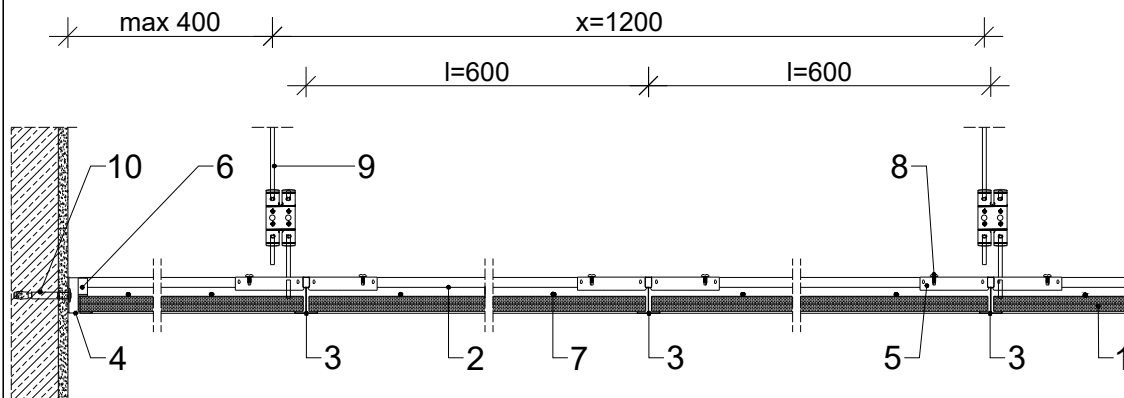


Przekrój poprzeczny



Przekrój podłużny

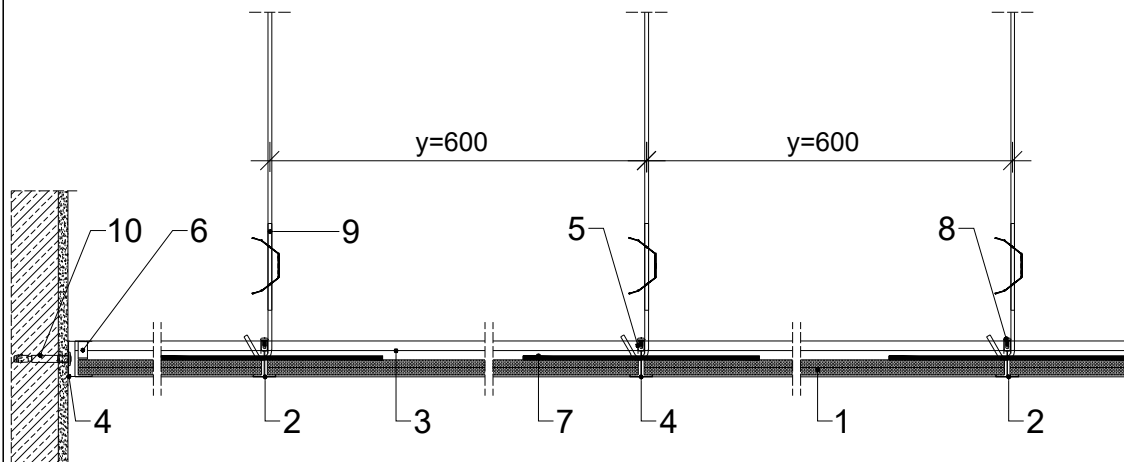

krawędź typu A

Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji		
GRUBOŚĆ ZABUDOWY	MASA ZABUDOWY	ODPORNOŚĆ PŁYT NA WILGOĆ	POSZYCIE PŁYTAMI SUFITOWYMI RIGIPS	MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILI RIGIPS	
G	M	W		Profilie poprzeczne l = 600mm	Profilie nośne l = 3600mm
[mm]	[kg/m²]	[%]		y	x
≥150	13	90	CASOPRANO z krawędzią A gr. 8mm	600	600
					1200

Nazwa wzoru	CASOROC	CASOBIANCA
Izolacyjność akustyczna $D_{n,w}$	41	41
Wskaźnik pochłaniania dźwięku	α_w	0,10
	α_w	0,15

*) Dla sufitu podwieszanego w odległości 200 mm od stropu.

**) Dla sufitu podwieszanego z 50 mm wełny mineralnej w odległości 200 mm od stropu.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE	
1 Płyta sufitowa RIGIPS CASOPRANO 600x600x8mm	2,00	m ²
2 Profil główny RIGIPS QUICK-LOCK T-24; l=3600mm	1,60	m
3 Profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK T-24 lub T-15; l=600mm	1,70	m
4 Profil przyścienny Rigips QUICK-LOCK U-38 ¹⁾	0,70	m
5 Nakładka - łącznik do profili T	2,80	szt.
6 Sprężyna przyścienna	zależnie od wymiarów	
7 Pręt dociskowy Ø 4mm - min. l=250mm	5,50	szt.
8 Wkręt Rigips "pchełka" 3,9x11mm	5,50	szt.
9 Wieszak z z elementem rozprężnym lub podwójnym elementem rozprężnym lub noniuszem RIGIPS - komplet	1,30	szt.
10 Stalowe elementy mocujące: kołki, dyble	2,60	szt.
11 Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych	2,60	szt.

1) Wielkość uśredniona, rzeczywiste zużycie stanowi obwód pomieszczenia.

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.

Uwaga: Do mocowania do konstrukcji budynku wieszaków i uchwyty oraz profili przyściennych powinny być stosowane stalowe łączniki mechaniczne określone w dokumentacji technicznej opracowanej dla danego obiektu.

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku: Sufit podwieszany kasetonowy Rigips 4.07.71			
Data:	Skala: 1:8	Nr detalu: 4.07.71	Opracował:



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro RIGIPS w Warszawie
 ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
 rigips.pl
 BDO 000006702