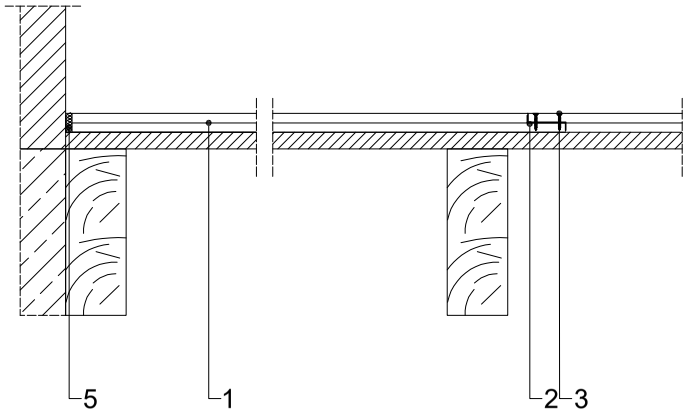

Parametry techniczne					Podstawowe elementy konstrukcji		
Tłumienie dźwięków uderzeniowych	Klasa odporności ogniowej EN*)	Grubość zabudowy	Masa zabudowy**)	Maksymalne obciążenie użytkowe	Warstwa uzupełniająca ułożona pod płytami podłogowymi Rigidur	Rodzaj płyt podłogowych RIGIPS RIGIDUR3)	Maksymalny rozstaw wkrętów RIGIPS
ΔL_w		G	M	Q			
[dB]	[minuty]	[mm]	[kg/m^2]	[kN/m^2]			
>16[1)]	REI 60[2)]	25	ok. 32,0	3,0	Brak podkładu	Rigidur E25	Rigidur 3,9x22 mm co 250 mm
>16[1)]	REI 90[2)]	35	ok. 44,5	5,0	Płyta Rigidur H gr. 10 mm	Rigidur E25	Rigidur 3,9x22 mm co 250 mm
>16[1)]	REI 90[2)]	37,5	ok. 48,5	5,0	Płyta Rigidur H gr. 12,5 mm	Rigidur E25	Rigidur 3,9x22 mm co 250 mm
>16[1)]	REI 90[2)]	35	ok. 33,0	3,0	Płyta z wełny skalnej o grubości 10 mm i gęstości ≥100 kg/m^3	Rigidur E25	Rigidur 3,9x22 mm co 250 mm
>16[1)]	REI 90[2)]	45	ok. 42,0	3,0	Podsypka keramzytowa o grubości min. 20 mm	Rigidur E25	Rigidur 3,9x22 mm co 250 mm

1) Wg normy DIN 4102.
2) Klasyfikacja ogniowa ITB 00785/13/R137NP.
3) Alternatywnie można stosować dwie warstwy płyt gipsowo-włóknowych RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm sklejonych ze sobą klejem RIGIPS Rigidur + wkręty RIGIPS Rigidur.
*) EN — klasa odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.
Jako zabezpieczenie ogniochronne przy działaniu ognia od góry (w układzie podkład podłogowy - strop) następujących stropów:
- drewnianych z poszyciem z desek (≥ 21 mm), sklejki (≥ 16 mm) lub płyt OSB (≥ 16 mm), zaprojektowanych zgodnie z obowiązującymi normami i eurokodami;
**) Bez uwzględnienia masy podsypki keramzytowej.
Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia ogniochronnego stropów znajdują się w Klasyfikacji Ogniowej ITB 00785/13/R137NP.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

	MATERIAŁ	ZUŻYCIE	
1	Płyta RIGIPS Rigidur: E25	1	m²
2	Klej RIGIPS Rigidur	0,04	kg
3	Wkręt RIGIPS Rigidur 3,9x19 mm	14,00	szt.
4	Masa szpachlowa RIGIPS VARIO	0,10	kg
5	Przekładka dylatacyjna np. ISOVER Twist	- *)	m
6	Podsypka keramzytowa np. Leca® KERAMZYT lub wełna mineralna np. ISOVER Stropoterm — w razie potrzeby	- **)	- **)
7	Izolacja pozioma układana na stropie np. ISOVER Stopair 1104 — w razie potrzeby	1	m²
8	Preparat gruntujący RIGIPS Rikombi Grund (do zagruntowania płyt) — w razie potrzeby	0,20	kg

*) Zależne od wymiarów pomieszczenia.
**) Zależne od wybranego produktu. Zużycie jednostkowe dla podsypki keramzytowej Leca® KERAMZYT wynosi 4,5 kg/m^2/cm grubości.
Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.

isover SAINT-GOBAIN Rigips SAINT-GOBAIN weber SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
isover.pl rigips.pl pl.weber
BDO 000006702

Obiekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Suchy jastrych RIGIPS Rigidur 7.05.05
układ na podłożu drewnianym z deskowaniem

Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:10	7.05.05	