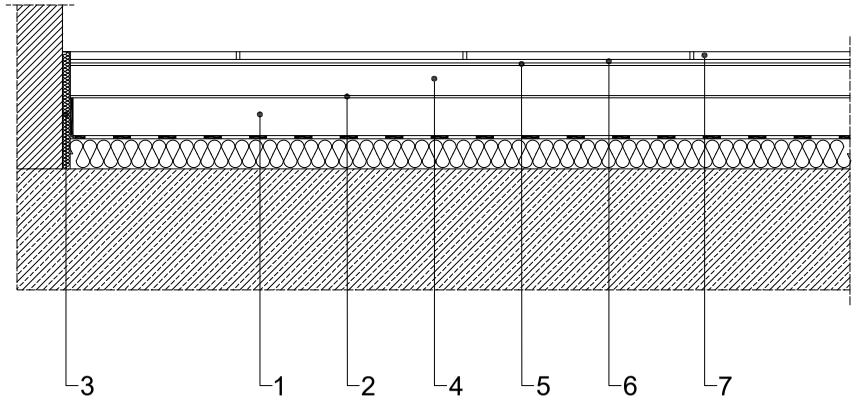

Parametry techniczne								
Jastrych cementowy	Zakres grubości warstwy	Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach)*)	Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach)*)	Metoda aplikacji	Czas zużycia	Właściwości eksploatacyjne		
						Szybkość wysychania	Układanie posadzek	Warunki podczas stosowania
	[mm]	[N/mm^2]	[N/mm^2]		[min]	[h]	[h/min]	
weber.floor 1000	10-100 mm 1)	> 20 N/mm^2 (C20)	> 5 N/mm^2 (F5)	ręczna	ok. 2 godz. 2)	ruch pieszy po ok.24 godz. 2)	po min 2-3 tyg.2)	od +5°C do +30°C 3)
weberfloor 1000 PLUS	10-100 mm 1)	> 25 N/mm^2 (C25)	> 5 N/mm^2 (F5)	ręczna, maszynowa	ok. 1 godz. 2)	ruch pieszy po ok.16 godz. 2)	po min 48 godz.2)	od +5°C do +30°C 3)
weber.floor RAPID	10-100 mm 1)	> 40 N/mm^2 (C40)	> 7 N/mm^2 (F7)	ręczna, maszynowa	ok. 0,5 godz. 2)	ruch pieszy po ok.8 godz. 2)	po min 24 godz.2)	od +5°C do +30°C 3)
weber.floor FLOW	20-100 mm 1)	> 20 N/mm^2 (C20)	> 5 N/mm^2 (F5)	ręczna	15-20 min. 2)	ruch pieszy po ok.24 godz. 2)	po ok. 1-4 tyg.2)	od +5°C do +25°C 3)

1) Zastosowanie jastrychów cementowych: do wykonywania podkładów pod posadzki - płytki ceramiczne, płytki kamienne, wykładziny, panele itp.
2) Przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.
3) Budynek musi mieć dach, okna i drzwi. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna zawierać się w podanym przedziale. Wilgotność względna podłoża RH powinna być mniejsza niż 95%. W trakcie prac oraz 3 dni po ich zakończeniu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczeń, ale należy unikać przeciągów. Nie dopuszczać do intensywnego nasłonecznienia lub nagrzania wylanej zaprawy.
*) Deklarowane właściwości na podstawie normy zharmonizowanej EN 13813:2002.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ		ZUŻYCIE	
1	Podłoże: cementowe (np. jastrych cementowy o wytrzymałości na odrywanie 1,0 N/mm^2 w teście pull--off); w celu poprawy parametrów akustycznych zaleca się zastosowanie wełny mineralnej oraz folii rozdzielającej układanych na stropie, które stanowią warstwę tłumiącą	1	m²
2	Grunt: preparat do gruntowania podłoży weber.floor 4716 1), koncentrat do rozcieńczania wodą lub preparat do gruntowania podłoży weber.prim start 1)	0,1-0,2 0,3-0,4	kg/m² kg/m²
3	Dylatacja obwodowa: Samoprzyplepna taśma do dylatacji z gąbki weber.floor 4960 lub paski do dylatacji z wełny mineralnej ISOVER Twist	- 2)	m
4	Zaprawa: jastrych cementowy weber.floor 1000 lub szybki jastrych cementowy weberfloor 1000 PLUS lub błyskawiczny jastrych cementowy weber.floor RAPID lub płynny jastrych cementowy weber.floor FLOW	2,0 2,0 2,0 1,95	kg/m² na 1mm grubości
	Wykończenie powierzchni wykładziną PVC, CV i tekstylną lub panelami LVT		
5	Grunt: preparat do gruntowania podłoży weber.floor 4716 1), koncentrat do rozcieńczania wodą	0,1-0,2	kg/m²
6	Zaprawa: samopoziomująca masa szpachlowa weber.floor 4010 lub samopoziomująca masa szpachlowa weber.floor 4020 Wylewka: samopoziomujący podkład podłogowy do układania maszynowego weber.floor 4150 lub samopoziomujący podkład podłogowy wzmocniony włóknami weber.floor 4310 lub błyskawiczny, samopoziomujący podkład podłogowy wzmocniony włóknami weber.floor 4320 lub wylewka samopoziomująca do układania ręcznego weber.floor POZIOM 4)	1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7	kg/m² na 1mm grubości
7	Klej z włóknami do LVT lub klej do wykładzin PCV, CV i tekstylnych	ok. 200 250-450	g/m² g/m²
8	Wybrany materiał wykończeniowy	1	m²
	Wykończenie powierzchni płytkami ceramicznymi 3)		
5	Grunt: preparat do gruntowania podłoży weber.prim start	0,1-0,4	kg/m²
6	Klej do płytek (maksymalny format 60x90cm) weber ZP414 Klej do płytek (maksymalny format 100x100cm)5) weber ZP418	2-6	kg/m²
7	Wybrany materiał wykończeniowy	1	m²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów. Zużycie poszczególnych materiałów zależy m.in od rodzaju i chłonności podłoża, rodzaju narzędzi itp.
1) W przypadku gruntowania podłoży zaolejonych lub wilgotnych należy użyć weber.tec EP SG.
2) Zużycie zależne od wymiarów pomieszczenia.
3) W pomieszczeniach wilgotnych (np. łazienka) po uprzednim zagruntowaniu gruntem weber PG212 należy zastosować hydroizolację - folię w płynie weber.tec 822 lub weber.tec Superflex D3.
4) W przypadku weber.floor POZIOM podłoże można zagruntować preparatem weber.prim start. weber.floor POZIOM nie stosować pod klejone panele LVT i parkiet.
5) Zaleca się wykonanie próby przyklejenia płytek.

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
isover.pl rigips.pl pl.weber
BDO 000006702

Obiekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:
Podkład podłogowy z użyciem jastrychów cementowych weber.floor 1000; weberfloor 1000 PLUS; weber.floor RAPID; weber.floor FLOW na podłożu cementowym

Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:10		