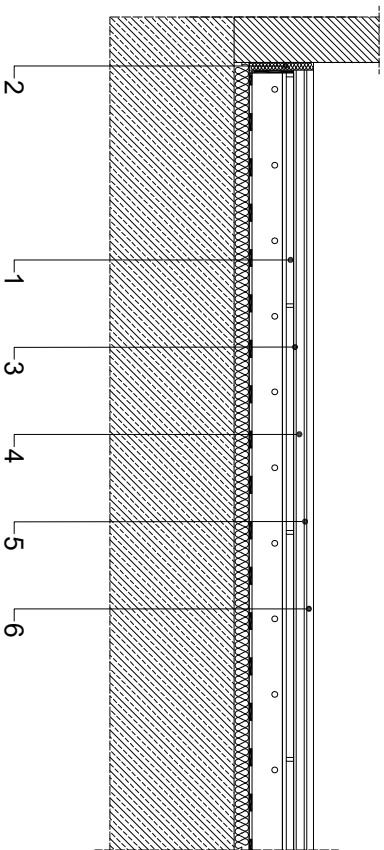





Parametry techniczne								
Samoizolująca masa szpachlowa	Złakes grubości warstwy [mm]	Wyrzynalność na ścianie (po 28 dniach) <sup>1)</sup> [N/mm <sup>2</sup> ]	Wyrzynalność na cięgnię (po 28 dniach) <sup>1)</sup> [N/mm <sup>2</sup> ]	Metoda aplikacji	Czas		Właściwości eksploatacyjne	Warunki podczas stosowania
					zutyčia [min]	Szybkość wysychania [h]		
weber.floor 4010	3-6 mm <sup>1)</sup>	> 20 N/mm <sup>2</sup> (C20)	> 5 N/mm <sup>2</sup> (F5)	ręczna, maszynowa	15-20 min. <sup>2)</sup> po 2-4 godz. <sup>2)</sup>	ruch piskazy	Zależnie od grubości warstwy podkładu, warunków wiązania i rodzaju materiału pokryciowego. Po min. 24 godz. <sup>2)</sup>	od +10°C do +25°C <sup>3)</sup>
weber.floor 4020	3-10 mm <sup>1)</sup>	> 25 N/mm <sup>2</sup> (C25)	> 6 N/mm <sup>2</sup> (F6)	ręczna, maszynowa	15-20 min. <sup>2)</sup> po 2-3 godz. <sup>2)</sup>	ruch piskazy	Zależnie od grubości warstwy podkładu, warunków wiązania i rodzaju materiału pokryciowego. Po min. 24 godz. <sup>2)</sup>	od +10°C do +25°C <sup>3)</sup>

[illegible]

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m<sup>2</sup>

MATERIAŁ		ZUŻYCIE
1	Podłoże: płytki ceramiczne, lastniko	1 m <sup>2</sup>
2	Dylatacja obwodowa: Samoprzylepna taśma do dylatacji z gątki weber, floor 4960	- <sup>1)</sup> m
3	Grunt: grunt szczerpy z piaskiem kwarcowym weber, p1m kwarc	0,1-0,15 kg/m <sup>2</sup>
4	Zaprawa: samopoziomująca masa szpachlowa weber, floor 4010 lub samopoziomująca masa szpachlowa weber, floor 4020	1,7 kg/m <sup>2</sup> na 1mm grubości
Wykończenie powierzchni wykładziną PVC, CV i tekstylną lub panelami LVT		
5	Klei z włóknami do LVT lub klei do wykładzin PCV, CV i tekstylnych	ok. 200 g/m <sup>2</sup> 250-450 g/m <sup>2</sup>
6	Wybrany materiał wykończeniowy	1 m <sup>2</sup>

[illegible]

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.  
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121  
 E-mail: doradcy.techniczn@saaint-gobain.com  
 isover.pl rigips.pl pl.weber  
 BDO 000006702

Obiekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Podkład podłogowy z użyciem samopoziomujących mas  
 szpachlowych weber.floor 4010, weber.floor 4020 na podłożu  
 ze starych płytek ceramicznych / lastriko

Data:

Skala:

Nr detalu:

Opracował: