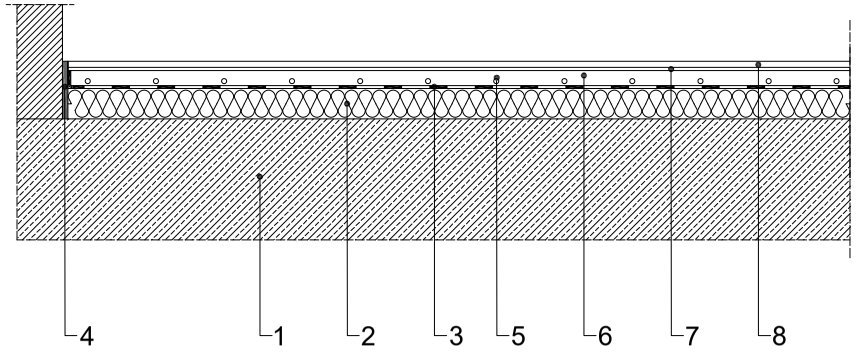

Parametry techniczne

Wylewka samopoziomująca	Zakres grubości warstwy	Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach)[1)]	Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach)[1)]	Metoda aplikacji	Czas zużycia	Właściwości eksploatacyjne			Obciążenie użytkowe q		Warunki podczas stosowania
						Szybkość wysychania	Układanie posadzek	Odporność na ruch mebli na kółkach	Wartość obciążenia q	Min. wymagana grubość	
	[mm]	[N/mm^2]	[N/mm^2]		[min]	[h]	[h/min]		[kN/m^2]	[mm]	
weber.floor 4310	20-50 mm [1)]	> 25 N/mm^2 (C25)	> 7 N/mm^2 (F7)	ręczna, maszynowa	15-20 min. [2)]	ruch pieszy po 24 godz. [2)]	po 1-3 tygodniach [2)] zależnie od grubości warstwy i rodzaju materiału wykończeniowego	TAK	1,5	20	od +10°C do +25°C [3)]
									2,0	25	
									3,0	35	
									4,0	40	
									4,5	45	
									5,0	50	
weber.floor 4320	20-50 mm [1)]	> 30 N/mm^2 (C30)	> 7 N/mm^2 (F7)	ręczna, maszynowa	15-20 min. [2)]	ruch pieszy po 24 godz. [2)]	- płytki ceramiczne, kamienne po 24 godz. - wykładziny dywanowe,PVC po 24-48 godz. - parkiet, panele po min. 7 dniach - parkiet o dużych rozmiarach (> 30 cm) lub lite deski - po min. 7 dniach[2)]	TAK	1,5	20	od +10°C do +25°C [3)]
									2,0	25	
									3,0	35	
									4,0	40	
									4,5	45	
									5,0	50	

1) Zastosowanie zapraw samopoziomujących: do wykonywania gładkich i wypoziomowanych podkładów podłogowych pod wykładziny dywanowe, PVC, korkowe, linoleum, panele podłogowe, parkiet, mozaikę, płytki ceramiczne i kamienne.
2) Przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.
3) Budynek musi mieć dach, okna i drzwi. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna wynosić od +10°C do +25°C.
Wilgotność względna podłoża powinna być mniejsza niż 95%. W trakcie prac oraz 3 dni po ich zakończeniu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczeń, ale należy unikać przeciągów. Nie dopuszczać do intensywnego nasłonecznienia lub nagrzania wylanej zaprawy.
*) Deklarowane właściwości na podstawie normy zharmonizowanej EN 13813:2002.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

	MATERIAŁ	ZUŻYCIE	
1	Podłoże: np. strop betonowy	1	m²
2	Wełna mineralna szklana ISOVER TDPT	1	m²
3	Warstwa rozdzielająca: np. folia ISOVER Stopair 1104	1	m²
4	Dylatacja obwodowa: Samoprzyplepna taśma do dylatacji z gąbki weber.floor 4960	- [1)]	m
5	Siatka podłogowa z włókna szklanego weber.floor 4945 (grubość podkładu podłogowego do 25mm) lub siatka stalowa Ø 4 mm #100x100 mm (grubość podkładu podłogowego powyżej 25mm)	1 1	m²
6	Zaprawa: samopoziomujący podkład podłogowy wzmocniony włóknami weber.floor 4310 lub błyskawiczny, samopoziomujący podkład podłogowy wzmocniony włóknami weber.floor 4320	1,7 1,7	kg/m² na 1mm grubości
	Wykończenie powierzchni wykładziną PVC, CV i tekstylną lub panelami LVT		
7	Klej z włóknami do LVT lub klej do wykładzin PCV, CV i tekstylnych	ok. 200 250-450	g/m² g/m²
8	Wybrany materiał wykończeniowy	1	m²
	Wykończenie powierzchni płytkami ceramicznymi [2)]		
7	Grunt: preparat do gruntowania podłoży weber.prim start	0,1-0,4	kg/m²
8	Klej do płytek (maksymalny format 60x90cm) weber ZP414 Klej do płytek (maksymalny format 100x100cm)[3)] weber ZP418	2-6	kg/m²
9	Wybrany materiał wykończeniowy	1	m²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów. Zużycie poszczególnych materiałów zależy m.in od rodzaju i chłonności podłoża, rodzaju narzędzi itp.
1) Zużycie zależne od wymiarów pomieszczenia.
2) W pomieszczeniach wilgotnych (np. łazienka) po uprzednim zagruntowaniu gruntem weber PG212 należy zastosować hydroizolację - folię w płynie weber.tec 822 lub weber.tec Superflex D3.
3) Zaleca się wykonanie próby przyklejenia płytek.

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
isover.pl rigips.pl pl.weber
BDO 000006702

Obiekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:
Podkład podłogowy z użyciem cementowych zapraw samopoziomujących weber.floor 4310; weber.floor 4320 z izolacją akustyczną z wełny szklanej ISOVER TDPT

Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:10		