

# Quick-Lock®

Katalog konstrukcji do sufitów  
podwieszanych



## Spis treści

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Quick-Lock® T15/38 biały . . . . .                                              | 4  |
| Quick-Lock® T15/38 inne kolory . . . . .                                        | 5  |
| Quick-Lock® T15/38 kolory metaliczne . . . . .                                  | 6  |
| Quick-Lock® T15/38 antykorozyjny . . . . .                                      | 7  |
| Quick-Lock® T24/38 biały . . . . .                                              | 8  |
| Quick-Lock® T24/32 biały . . . . .                                              | 9  |
| Quick-Lock® T24/38 poprzeczki HE o zwiększonej sztywności . . . . .             | 10 |
| Quick-Lock® T24/38 inne kolory . . . . .                                        | 11 |
| Quick-Lock® T24/38 kolory metaliczne . . . . .                                  | 12 |
| Quick-Lock® T24/38 antykorozyjny . . . . .                                      | 13 |
| Quick-Lock® T24/60 biały . . . . .                                              | 14 |
| Cross-Lock® system półukryty / ukryty . . . . .                                 | 15 |
| System ukryty Cross-Lock® do Gyptone D2 . . . . .                               | 16 |
| Bandraster system widoczny . . . . .                                            | 17 |
| Bandraster system półukryty . . . . .                                           | 18 |
| Bandraster łączniki . . . . .                                                   | 19 |
| System korytarzowy do paneli Gyptone . . . . .                                  | 20 |
| Quick-Lock® Insula 76 – wyspy sufitowe . . . . .                                | 21 |
| Połączenia ze ścianą. Profile przyściennne i brzegowe . . . . .                 | 22 |
| Quick-Lock® T15/38 obciążalność i zapotrzebowanie elementów . . . . .           | 24 |
| Quick-Lock® T24/38 obciążalność i zapotrzebowanie elementów . . . . .           | 25 |
| Quick-Lock® T24/32 obciążalność i zapotrzebowanie elementów . . . . .           | 26 |
| Quick-Lock® T24/38 HE obciążalność i zapotrzebowanie elementów . . . . .        | 27 |
| Cross-Lock® T24/38 obciążalność i zapotrzebowanie elementów . . . . .           | 28 |
| Quick-Lock® T24/60 obciążalność i zapotrzebowanie elementów . . . . .           | 29 |
| Bandraster (Omega) widoczny, obciążalność i zapotrzebowanie elementów . . . . . | 30 |
| Akcesoria i łączniki . . . . .                                                  | 31 |
| Wieszaki sprężynowe i bezpośrednie . . . . .                                    | 32 |
| Wieszaki noniuszowe . . . . .                                                   | 33 |
| Quick-Lock® T24 i T15 – instrukcja montażu . . . . .                            | 34 |


## CLIC&GO • Połączenie profili nośnych Quick-Lock®

Profile nośne Quick-Lock® mają nowe połączenia wzdlużne, które ułatwiają montaż systemu. Wszystko co trzeba zrobić to zsunąć profile klipsami, usłyszeć „click” i gotowe. Połączenie wykonuje się pojedynczym, prostym ruchem. Zaginanie skrzydełek mocujących to już historia. Click&Go pozwala na szybszy montaż bez zmniejszenia stabilności i pewności połączeń. Jeden prosty ruch wystarczy też do rozłączenia profili. Należy skrócić profile


w przeciwnych kierunkach względem siebie i rozsunąć.

Jeśli zachodzi potrzeba połączenia profili Click&Go z profilami o zaginanych skrzydełkach należy zastosować specjalny łącznik o długości 1200 lub 1250 mm. Profile Click&Go są wyraźnie oznakowane specjalnym nadrukiem na kartonach.


Profile Quick-Lock® T24/60 (o zwiększonej rozpiętości) zachowują stare połączenie z zaginаныmi skrzydełkami.

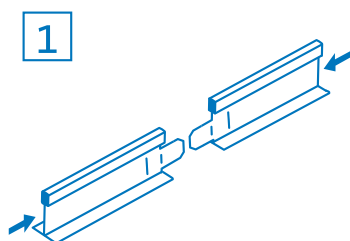

Wsuń klipsy



Usłysz „click”




Obróć, wysuń, rozłącz...

## Nowości w konstrukcji Quick-Lock®

### System T24/32

Nowy system T24/32 posiada poprzeczki 600 i 1200 mm o zmniejszonej wysokości 32 mm. Jest tańszy, ale ma zmniejszoną obciążalność w porównaniu z podstawowym systemem T24/38. Przy standardowym rozstawie wieszaków 1200 mm zalecane obciążenie wynosi 7,5 kg/m<sup>2</sup>, a dopuszczalne 10 kg/m<sup>2</sup>. Więcej szczegółów na stronie 9.

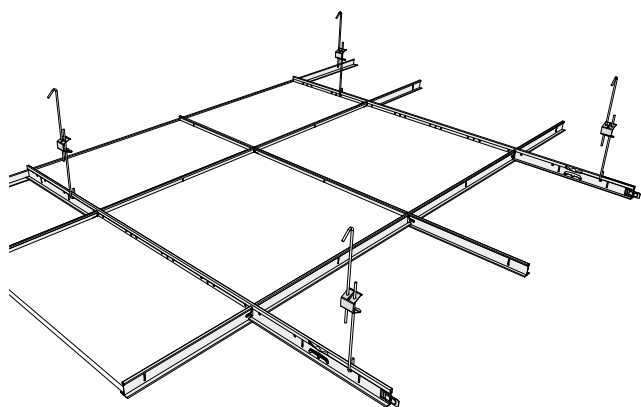

### Profil Cross-Lock® UNIPRO

Zmodyfikowaliśmy system Cross-Lock® wprowadzając profil UNIPRO. Jest to uniwersalny profil nośny, który może pełnić funkcję zarówno typowego profilu nośnego T24 (profil górny w systemie Cross-Lock®), jak i dolnego profilu Cross-Lock® z podwójnymi nacięciami na łącznik poprzeczny. Dzięki temu możliwe jest zbudowanie całego systemu Cross-Lock® z jednego rodzaju profili. Więcej szczegółów na stronach 15 i 16.



### Narożnik wewnętrzny Insula

System wysp sufitowych Insula 76 został wzbogacony o narożnik wewnętrzny o wymiarach 300 x 300 mm. Dzięki nowemu elementowi można konstruować wyspy o bardziej skomplikowanych kształtach lub wyspy z otworem w środku. Narożnik łączy się tak samo prosto jak pozostałe profile brzegowe systemu Insula 76. Więcej informacji na stronie 21.





### Wieszaki bezpośrednie DAH

Oferta wieszaków do sufitów podwieszanych została wzbogacona o tzw. „wieszaki bezpośrednie”. Są to uchwyty do profili T24 lub T15 bez możliwości regulacji, które gwarantują minimalną możliwą odległość sufitu od stropu. Wieszaki DAH są oferowane w 4 długościach, które dają odległość całkowitą sufitu 50, 60, 80 lub 100 mm. Więcej informacji na stronie 32.



# Quick-Lock® T15/38 biały

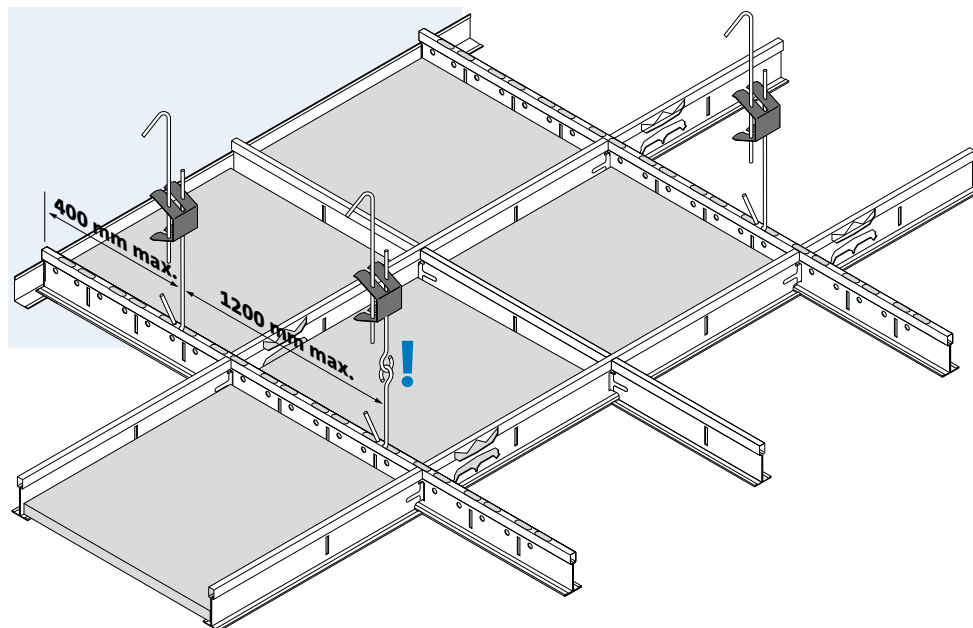

Element, wymiary w mm

Nr art.

Opis

Długość  
mmSzt.  
kartonMb/  
kartonWaga  
kartonuNr  
produktu

## \* Profil nośny biały


|                  |                           |      |    |      |      |           |
|------------------|---------------------------|------|----|------|------|-----------|
| <b>45 20 181</b> | Metr, gniazda co 150 mm   | 3000 | 20 | 60   | 18.9 | 11 515007 |
| <b>41 20 185</b> | DIN, gniazda co 156,25 mm | 3125 | 20 | 62.5 | 19.7 |           |

## Poprzeczki białe

|                  |                          |       |    |       |      |           |
|------------------|--------------------------|-------|----|-------|------|-----------|
| <b>41 20 110</b> | Metr, bez gniazd         | 300   | 60 | 18    | 5.7  |           |
| <b>45 20 111</b> | Metr, gniazda co 300 mm  | 600   | 60 | 36    | 11.4 | 11 515009 |
| <b>45 20 113</b> | Metr, gniazda co 300 mm  | 1200  | 60 | 72    | 22.7 | 11 515011 |
| <b>41 20 120</b> | DIN, bez gniazd          | 312.5 | 60 | 18.75 | 6    |           |
| <b>41 20 121</b> | DIN, gniazda co 312,5 mm | 625   | 60 | 37.5  | 11.7 |           |
| <b>41 20 123</b> | DIN, gniazda co 312,5 mm | 1250  | 60 | 75    | 23.6 |           |

## Profil przyścienny biały

|                  |                                                                   |      |    |    |      |           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----|----|------|-----------|
| <b>45 33 101</b> | 19 x 24 mm<br>Inne profile przyściennie – patrz<br>strony 20 i 21 | 3000 | 30 | 90 | 16.2 | 11 515013 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----|----|------|-----------|

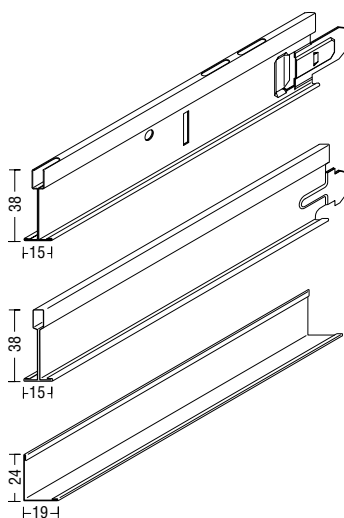

\* Profile nośne w kolorach białym i RAL 9006 są dostarczane standardowo z perforacją do podwieszenia w główce profilu. W innych kolorach na zamówienie.

**!** w systemie T15 zaleca się wieszanie profili nośnych drutem włożonym w specjalne otwory w główce profilu, aby uniknąć uszkodzenia krawędzi płyt. Zaleca się stosowanie wieszaka z podwójną sprężyną.

# Quick-Lock® T15/38 inne kolory

Element, wymiary w mm

Nr art.

Opis

Długość  
mmSzt.  
kartonMb/  
kartonWaga  
kartonuNr  
produktu

## Profil nośny czarny RAL 9005

**41 20 581** Metr, gniazda co 150 mm 3000 20 60 18.9

## Poprzeczki czarne RAL 9005

**41 20 511** Metr, gniazda co 300 mm 600 60 36 11.4

**41 20 513** Metr, gniazda co 300 mm 1200 60 72 22.7

## Profil przyścienny czarny RAL 9005

**41 33 103** 19 x 24 mm 3000 30 90 16.2

## \* Profil nośny RAL 9006 alu

**41 21 781** Metr, gniazda co 150 mm 3000 20 60 18.9 11 515924

**41 21 785** DIN, gniazda co 156,25 mm 3125 20 62.5 19.7

## Poprzeczki RAL 9006 alu

**41 21 711** Metr, gniazda co 300 mm 600 60 36 11.4 11 515926


**41 21 713** Metr, gniazda co 300 mm 1200 60 72 22.7 11 515925

**41 21 721** DIN, gniazda co 312,5 mm 625 60 37.5 11.7

**41 21 723** DIN, gniazda co 312,5 mm 1250 60 75 23.6

## Profil przyścienny RAL 9006 alu

**41 33 111** 19 x 24 mm 3000 30 90 16.2 11 514252

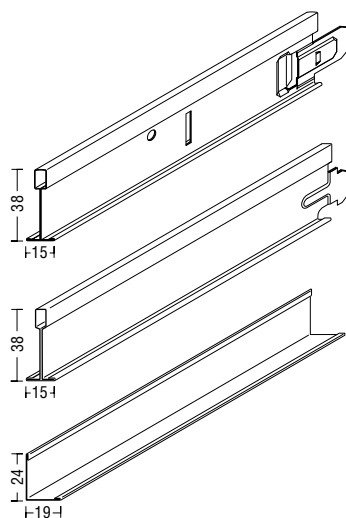


# Quick-Lock® T15/38 kolory metaliczne

Element, wymiary w mm

Nr art.

Opis

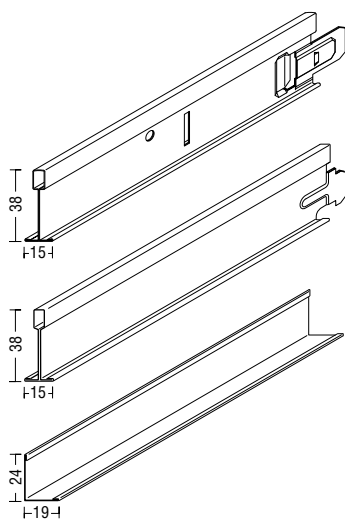Długość  
mmSzt.  
kartonMb/  
kartonWaga  
kartonuNr  
produktu

## Profil nośny matowe alu

|                  |                         |      |    |    |      |  |
|------------------|-------------------------|------|----|----|------|--|
| <b>41 20 381</b> | Metr, gniazda co 150 mm | 3000 | 20 | 60 | 18.9 |  |
|------------------|-------------------------|------|----|----|------|--|

## Poprzeczki matowe alu

|                  |                         |      |    |    |      |  |
|------------------|-------------------------|------|----|----|------|--|
| <b>41 20 311</b> | Metr, gniazda co 300 mm | 600  | 60 | 36 | 11.4 |  |
| <b>41 20 313</b> | Metr, gniazda co 300 mm | 1200 | 60 | 72 | 22.7 |  |

## Profil przyścienny matowy alu

|                  |            |      |    |    |      |  |
|------------------|------------|------|----|----|------|--|
| <b>41 33 102</b> | 19 x 24 mm | 3000 | 30 | 90 | 16.2 |  |
|------------------|------------|------|----|----|------|--|

## Profil nośny srebrne lustro

|                  |                           |      |    |      |      |           |
|------------------|---------------------------|------|----|------|------|-----------|
| <b>41 20 881</b> | Metr, gniazda co 150 mm   | 3000 | 20 | 60   | 18.9 | 11 515872 |
| <b>**</b>        | DIN, gniazda co 156,25 mm | 3125 | 20 | 62.5 | 19.7 |           |

## Poprzeczki srebrne lustro

|                  |                          |      |    |      |      |           |
|------------------|--------------------------|------|----|------|------|-----------|
| <b>41 20 811</b> | Metr, gniazda co 300 mm  | 600  | 60 | 36   | 11.4 | 11 515874 |
| <b>41 20 813</b> | Metr, gniazda co 300 mm  | 1200 | 60 | 72   | 22.7 | 11 515873 |
| <b>**</b>        | DIN, gniazda co 312,5 mm | 625  | 60 | 37.5 | 11.7 |           |
| <b>**</b>        | DIN, gniazda co 312,5 mm | 1250 | 60 | 75   | 23.6 |           |

## Profil przyścienny srebrne lustro

|                  |            |      |    |    |      |           |
|------------------|------------|------|----|----|------|-----------|
| <b>41 33 122</b> | 19 x 24 mm | 3000 | 30 | 90 | 16.2 | 11 515875 |
|------------------|------------|------|----|----|------|-----------|

## Profil nośny złote lustro

|                  |                           |      |    |      |      |  |
|------------------|---------------------------|------|----|------|------|--|
| <b>41 20 981</b> | Metr, gniazda co 150 mm   | 3000 | 20 | 60   | 18.9 |  |
| <b>**</b>        | DIN, gniazda co 156,25 mm | 3125 | 20 | 62.5 | 19.7 |  |

## Poprzeczki złote lustro

|                  |                          |      |    |      |      |  |
|------------------|--------------------------|------|----|------|------|--|
| <b>41 20 911</b> | Metr, gniazda co 300 mm  | 600  | 60 | 36   | 11.4 |  |
| <b>41 20 913</b> | Metr, gniazda co 300 mm  | 1200 | 60 | 72   | 22.7 |  |
| <b>**</b>        | DIN, gniazda co 312,5 mm | 625  | 60 | 37.5 | 11.7 |  |
| <b>**</b>        | DIN, gniazda co 312,5 mm | 1250 | 60 | 75   | 23.6 |  |


## Profil przyścienny złote lustro

|                  |            |      |    |    |      |  |
|------------------|------------|------|----|----|------|--|
| <b>41 33 123</b> | 19 x 24 mm | 3000 | 30 | 90 | 16.2 |  |
|------------------|------------|------|----|----|------|--|

\*\* Na zamówienie



# Quick-Lock® T15/38 antykorozyjny

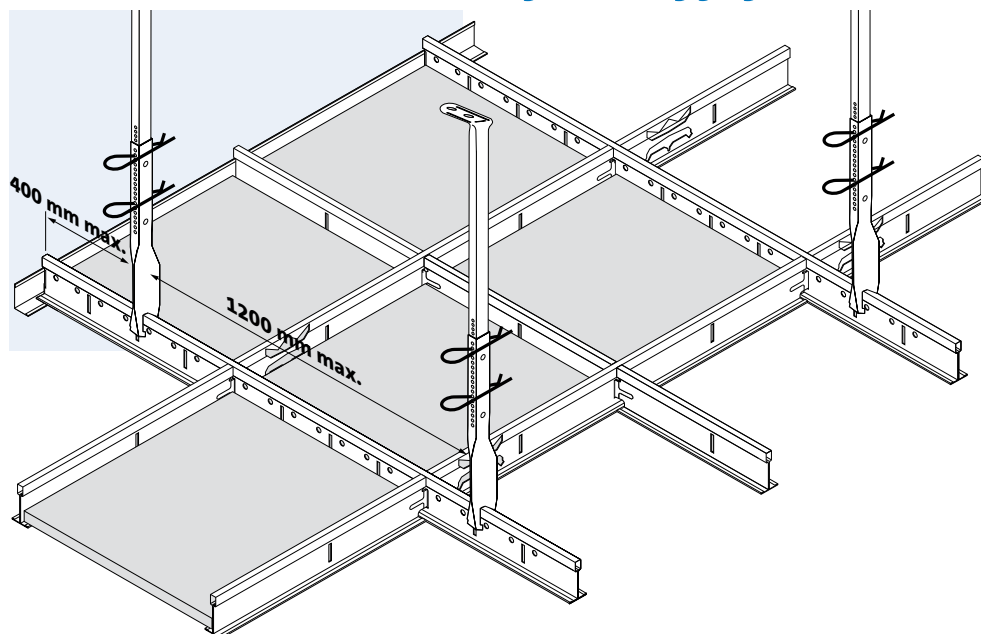

Element, wymiary w mm

Nr art.

Opis

Długość  
mmSzt.  
kartonMb/  
kartonWaga  
kartonuNr  
produktu

## Profil nośny biały, antykorozyjny


|                  |                                                          |      |    |    |      |
|------------------|----------------------------------------------------------|------|----|----|------|
| <b>41 21 981</b> | Lakierowana i ocynkowana stal<br>Metr, gniazda co 150 mm | 3000 | 20 | 60 | 18.9 |
|------------------|----------------------------------------------------------|------|----|----|------|

## Poprzeczki białe, antykorozyjne

|                  |                                                          |      |    |    |      |
|------------------|----------------------------------------------------------|------|----|----|------|
| <b>41 21 911</b> | Lakierowana i ocynkowana stal<br>Metr, gniazda co 300 mm | 600  | 60 | 36 | 11.4 |
| <b>41 21 913</b> | Lakierowana i ocynkowana stal<br>Metr, gniazda co 300 mm | 1200 | 60 | 72 | 22.7 |

## Profil przyścienny biały, antykorozyjny<sup>1</sup>



|                  |                                            |      |    |    |      |           |
|------------------|--------------------------------------------|------|----|----|------|-----------|
| <b>41 33 181</b> | Lakierowana i ocynkowana stal,<br>19x24 mm | 3000 | 30 | 90 | 16.2 | 11 514813 |
|------------------|--------------------------------------------|------|----|----|------|-----------|

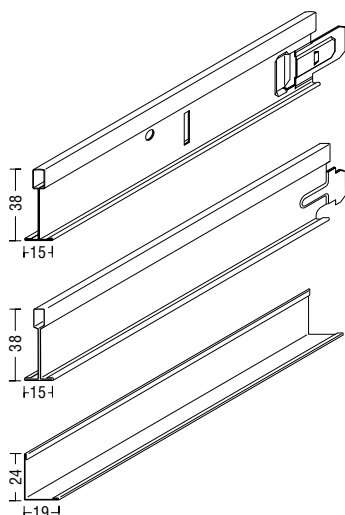

<sup>1</sup> System antykorozyjny konstrukcji sufitowej jest wykonany z lakierowanej i cynkowanej ognioowo stali, spełnia wymagania klasy C według normy EN-PN 13964, tabela 8.

Profile tego systemu mają dodatkową powłokę zabezpieczającą, umożliwiającą stosowanie w wilgotnych pomieszczeniach. Stopień odporności na korozję zależy od lokalnie występujących warunków. Zaleca się, aby wszystkie łączenia oraz brzożgi docinanych profili zabezpieczyć specjalną farbą w trakcie montażu.

# Quick-Lock® T24/38 biały

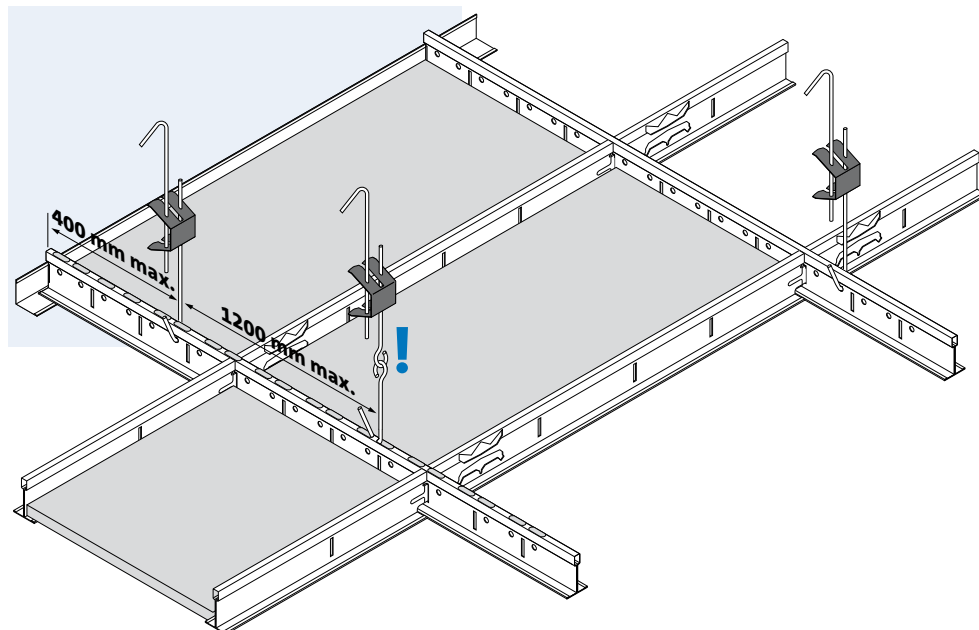

Element, wymiary w mm

Nr art.

Opis

Długość  
mmSzt.  
kartonMb/  
kartonWaga  
kartonuNr  
produktu

## Profil nośny biały

|                  |                                                          |      |    |    |      |           |
|------------------|----------------------------------------------------------|------|----|----|------|-----------|
| <b>41 10 193</b> | Metr, gniazda co 150 mm                                  | 3000 | 20 | 60 | 21.5 | 11 515006 |
| <b>45 10 181</b> | Metr, gniazda co 150 mm                                  | 3600 | 20 | 72 | 25.7 |           |
| <b>41 10 190</b> | Metr, gniazda co 150 mm<br>z perforacją w główce profilu | 3600 | 20 | 72 | 25.7 |           |
| <b>41 10 185</b> | DIN, gniazda co 156,25 mm                                | 3750 | 20 | 75 | 27.1 |           |

## Poprzeczki biały

|                  |                          |      |    |    |      |           |
|------------------|--------------------------|------|----|----|------|-----------|
| <b>45 10 161</b> | Metr, gniazda co 300 mm  | 600  | 60 | 36 | 10.5 | 11 515010 |
| <b>45 10 163</b> | Metr, gniazda co 300 mm  | 1200 | 60 | 72 | 20.7 | 11 515012 |
| <b>41 10 171</b> | DIN, gniazda co 312,5 mm | 625  | 60 | 36 | 11.5 |           |
| <b>41 10 173</b> | DIN, gniazda co 312,5 mm | 1250 | 60 | 72 | 22.7 |           |

## Profil przyścienny biały


|                  |            |      |    |    |      |  |
|------------------|------------|------|----|----|------|--|
| <b>41 33 301</b> | 24 x 24 mm | 3000 | 30 | 90 | 18.2 |  |
|------------------|------------|------|----|----|------|--|

## Profil przyścienny biały

|                  |            |      |    |    |      |           |
|------------------|------------|------|----|----|------|-----------|
| <b>45 33 101</b> | 19 x 24 mm | 3000 | 30 | 90 | 16.2 | 11 515013 |
|------------------|------------|------|----|----|------|-----------|


Inne profile przyścienne patrz strony 22 i 23

**!** Do podwieszania profili z perforacją w główce zaleca się stosowanie wieszaka z podwójną sprężyną.

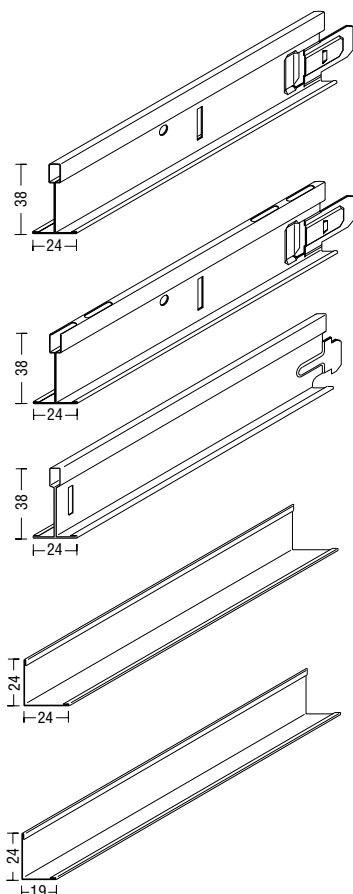




# Quick-Lock® T24/32 biały

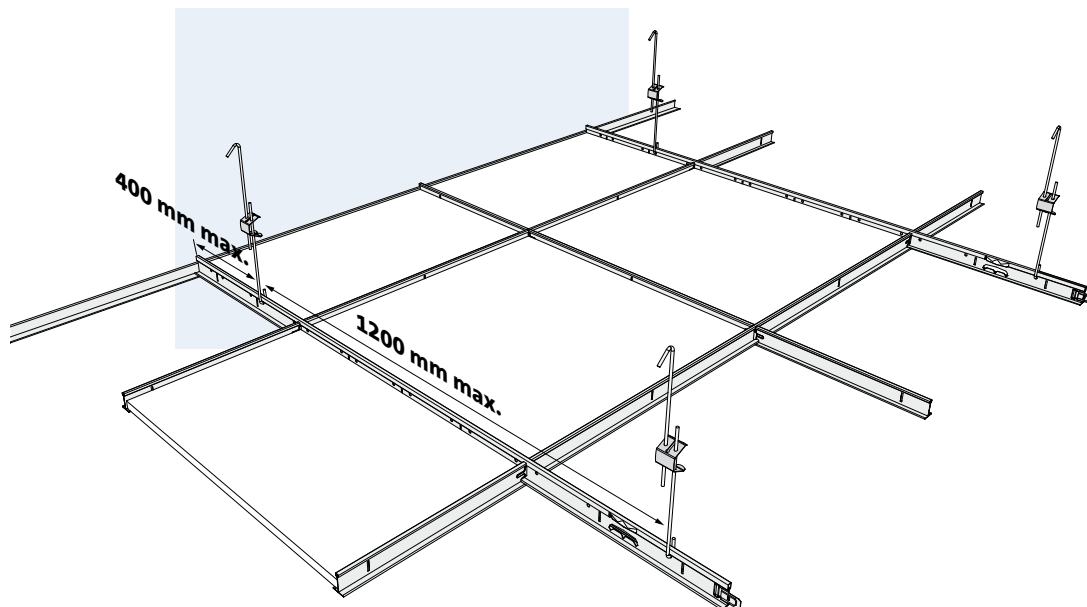

| Element, wymiary w mm | Nr art. | Opis | Długość<br>mm | Szt.<br>karton | Mb/<br>karton | Waga<br>kartonu | Nr<br>produktu |
|-----------------------|---------|------|---------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
|-----------------------|---------|------|---------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|


## Profil nośny biały T24/38

|                  |                         |      |    |    |      |           |
|------------------|-------------------------|------|----|----|------|-----------|
| <b>41 10 193</b> | Metr, gniazda co 150 mm | 3000 | 20 | 60 | 21.5 |           |
| <b>45 10 181</b> | Metr, gniazda co 150 mm | 3600 | 20 | 72 | 25.7 | 11 515006 |

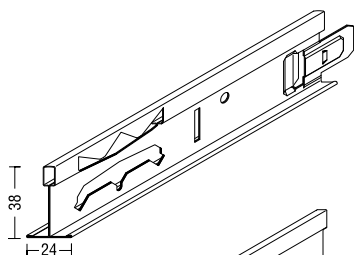


## Poprzeczki białe T24/32

|                  |                         |      |    |    |      |           |
|------------------|-------------------------|------|----|----|------|-----------|
| <b>41 22 161</b> | Metr. Gniazda co 300 mm | 600  | 60 | 36 | 10.5 | 11 514257 |
| <b>41 22 163</b> | Metr. Gniazda co 300 mm | 1200 | 60 | 72 | 20.5 | 11 514256 |

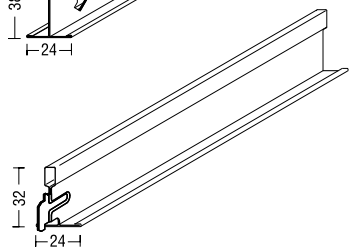


## Profil przyścienny biały

|                  |            |      |    |    |      |           |
|------------------|------------|------|----|----|------|-----------|
| <b>45 33 101</b> | 19 x 24 mm | 3000 | 30 | 90 | 16.2 | 11 515013 |
|------------------|------------|------|----|----|------|-----------|

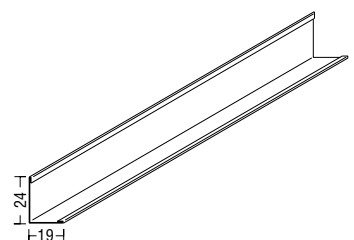

Inne profile przyścienne patrz strony 22 i 23.

## Quick-Lock® T24/38 poprzeczki HE o zwiększonej sztywności

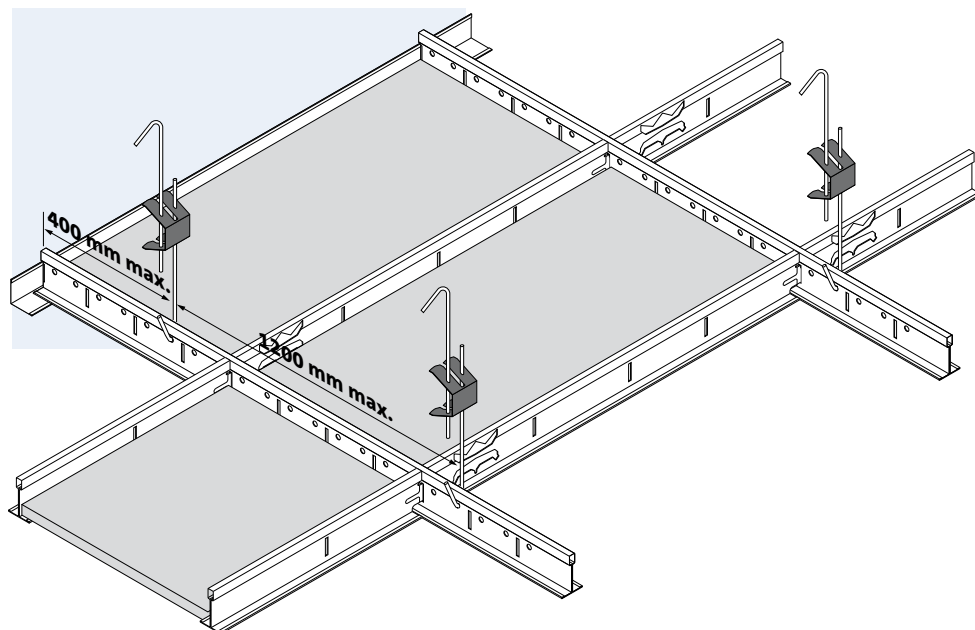


Element, wymiary w mm

Nr art.

Opis

Długość  
mmSzt.  
kartonMb/  
kartonWaga  
kartonuNr  
produktu

### Poprzeczki HE białe



|                  |                             |       |    |       |      |
|------------------|-----------------------------|-------|----|-------|------|
| <b>41 10 111</b> | Metr, gniazda co 300 mm     | 600   | 60 | 36    | 12.5 |
| <b>41 10 113</b> | Metr, gniazda co 300 mm     | 1200  | 60 | 72    | 24.5 |
| <b>41 10 121</b> | DIN, gniazda co 312,5 mm    | 625   | 60 | 37.5  | 13.5 |
| <b>41 10 123</b> | DIN, gniazda co 312,5 mm    | 1250  | 60 | 75    | 26.6 |
| <b>41 10 104</b> | Do montażu oświetlenia      | 150   | 60 | 9     | 5    |
| <b>41 10 105</b> | Do montażu oświetlenia      | 183   | 60 | 10.98 | 5    |
| <b>41 10 106</b> | Do montażu oświetlenia      | 190   | 60 | 11.4  | 5    |
| <b>41 10 108</b> | Do montażu oświetlenia      | 200   | 60 | 12    | 5    |
| <b>41 10 110</b> | Metr, bez gniazd            | 300   | 60 | 18    | 7    |
| <b>41 10 112</b> | Metr, gniazda co 300 mm     | 900   | 60 | 54    | 19.6 |
| <b>41 10 114</b> | Metr, gniazda co 150/300 mm | 1500  | 40 | 60    | 21.8 |
| <b>41 10 115</b> | Metr, gniazda co 150/300 mm | 1800  | 40 | 72    | 26.1 |
| <b>41 10 117</b> | Metr, gniazda co 300 mm     | 2400  | 20 | 48    | 17.5 |
| <b>41 10 120</b> | DIN, bez gniazd             | 312.5 | 60 | 18.75 | 7    |

# Quick-Lock® T24/38 inne kolory

Element, wymiary w mm

Nr art.

Opis

Długość  
mmSzt.  
kartonMb/  
kartonWaga  
kartonuNr  
produktu

## Profil nośny RAL 9010 biały

**41 10 781** Metr, gniazda co 150 mm 3600 20 72 25.7

### Poprzeczki RAL 9010 biały

**41 10 710** Metr, bez gniazd 300 60 18 7

**41 10 711** Metr, gniazda co 300 mm 600 60 36 12.5

**41 10 713** Metr, gniazda co 300 mm 1200 60 72 21.8

### Profil przyścienny RAL 9010 biały

**41 33 306** 24 x 24 mm 3000 30 90 18.2

### Profil nośny RAL 9005 (czarny)

**41 10 581** Metr, gniazda co 150 mm 3600 20 72 25.7 11 515280

**41 10 585** DIN, gniazda co 156,25 mm 3750 20 75 27.1

### Poprzeczki RAL 9005 (czarne)

**41 10 510** Metr, bez gniazd 300 60 18 7

**41 10 511** Metr, gniazda co 300 mm 600 60 36 12.5 11 515282

**41 10 513** Metr, gniazda co 300 mm 1200 60 72 24.5 11 515281

**41 10 521** DIN, gniazda co 312,5 mm 625 60 37.5 13.5

**41 10 523** DIN, gniazda co 312,5 mm 1250 60 75 26.6

### Profil przyścienny RAL 9005 (czarny)

**41 33 103** 19 x 24 mm 3000 30 90 16.2 11 515283

### Profil nośny RAL 9006 (alu)

**41 11 781** Metr, gniazda co 150 mm 3600 20 72 25.7 11 514249

**41 11 785** DIN, gniazda co 156,25 mm 3750 20 75 27.1

### Poprzeczki RAL 9006 (alu)

**41 11 710** Metr, bez gniazd 300 60 18 7

**41 11 711** Metr, gniazda co 300 mm 600 60 36 12.5 11 514251


**41 11 713** Metr, gniazda co 300 mm 1200 60 72 24.5 11 514250

**41 11 721** DIN, gniazda co 312,5 mm 625 60 37.5 13.5

**41 11 723** DIN, gniazda co 312,5 mm 1250 60 75 26.6

### Profil przyścienny 9006 (alu)

**41 33 111** 19 x 24 mm 3000 30 90 16.2 11 514252

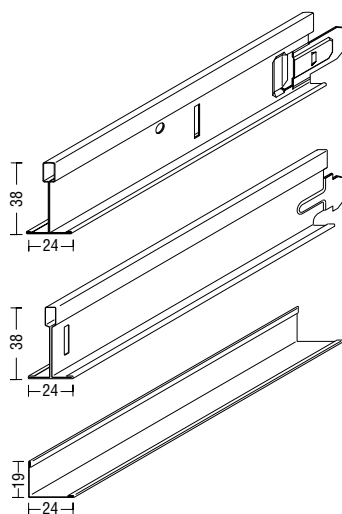


# Quick-Lock® T24/38 kolory metaliczne

Element, wymiary w mm

Nr art.

Opis

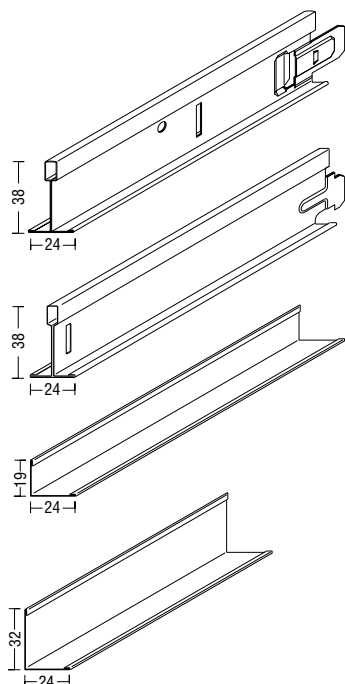Długość  
mmSzt.  
kartonMb/  
kartonWaga  
kartonuNr  
produktu

## Profil nośny matowy alu

|                  |                           |      |    |    |      |
|------------------|---------------------------|------|----|----|------|
| <b>41 10 381</b> | Metr, gniazda co 150 mm   | 3600 | 20 | 72 | 25,7 |
| <b>41 10 385</b> | DIN, gniazda co 156,25 mm | 3750 | 20 | 75 | 27,1 |

## Poprzeczki matowe alu

|                  |                          |      |    |      |      |
|------------------|--------------------------|------|----|------|------|
| <b>41 10 310</b> | Metr, bez gniazd         | 300  | 60 | 18   | 7    |
| <b>41 10 311</b> | Metr, gniazda co 300 mm  | 600  | 60 | 36   | 12,5 |
| <b>41 10 313</b> | Metr, gniazda co 300 mm  | 1200 | 60 | 72   | 24,5 |
| <b>41 10 321</b> | DIN, gniazda co 312,5 mm | 625  | 60 | 37,5 | 13,5 |
| <b>41 10 323</b> | DIN, gniazda co 312,5 mm | 1250 | 60 | 75   | 26,6 |

## Profil przyścienny matowy alu

|                  |            |      |    |    |      |
|------------------|------------|------|----|----|------|
| <b>41 33 102</b> | 19 x 24 mm | 3000 | 30 | 90 | 16,2 |
|------------------|------------|------|----|----|------|

## Profil nośny srebrne lustro

|                  |                           |      |    |    |      |
|------------------|---------------------------|------|----|----|------|
| <b>41 10 881</b> | Metr, gniazda co 150 mm   | 3600 | 20 | 72 | 25,7 |
| <b>41 10 885</b> | DIN, gniazda co 156,25 mm | 3750 | 20 | 75 | 27,1 |

## Poprzeczki srebrne lustro

|                  |                          |      |    |      |      |
|------------------|--------------------------|------|----|------|------|
| <b>41 10 811</b> | Metr, gniazda co 300 mm  | 600  | 60 | 36   | 12,5 |
| <b>41 10 813</b> | Metr, gniazda co 300 mm  | 1200 | 60 | 72   | 24,5 |
| <b>41 10 821</b> | DIN, gniazda co 312,5 mm | 625  | 60 | 37,5 | 13,5 |
| <b>41 10 823</b> | DIN, gniazda co 312,5 mm | 1250 | 60 | 75   | 26,6 |

## Profil przyścienny srebrne lustro

|                  |            |      |    |    |      |
|------------------|------------|------|----|----|------|
| <b>41 33 122</b> | 19 x 24 mm | 3000 | 30 | 90 | 16,2 |
|------------------|------------|------|----|----|------|

## Profil nośny złote lustro

|                  |                           |      |    |    |      |
|------------------|---------------------------|------|----|----|------|
| <b>41 10 981</b> | Metr, gniazda co 150 mm   | 3600 | 20 | 72 | 25,7 |
| <b>41 10 985</b> | DIN, gniazda co 156,25 mm | 3750 | 20 | 75 | 27,1 |

## Poprzeczki złote lustro

|                  |                          |      |    |      |      |
|------------------|--------------------------|------|----|------|------|
| <b>41 10 911</b> | Metr, gniazda co 300 mm  | 600  | 60 | 36   | 12,5 |
| <b>41 10 913</b> | Metr, gniazda co 300 mm  | 1200 | 60 | 72   | 24,5 |
| <b>41 10 921</b> | DIN, gniazda co 312,5 mm | 625  | 60 | 37,5 | 13,5 |
| <b>41 10 923</b> | DIN, gniazda co 312,5 mm | 1250 | 60 | 75   | 26,6 |

## Profil przyścienny złote lustro

|                  |            |      |    |    |      |
|------------------|------------|------|----|----|------|
| <b>41 33 123</b> | 19 x 24 mm | 3000 | 30 | 90 | 16,2 |
|------------------|------------|------|----|----|------|

## Profil nośny ocynk (ogniowo)

|                  |                         |      |    |    |      |
|------------------|-------------------------|------|----|----|------|
| <b>41 11 881</b> | Metr, gniazda co 150 mm | 3600 | 20 | 72 | 25,7 |
|------------------|-------------------------|------|----|----|------|


## Poprzeczki ocynk (ogniowo)

|                  |                         |      |    |    |      |
|------------------|-------------------------|------|----|----|------|
| <b>41 11 811</b> | Metr, gniazda co 300 mm | 600  | 60 | 36 | 12,5 |
| <b>41 11 813</b> | Metr, gniazda co 300 mm | 1200 | 60 | 72 | 24,5 |

## Profil przyścienny ocynk (ogniowo)

|                  |            |      |    |    |      |
|------------------|------------|------|----|----|------|
| <b>41 33 104</b> | 19 x 24 mm | 3000 | 30 | 90 | 16,2 |
| <b>41 33 404</b> | 24 x 32 mm | 3000 | 30 | 90 | 21,8 |

# Quick-Lock® T24/38 antykorozyjny

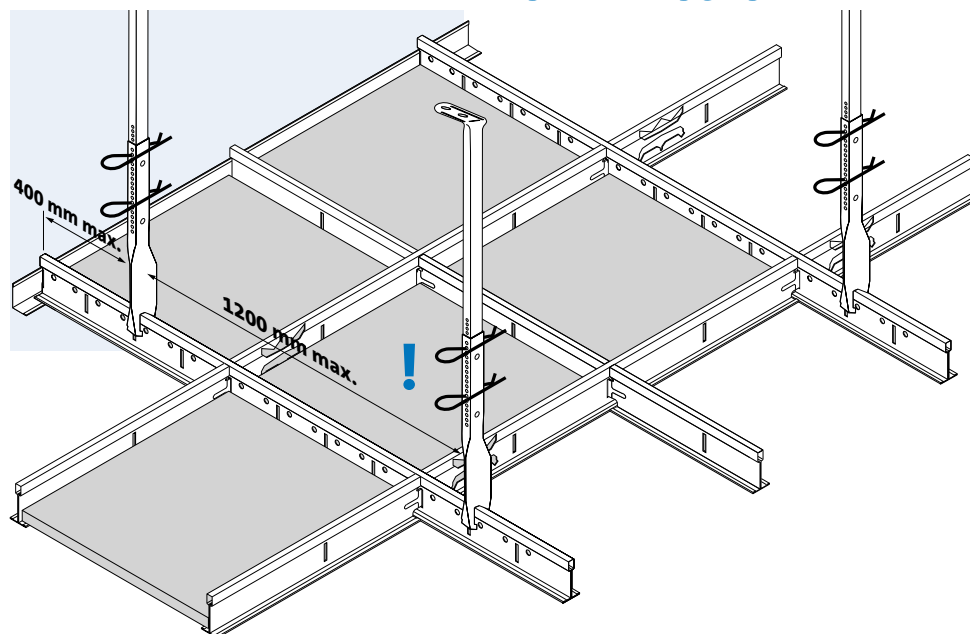

Element, wymiary w mm

Nr art.

Opis

Długość  
mmSzt.  
kartonMb/  
kartonWaga  
kartonuNr  
produktu

## Profil nośny biały, antykorozyjny<sup>1</sup>


|                  |                                                          |      |    |    |      |           |
|------------------|----------------------------------------------------------|------|----|----|------|-----------|
| <b>41 11 981</b> | Lakierowana i ocynkowana stal<br>Metr, gniazda co 150 mm | 3600 | 20 | 72 | 36.5 | 11 514810 |
|------------------|----------------------------------------------------------|------|----|----|------|-----------|

## Poprzeczki białe, antykorozyjne<sup>1</sup>

|                  |                                                          |      |    |    |      |           |
|------------------|----------------------------------------------------------|------|----|----|------|-----------|
| <b>41 11 910</b> | Lakierowana i ocynkowana stal                            | 300  | 60 | 18 | 7    |           |
| <b>41 11 911</b> | Lakierowana i ocynkowana stal<br>Metr, gniazda co 300 mm | 600  | 60 | 36 | 16.8 | 11 514812 |
| <b>41 11 913</b> | Lakierowana i ocynkowana stal<br>Metr, gniazda co 300 mm | 1200 | 60 | 72 | 32   | 11 514811 |

## Profil przyścienny biały, antykorozyjny<sup>1</sup>


|                  |                                              |      |    |    |      |           |
|------------------|----------------------------------------------|------|----|----|------|-----------|
| <b>41 33 181</b> | Lakierowana i ocynkowana stal,<br>19 x 24 mm | 3000 | 30 | 90 | 16.2 | 11 514813 |
|------------------|----------------------------------------------|------|----|----|------|-----------|

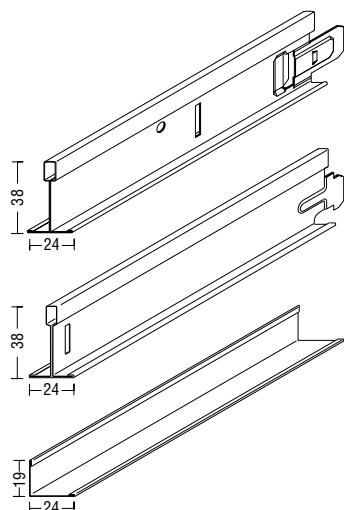

<sup>1</sup> System antykorozyjny konstrukcji sufitowej jest wykonany z lakierowanej i cynkowanej ognioowo stali, spełnia wymagania klasy C według normy EN-PN 13964, tabela 8.

Profile tego systemu mają dodatkową powłokę zabezpieczającą umożliwiającą stosowanie w wilgotnych pomieszczeniach. Stopień odporności na korozję zależy od lokalnie występujących warunków. Zaleca się, aby wszystkie łączniki oraz brzegi docinanych profili zabezpieczać specjalną farbą w trakcie montażu.

# Quick-Lock® T24/60 biały

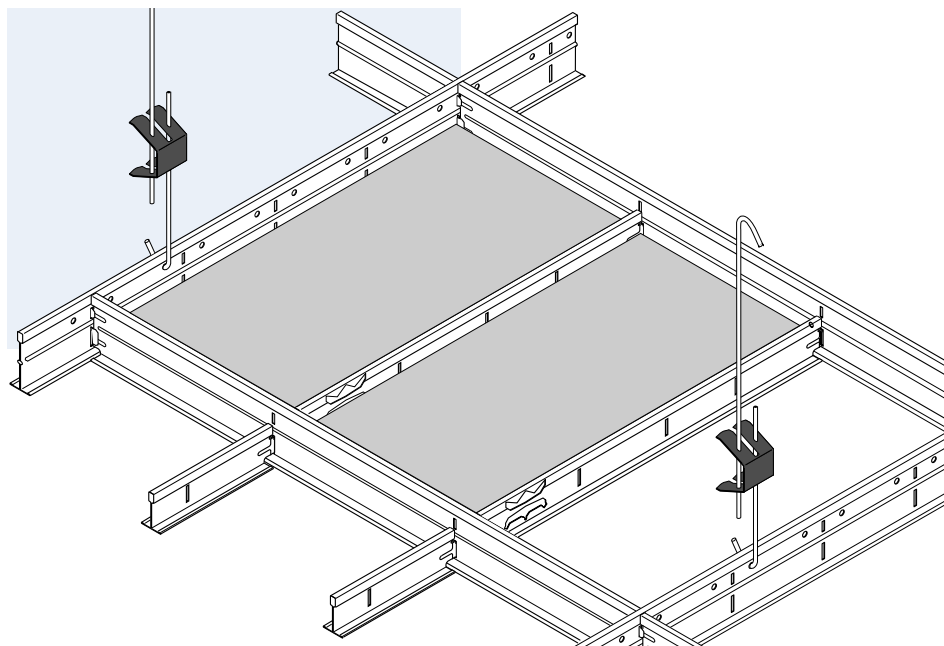

Element, wymiary w mm

Nr art.

Opis

Długość  
mmSzt.  
kartonMb/  
kartonWaga  
kartonuNr  
produktu

## Profil nośny biały\*

|                  |                          |      |    |      |      |
|------------------|--------------------------|------|----|------|------|
| <b>41 24 180</b> | Metr, gniazda co 300 mm  | 3600 | 12 | 43.2 | 33   |
| <b>41 24 182</b> | DIN, gniazda co 312,5 mm | 3750 | 12 | 45   | 34.5 |


## Poprzeczki białe\*

|                                        |                         |      |    |      |      |
|----------------------------------------|-------------------------|------|----|------|------|
| <b>41 24 115</b>                       | Metr, gniazda co 600 mm | 1800 | 12 | 21.6 | 16.5 |
| <b>41 24 117</b>                       | Metr, gniazda co 600 mm | 2400 | 12 | 28.8 | 22   |
| <b>41 24 125</b>                       | DIN, gniazda co 625 mm  | 1875 | 12 | 22.5 | 17.2 |
| <b>41 24 127</b>                       | DIN, gniazda co 625 mm  | 2500 | 12 | 30   | 23   |
| System Quick-Lock® 24/38 patrz str. 10 |                         |      |    |      |      |

## Profil przyścienny biały\*


|                  |            |      |    |    |      |
|------------------|------------|------|----|----|------|
| <b>41 33 301</b> | 24 x 24 mm | 3000 | 30 | 90 | 18.2 |
|------------------|------------|------|----|----|------|

\* Rozpiętość systemu Quick-Lock® 24/60 wynosi do 2400 mm (patrz strona 27).

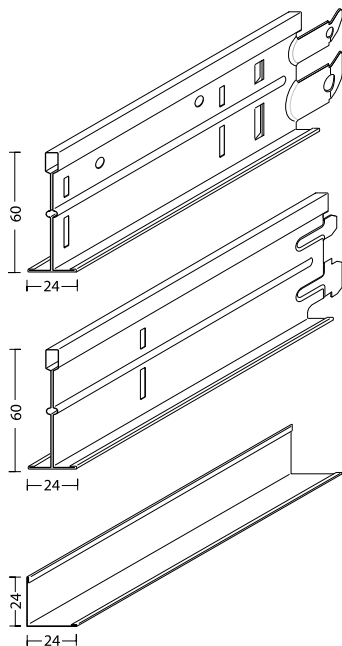



# Cross-Lock® system półukryty / ukryty

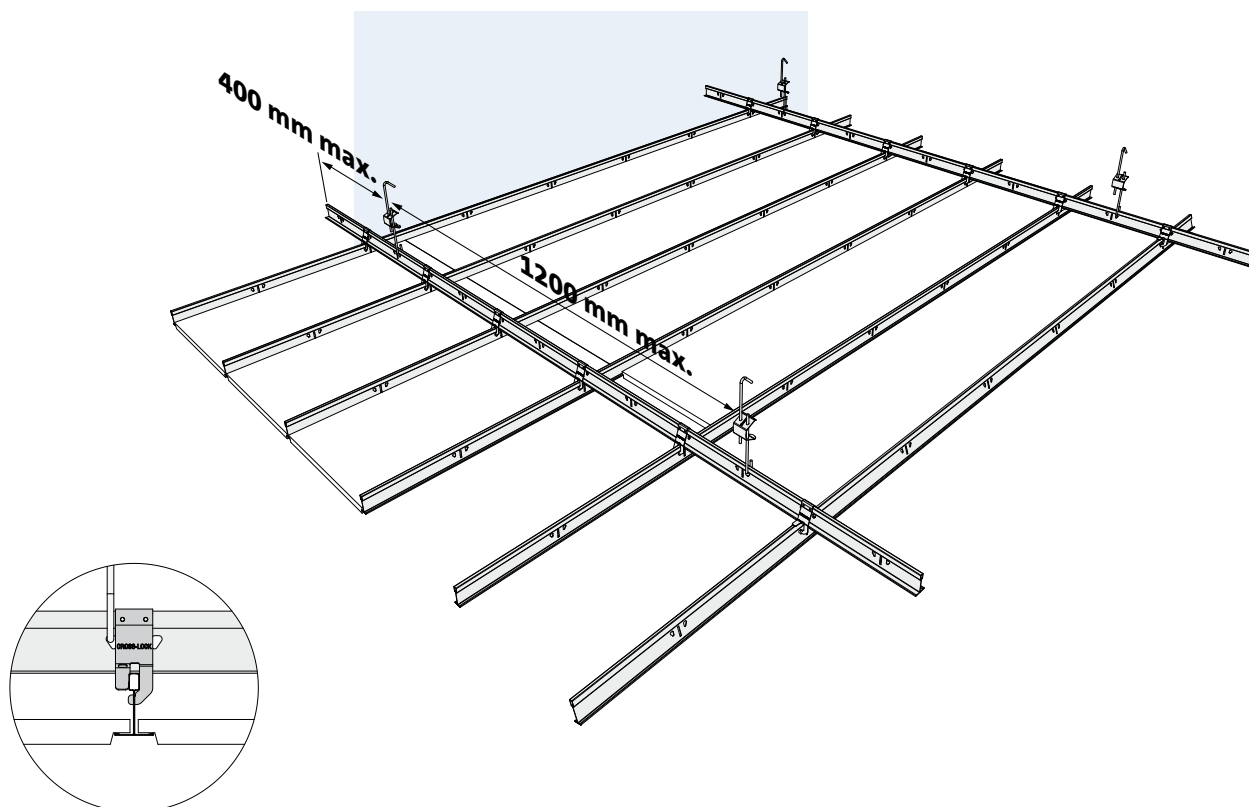


Element, wymiary w mm

Nr art.

Opis

Długość  
mmSzt.  
kartonMb/  
kartonWaga  
kartonuNr  
produktu

## Profil nośny górny i dolny Cross-Lock® T24 Unipro

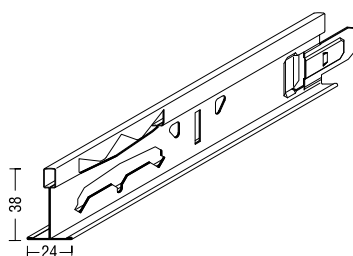

4118181

Metr, gniazda co 150 mm  
biały

3600


20

72

24.5

11 515885

Profile T15 Unipro dostępne na zamówienie



## Łącznik poprzeczny Cross-Lock® GS

4207005


Łącznik poprzeczny do profili  
Unipro

100


2.1

11 515243

# System ukryty Cross-Lock® do Gyptone D2

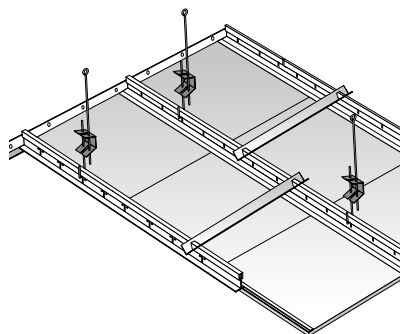

Montaż systemu D2  
z profilami dystansowymi

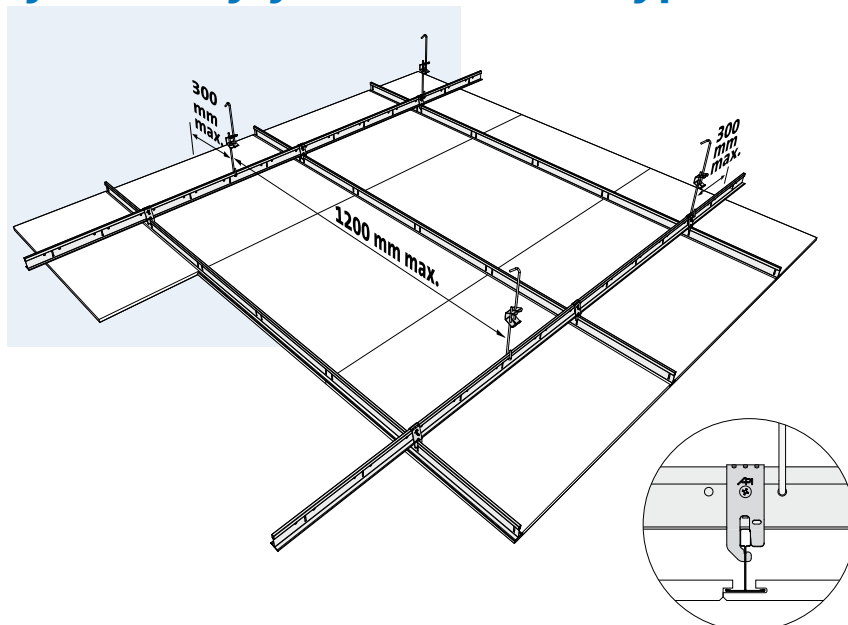

Element, wymiary w mm

Nr art.

Opis

Długość  
mm

Szt.  
karton

Mb/  
karton

Waga  
kartonu

Nr  
produktu

## Profil nośny górny Quick-Lock® T24

**4510181** Metr, gniazda co 150 mm  
biały

3600

100

5

11 515006

\*\* metr, biały  
Rozstaw gniazd wg zamówienia

## Profil nośny dolny Cross-Lock® T24 Unipro

**4118181** Metr, gniazda co 150 mm  
biały

3600

20

72

24.5

11 515885

## Łącznik poprzeczny Cross-Lock® GS

**4207001** Łącznik poprzeczny do profili  
Quick-Lock®

100

100

5

11 515243

## Profil przyścienny biały

**4533101** 24 x 24 mm





3000

100


5

11 515013


\*\* Na zamówienie.

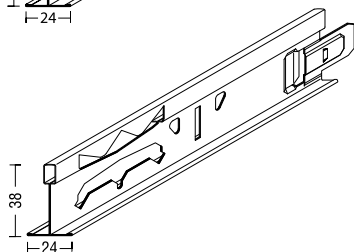

# Bandraster system widoczny

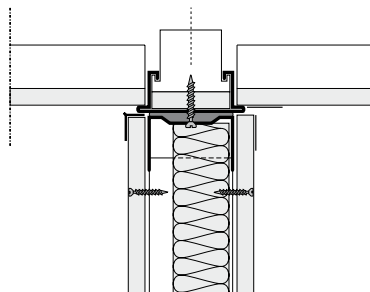

Mocowanie ściany do profilu Bandraster

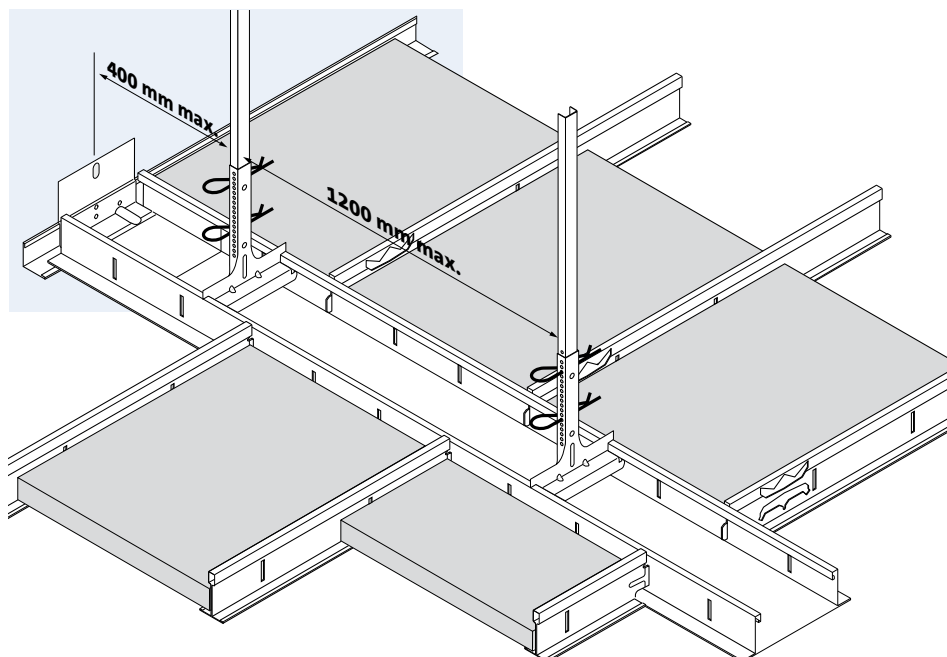

Element, wymiary w mm

Nr art.

Opis



Długość  
mm

Szt/  
karton

Mb/  
karton

Waga  
kartonu

Nr  
produktu



## Profil Bandraster z gniazdami, biały

|                                   |                                     |      |   |      |      |           |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------|---|------|------|-----------|
| 41 31 116                         | Szerokość 50 mm, gniazda co 100 mm  | 3600 | 8 | 28.8 | 25   | 11 515270 |
| 41 31 121                         | Szerokość 75 mm, gniazda co 100 mm  | 3600 | 8 | 28.8 | 28.7 |           |
| 41 31 131                         | Szerokość 100 mm, gniazda co 100 mm | 3600 | 8 | 28.8 | 29.5 | 11 513099 |
| 41 31 133                         | Szerokość 100 mm, gniazda co 100 mm | 5400 | 4 | 21.6 | 25.3 |           |
| 41 31 132                         | Szerokość 100 mm, gniazda co 300 mm | 3600 | 8 | 28.8 | 29.5 |           |
| 41 31 135                         | Szerokość 100 mm, gniazda co 300 mm | 5400 | 4 | 21.6 | 25.3 |           |
| 41 31 035                         | Szerokość 100 mm bez gniazd         | 1700 | 4 | 6.8  | 8.5  |           |
| 41 31 146                         | Szerokość 125 mm, gniazda co 100 mm | 3600 | 4 | 14.4 | 18   |           |
| 41 31 151                         | Szerokość 150 mm, gniazda co 100 mm | 3600 | 4 | 14.4 | 19.5 |           |
| Inny rozstaw gniazd na zamówienie |                                     |      |   |      |      |           |

## Poprzeczka do Bandraster, biała T24/38

|           |                                                                    |      |    |       |      |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|----|-------|------|-----------|
| 41 10 118 | Do Bandraster 100 mm, moduł 1800 mm, 1724<br>Gniazda co 150/300 mm | 1724 | 40 | 68.96 | 25.5 | 11 515066 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|----|-------|------|-----------|

## Profil przyścienny biały

|           |            |      |    |    |      |  |
|-----------|------------|------|----|----|------|--|
| 41 33 301 | 24 x 24 mm | 3000 | 30 | 90 | 18.2 |  |
|-----------|------------|------|----|----|------|--|

## Profil Bandraster z gniazdami, RAL 9010 (biały)

|           |                                     |      |   |      |      |  |
|-----------|-------------------------------------|------|---|------|------|--|
| 41 31 731 | Szerokość 100 mm, gniazda co 100 mm | 3600 | 8 | 28.8 | 29.5 |  |
|-----------|-------------------------------------|------|---|------|------|--|

## Poprzeczka do Bandraster, RAL 9010 (biała) T24/38

|           |                                     |      |    |       |      |  |
|-----------|-------------------------------------|------|----|-------|------|--|
| 41 10 716 | Do Bandraster 100 mm, moduł 1800 mm | 1724 | 40 | 68.96 | 25.5 |  |
|-----------|-------------------------------------|------|----|-------|------|--|

## Profil przyścienny RAL 9010 (biały)

|           |            |      |    |    |      |  |
|-----------|------------|------|----|----|------|--|
| 41 33 306 | 24 x 24 mm | 3000 | 30 | 90 | 18.2 |  |
|-----------|------------|------|----|----|------|--|

## Profil Bandraster z gniazdami, RAL 9006 (alu)

|           |                                     |      |   |      |      |  |
|-----------|-------------------------------------|------|---|------|------|--|
| 41 31 631 | Szerokość 100 mm, gniazda co 100 mm | 3600 | 8 | 28.8 | 29.5 |  |
|-----------|-------------------------------------|------|---|------|------|--|

## Poprzeczka do Bandraster, RAL 9006 (alu) T24/38


|           |                                     |      |    |       |      |  |
|-----------|-------------------------------------|------|----|-------|------|--|
| 41 117 16 | Do Bandraster 100 mm, moduł 1800 mm | 1724 | 40 | 68.96 | 25.5 |  |
|-----------|-------------------------------------|------|----|-------|------|--|

## Profil przyścienny RAL 9006 (alu)

|           |            |      |    |    |      |  |
|-----------|------------|------|----|----|------|--|
| 41 33 111 | 19 x 24 mm | 3000 | 30 | 90 | 18.2 |  |
|-----------|------------|------|----|----|------|--|

Prosimy zawsze o podawanie modułu i szerokości Bandraster w zamówieniu.

# Bandraster system półukryty

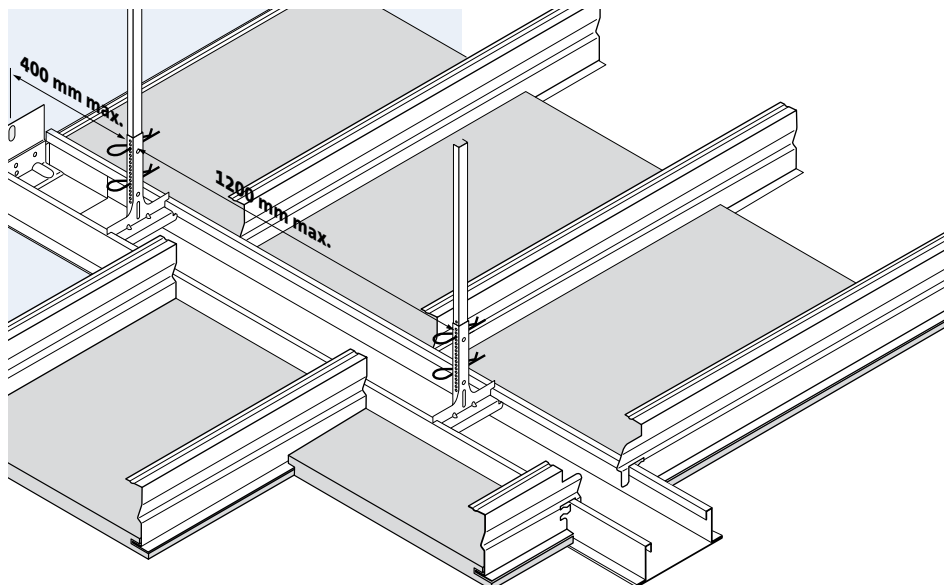

Element, wymiary w mm

Nr art.

Opis

Długość  
mmSzt.  
kartonMb/  
kartonWaga  
kartonuNr  
produktu

## Profil Bandraster biały

|           |                              |      |   |      |       |
|-----------|------------------------------|------|---|------|-------|
| 41 31 016 | Szerokość 50 mm, bez gniazd  | 3600 | 8 | 28.8 | 25    |
| 41 31 021 | Szerokość 75 mm, bez gniazd  | 3600 | 8 | 28.8 | 28.7  |
| 41 31 031 | Szerokość 100 mm, bez gniazd | 3600 | 8 | 28.8 | 29.5  |
| 41 31 035 | Szerokość 100 mm, bez gniazd | 1700 | 4 | 6.8  | 8.5   |
| 41 31 033 | Szerokość 100 mm, bez gniazd | 5400 | 4 | 21.6 | 29.25 |
| 41 31 046 | Szerokość 125 mm, bez gniazd | 3600 | 4 | 14.4 | 18    |
| 41 31 051 | Szerokość 150 mm, bez gniazd | 3600 | 4 | 14.4 | 19.5  |

## Profil Bandraster, RAL 9010 (biały)

|           |                             |      |   |      |      |
|-----------|-----------------------------|------|---|------|------|
| 41 30 731 | Szerokość 100 mm bez gniazd | 3600 | 8 | 28.8 | 29.5 |
|-----------|-----------------------------|------|---|------|------|

## Profil Bandraster, RAL 9006 (alu)

|           |                             |      |   |      |      |
|-----------|-----------------------------|------|---|------|------|
| 41 30 631 | Szerokość 100 mm bez gniazd | 3600 | 8 | 28.8 | 29.5 |
|-----------|-----------------------------|------|---|------|------|

## Profil Z z haczykiem

|           |                                           |      |    |      |      |
|-----------|-------------------------------------------|------|----|------|------|
| 41 00 743 | H-60 mm do modułu 1800, Bandraster 100 mm | 1724 | 25 | 43.1 | 21.5 |
| **        | H-70 mm do specjalnych długości           |      | 10 |      |      |

## Profil Z bez haczyka

|           |                                           |      |    |      |      |
|-----------|-------------------------------------------|------|----|------|------|
| 41 00 623 | H-45 mm do modułu 1800, Bandraster 100 mm | 1720 | 25 | 43.5 | 18.7 |
| 41 00 643 | H-60 mm do modułu 1800, Bandraster 100 mm | 1720 | 25 | 43   | 21   |
| 41 00 665 | H-70 mm                                   | 2000 | 10 | 20   | 10.7 |
| 41 00 668 | H-70 mm                                   | 2500 | 10 | 25   | 13.4 |

Prosimy zawsze o podawanie modułu i szerokości Bandraster w zamówieniu.

## Profil przyścienny biały

|           |            |      |    |    |      |
|-----------|------------|------|----|----|------|
| 41 33 301 | 24 x 24 mm | 3000 | 30 | 90 | 18.2 |
|-----------|------------|------|----|----|------|

## Profil przyścienny RAL 9010 (biały)




|           |            |      |    |    |      |
|-----------|------------|------|----|----|------|
| 41 33 306 | 24 x 24 mm | 3000 | 30 | 90 | 18.2 |
|-----------|------------|------|----|----|------|

## Profil przyścienny RAL 9006 (alu)








|           |            |      |    |    |      |
|-----------|------------|------|----|----|------|
| 41 33 111 | 19 x 24 mm | 3000 | 30 | 90 | 18.2 |
|-----------|------------|------|----|----|------|

Inne profile przyścienne patrz strony 22-23.


\*\* Na zamówienie.

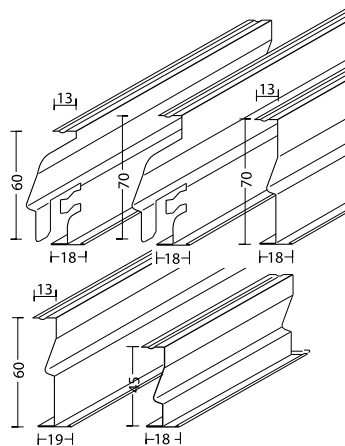

# Bandraster łączniki

| Element, wymiary w mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr art.                                       | Opis                                      | Długość<br>mm | Szt.<br>karton | Mb/<br>karton | Waga<br>kartonu | Nr<br>produktu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| <br><br><br><br><br><br> | <b>Narożnik 135°</b>                          |                                           |               |                |               |                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 00 141                                     | Do Bandraster 100 mm                      | 180           | 6              |               | 2.1             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Narożnik 90°</b>                           |                                           |               |                |               |                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 00 131                                     | Do Bandraster 100 mm                      | 180           | 6              |               | 2               |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Łącznik poprzeczny z regulowanym kątem</b> |                                           |               |                |               |                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 00 211                                     | Do Bandraster 100 mm<br>Zakres 45° - 135° | 98.5          | 25             |               | 2               |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Łącznik wzdłużny z regulowanym kątem</b>   |                                           |               |                |               |                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 00 201                                     | Do Bandraster 100 mm<br>Zakres 90° - 180° | 300           | 25             |               | 7.8             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Łącznik wzdłużny Bandraster</b>            |                                           |               |                |               |                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42 00 570                                     | Do Bandraster 50 mm                       | 230           | 25             |               | 3               | 11 515272      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42 00 571                                     | Do Bandraster 75 mm                       | 230           | 25             |               | 4.4             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42 00 572                                     | Do Bandraster 100 mm                      | 230           | 25             |               | 5.3             | 11 515273      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42 00 573                                     | Do Bandraster 125 mm                      | 230           | 25             |               | 6.2             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42 00 574                                     | Do Bandraster 150 mm                      | 230           | 25             |               | 7               |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Łącznik poprzeczny Bandraster</b>          |                                           |               |                |               |                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42 00 500                                     | Do Bandraster 50 mm                       |               | 25             |               | 1.3             | 11 515276      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42 00 501                                     | Do Bandraster 75 mm                       |               | 25             |               | 2               |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42 00 502                                     | Do Bandraster 100 mm                      |               | 25             |               | 2.6             | 11 515277      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42 00 503                                     | Do Bandraster 125 mm                      |               | 25             |               | 3.5             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42 00 504                                     | Do Bandraster 150 mm                      |               | 25             |               | 4.2             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Łącznik przyścienny Bandraster</b>         |                                           |               |                |               |                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42 00 550                                     | Do Bandraster 50 mm                       |               | 25             |               | 1.3             | 11 515274      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42 00 551                                     | Do Bandraster 75 mm                       |               | 25             |               | 2               |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42 00 552                                     | Do Bandraster 100 mm                      |               | 25             |               | 2.6             | 11 515275      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42 00 553                                     | Do Bandraster 125 mm                      |               | 25             |               | 3.5             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42 00 554                                     | Do Bandraster 150 mm                      |               | 25             |               | 4.2             |                |




# System korytarzowy do paneli Gyptone

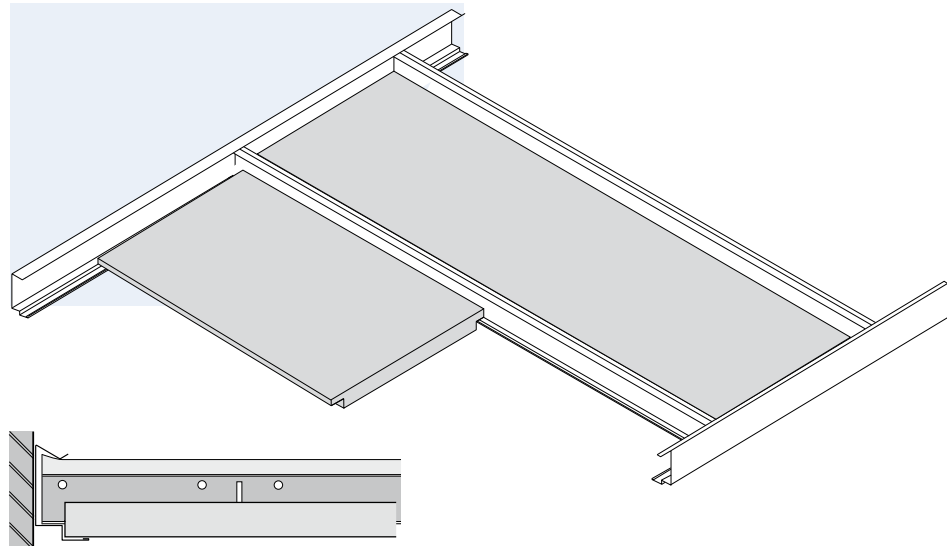

| Element, wymiary w mm | Nr art. | Opis | Długość<br>mm | Szt.<br>karton | Mb/<br>karton | Waga<br>kartonu | Nr<br>produktu |
|-----------------------|---------|------|---------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
|-----------------------|---------|------|---------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|

## Profile przyścienne sprężynujące do korytarzy

|                  |                              |      |    |    |    |           |
|------------------|------------------------------|------|----|----|----|-----------|
| <b>41 33 900</b> | Biały, wysokość schodka 6 mm | 3000 | 20 | 60 | 29 | 11 515099 |
| <b>41 33 901</b> | Biały, wysokość schodka 8 mm | 3000 | 20 | 60 | 30 |           |



## \*\* Profil nośny Quick-Lock® T15/38, biały, proste końce

Dostępne w grubości 0,4 mm, na zamówienie odpowiednio dobieramy sztywność i ugięcie do wymiarów i ciężaru paneli.

Lmin = 1000 mm, Lmax = 2100 mm. Długość = szerokość korytarza – 8 mm

## \*\* Profil nośny Quick-Lock® T24/38, biały, proste końce


Dostępne w grubości 0,4 mm, na zamówienie odpowiednio dobieramy sztywność i ugięcie do wymiarów i ciężaru paneli.

Lmin = 1000 mm, Lmax = 2100 mm. Długość = szerokość korytarza – 8 mm

\* W przypadku wątpliwości prosimy o konsultowanie właściwego doboru profili z przedstawicielem Rigips.

\*\* Na zamówienie.

# Quick-Lock® Insula 76 – wyspy sufitowe

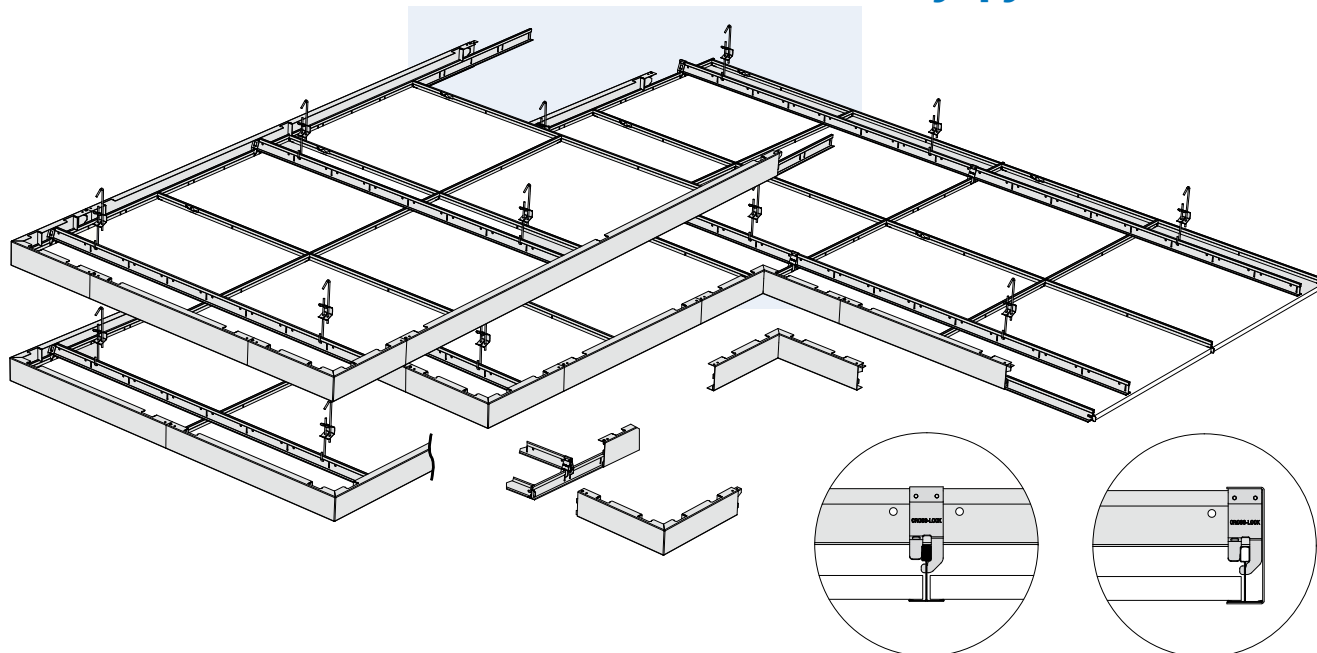

Element, wymiary w mm

Nr art.

Opis

Długość  
mmSzt.  
kartonMb/  
kartonWaga  
kartonuNr  
produktu

## Profile brzegowe Insula 76 białe

|           |                                       |      |   |     |           |
|-----------|---------------------------------------|------|---|-----|-----------|
| 42 60 550 | Narożnik U-76 300 x 300 mm            |      | 8 | 5.3 | 11 511954 |
| 42 60 560 | Narożnik U-76 600 x 600 mm            |      | 4 | 6   | 11 515951 |
| 42 60 555 | Narożnik U-76 300 x 300 mm wewnętrzny |      | 4 | 2.4 | 11 511953 |
| 42 60 501 | Profil brzegowy U76                   | 600  | 4 | 2.6 | 11 515952 |
| 42 60 504 | Profil brzegowy U76                   | 1200 | 4 | 5.1 | 11 515953 |
| 42 60 507 | Profil brzegowy U76                   | 1800 | 4 | 7.5 | 11 511956 |
| 42 60 510 | Profil brzegowy U76                   | 2400 | 4 | 9.9 | 11 511957 |

## Profil nośny górny Quick-Lock® T24

|           |                                             |      |     |     |           |
|-----------|---------------------------------------------|------|-----|-----|-----------|
| 45 10 181 | Do docinania na odpowiednią szerokość wyspy | 3600 | 100 | 5   | 11 515006 |
| 41 17 002 | Do wysp o szerokości 1200 mm                | 1221 | 20  | 9.9 |           |

## Profil nośny dolny Cross-Lock® T24


|           |                                           |      |    |      |           |
|-----------|-------------------------------------------|------|----|------|-----------|
| 41 60 185 | Do docinania na odpowiednią długość wyspy | 3600 | 20 | 25.7 | 11 515885 |
| 41 17 006 | Do wysp o długości 2400 mm                | 2421 | 20 | 16.5 |           |
| 41 18 181 | Unipro, gniazda co 150 mm białe           | 3600 | 20 | 72   | 11 515885 |

Profile dolne o długości 1200, 1800, 3000, 3600 na zamówienie

## Łącznik poprzeczny Cross-Lock® GS


|           |                                      |  |     |     |           |
|-----------|--------------------------------------|--|-----|-----|-----------|
| 42 07 005 | Łącznik poprzeczny do profili Unipro |  | 100 | 2.1 | 11 515243 |
|-----------|--------------------------------------|--|-----|-----|-----------|

**UWAGA!** Instrukcje docinania górnych i dolnych profili oraz montażu wysp Insula dostępne w Dziale technicznym Rigips.

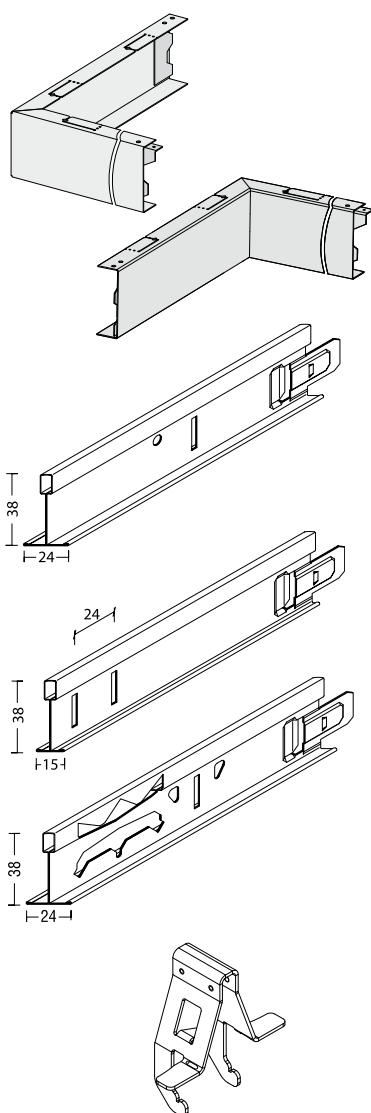



## Połączenia ze ścianą. Profile przyściennie i brzegowe

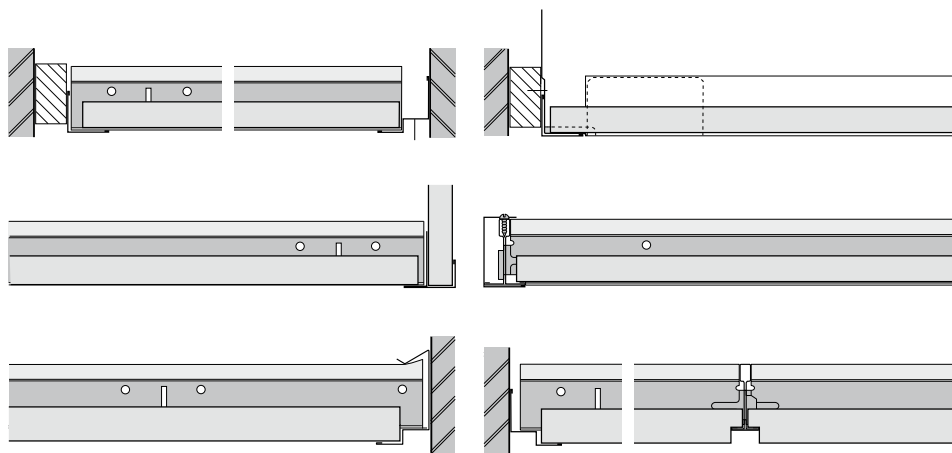

Element, wymiary w mm

Nr art.

Opis

Długość  
mmSzt.  
kartonMb/  
kartonWaga  
kartonuNr  
produktu

### Profil przyścienny kątowy 19 x 19 mm

|                  |       |      |    |    |      |  |
|------------------|-------|------|----|----|------|--|
| <b>41 33 001</b> | Biały | 3000 | 30 | 90 | 14.3 |  |
|------------------|-------|------|----|----|------|--|

### Profile przyściennie kątowe 19 x 24 mm

|                  |                      |      |    |    |      |           |
|------------------|----------------------|------|----|----|------|-----------|
| <b>45 33 101</b> | Biały                | 3000 | 30 | 90 | 16.2 | 11 515013 |
| <b>41 33 102</b> | Matowe Alu           | 3000 | 30 | 90 | 16.2 |           |
| <b>41 33 103</b> | Czarny RAL 9011      | 3000 | 30 | 90 | 16.2 |           |
| <b>41 33 104</b> | Cynkowany (ogniowo)  | 3000 | 30 | 90 | 16.2 |           |
| <b>41 33 122</b> | Srebrne lustro       | 3000 | 30 | 90 | 16.2 |           |
| <b>41 33 123</b> | Złote lustro         | 3000 | 30 | 90 | 16.2 | 11 514813 |
| <b>41 33 111</b> | RAL 9006 Alu         | 3000 | 30 | 90 | 16.2 |           |
| <b>41 33 181</b> | Biały, antykorozyjny | 3000 | 30 | 90 | 16.2 |           |

### Profil przyścienny kątowy 32 x 19 mm

|                  |       |      |    |    |      |  |
|------------------|-------|------|----|----|------|--|
| <b>41 33 201</b> | Biały | 3000 | 30 | 90 | 20.7 |  |
|------------------|-------|------|----|----|------|--|

### Profil przyścienny kątowy 24 x 24 mm

|                  |                |      |    |    |      |  |
|------------------|----------------|------|----|----|------|--|
| <b>41 33 301</b> | Biały          | 3000 | 30 | 90 | 18.2 |  |
| <b>41 33 306</b> | RAL 9010 biały | 3000 | 30 | 90 | 18.2 |  |

### Profil przyścienny kątowy 32 x 24 mm


|                  |                     |      |    |    |      |  |
|------------------|---------------------|------|----|----|------|--|
| <b>41 33 401</b> | Biały               | 3000 | 30 | 90 | 21.8 |  |
| <b>41 33 404</b> | Cynkowany (ogniowo) | 3000 | 30 | 90 | 21.8 |  |

### Profil przyścienny kątowy „sztywny” 30 x 20 x 1 mm

|                  |                               |      |    |    |    |  |
|------------------|-------------------------------|------|----|----|----|--|
| <b>42 000 40</b> | Biały<br>Perforacja co 150 mm | 3000 | 20 | 60 | 25 |  |
|------------------|-------------------------------|------|----|----|----|--|













### Połączenie listwą drewnianą

|                  |                          |      |    |    |  |  |
|------------------|--------------------------|------|----|----|--|--|
| <b>42 24 013</b> | Sosna, czarna 18 x 35 mm | 3000 | 10 | 30 |  |  |
| <b>42 24 000</b> | Sosna, biała 18 x 35 mm  | 3000 | 10 | 30 |  |  |

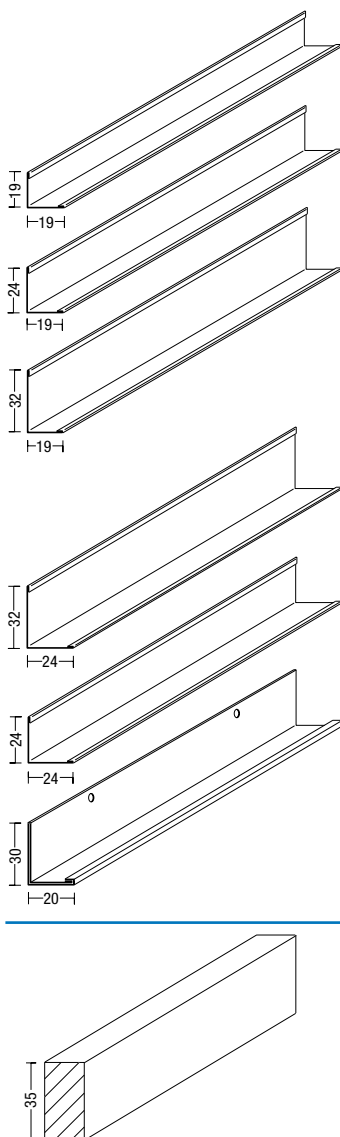


# Połączenia ze ścianą.

## Profile przyściennie i brzegowe


| Element, wymiary w mm                                                               | Nr art.          | Opis                                          | Długość<br>mm | Szt.<br>karton | Mb/<br>karton | Waga<br>kartonu | Nr<br>produktu |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>Profile przyściennie schodkowe</b>                                               |                  |                                               |               |                |               |                 |                |
|    | <b>41 40 018</b> | Biały, 24 x 12 x 12 x 24 mm                   | 3000          | 25             | 75            | 24.8            | 11 511637      |
|    | <b>41 40 016</b> | Biały, 25 x 15 x 8 x 15 mm                    | 3000          | 25             | 75            | 22.2            | 11 515849      |
|    | <b>41 40 017</b> | Biały, 27 x 15 x 6 x 15 mm                    | 3000          | 25             | 75            | 22.2            | 11 515154      |
|    |                  |                                               |               |                |               |                 |                |
| <b>Profil przyścienny U</b>                                                         |                  |                                               |               |                |               |                 |                |
|   | <b>41 41 022</b> | Biały, wewnętrzna wysokość 37,5 mm            | 3000          | 30             | 90            | 37.6            |                |
|  | <b>42 06 010</b> | Łącznik U-38                                  |               | 50             |               | 0.7             |                |
| <b>Profile przyściennie sprężynujące do korytarzy</b>                               |                  |                                               |               |                |               |                 |                |
|  | <b>41 33 900</b> | Biały, wysokość schodka 6 mm                  | 3000          | 20             | 60            | 29              | 11 515099      |
|  | <b>41 33 901</b> | Biały, wysokość schodka 8 mm                  | 3000          | 20             | 60            | 30              |                |
|  |                  |                                               |               |                |               |                 |                |
| <b>Profile F, białe</b>                                                             |                  |                                               |               |                |               |                 |                |
|  | <b>41 33 801</b> | 30 x 38 x 16 mm (F16)<br>Perforacja co 300 mm | 3000          | 20             | 60            | 21.5            | 11 515051      |
|  | <b>41 33 800</b> | 27 x 41 x 13 mm<br>Perforacja co 300 mm       | 3000          | 24             | 72            | 26              | 11 511638      |
|  |                  |                                               |               |                |               |                 |                |
| <b>Profil przyścienny elastyczny do łuków zewn.</b>                                 |                  |                                               |               |                |               |                 |                |
|  | <b>42 00 031</b> | Aluminium 30 x 20 mm, biały                   | 4000          | 10             | 40            | 10              | 11 515100      |

## Sposób montażu konstrukcji

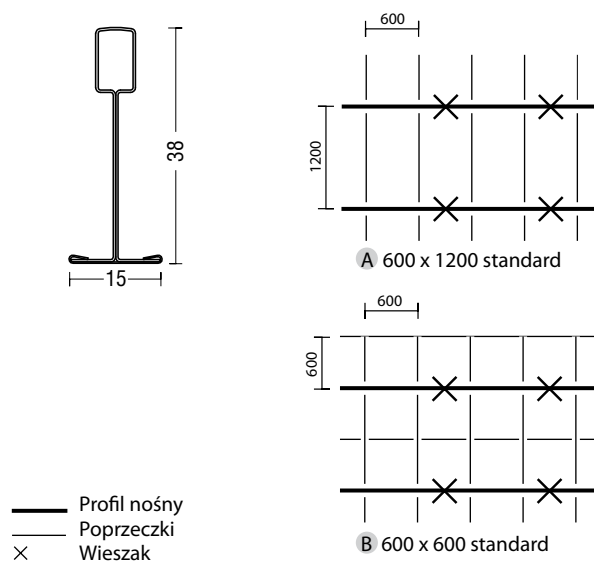

## Dopuszczalne obciążenia

- Wykresy poniżej pokazują maksymalne oczekiwane ugięcie przy założonym ciężarze płyt dla wybranego rozstawu wieszaków na profilu nośnym.
- Wykresy dotyczą typowych zastosowań. Obciążenia wiatrem, od oświetlenia, wyposażenia, itp. nie są uwzględnione.

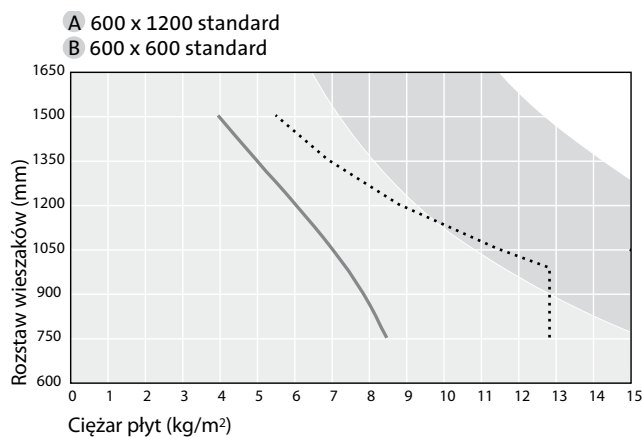

- Ugięcie
- Ugięcie - 1 mm
  - Ugięcie - 2 mm
  - ..... Ugięcie - Maksymalne dopuszczalne wg EN 13964  
Klasa 1 równe  $L/500$ , nie więcej niż 4 mm

- Max. dopuszczalne obciążenie pojedynczego wieszaka
- do 15 kg wieszak sprężynowy
  - do 25 kg wieszak noniuszowy


## Zapotrzebowanie na 1m²

| Sposób montażu konstrukcji | Profil nośny 3000 | Profil poprzeczny 1200 | Profil poprzeczny 600 |
|----------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| A 600 x 1200 standard      | 0,84 mb/m²        | 1,67 mb/m²             |                       |
| B 600 x 600 standard       | 0,84 mb/m²        | 1,67 mb/m²             | 0,84 mb/m²            |

### Uwaga


Rigips zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu dostawy produktów innych niż opisane w tej broszurze lub ich niewłaściwego zastosowania.

## Sposób montażu konstrukcji

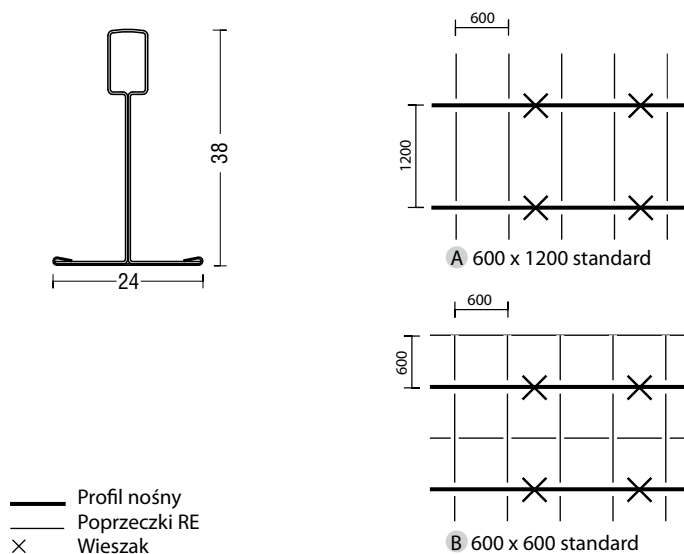

## Dopuszczalne obciążenia

- Wykresy poniżej pokazują maksymalne oczekiwane ugięcie przy założonym ciężarze płyt dla wybranego rozstawu wieszaków na profilu nośnym.
- Wykresy dotyczą typowych zastosowań. Obciążenia wiatrem, od oświetlenia, wyposażenia, itp. nie są uwzględnione.

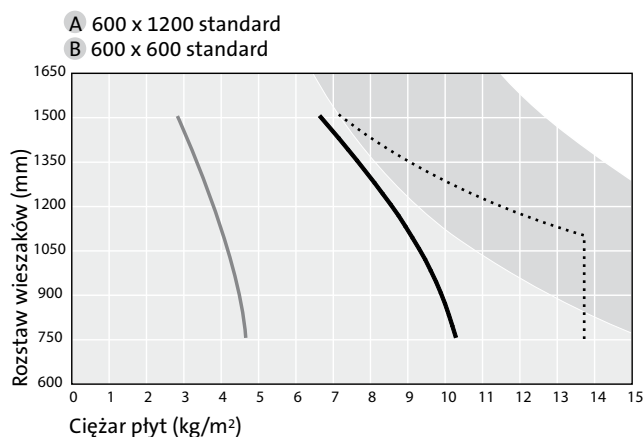

- Ugięcie**
- Ugięcie - 1 mm
  - Ugięcie - 2 mm
  - ..... Ugięcie - Maksymalne dopuszczalne wg EN 13964  
Klasa 1 równe  $L/500$ , nie więcej niż 4 mm

- Max. dopuszczalne obciążenie pojedynczego wieszaka**
- do 15 kg wieszak sprężynowy
  - do 25 kg wieszak noniuszowy


## Zapotrzebowanie na 1m²

| Sposób montażu konstrukcji | Profil nośny 3000 | Profil poprzeczny 1200 | Profil poprzeczny 600 |
|----------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| A 600 x 1200 standard      | 0,84 mb/m²        | 1,67 mb/m²             |                       |
| B 600 x 600 standard       | 0,84 mb/m²        | 1,67 mb/m²             | 0,84 mb/m²            |

### Uwaga


Rigips zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu dostawy produktów innych niż opisane w tej broszurze lub ich niewłaściwego zastosowania.

## Sposób montażu konstrukcji

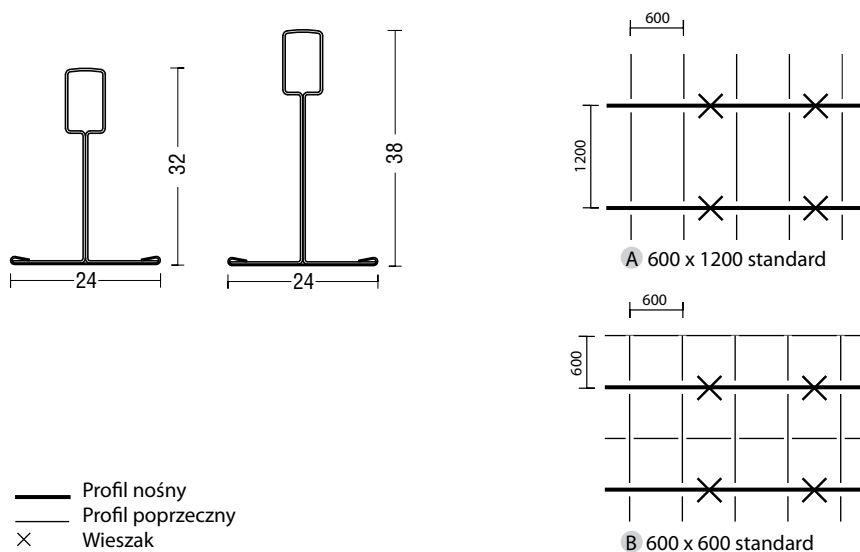

## Dopuszczalne obciążenia

- Wykresy poniżej pokazują maksymalne oczekiwane ugięcie przy założonym ciężarze płyt dla wybranego rozstawu wieszaków na profilu nośnym.
- Wykresy dotyczą typowych zastosowań. Obciążenia wiatrem, od oświetlenia, wyposażenia, itp. nie są uwzględnione.

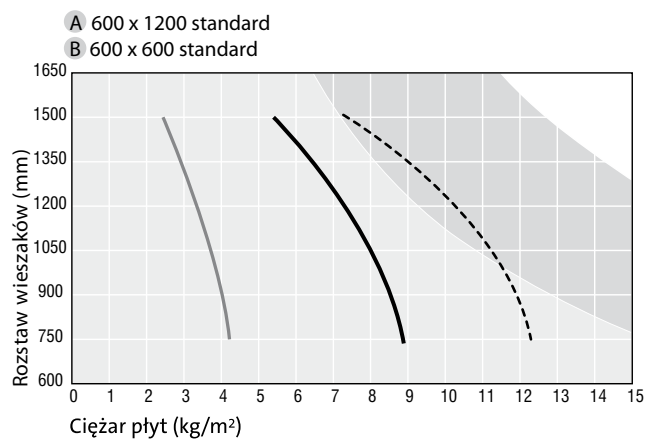

- Ugięcie  
 — Ugięcie - 1 mm  
 — Ugięcie - 2 mm  
 ..... Ugięcie - Maksymalne dopuszczalne wg EN 13964  
 Klasa 1 równe  $L/500$ , nie więcej niż 4 mm

- Max. dopuszczalne obciążenie pojedynczego wieszaka  
 do 15 kg wieszak sprężynowy  
 do 25 kg wieszak noniuszowy


## Zapotrzebowanie na 1m²

| Sposób montażu konstrukcji | Profil nośny 3000 | Profil poprzeczny 1200 | Profil poprzeczny 600 |
|----------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| A 600 x 1200 standard      | 0,84 mb/m²        | 1,67 mb/m²             |                       |
| B 600 x 600 standard       | 0,84 mb/m²        | 1,67 mb/m²             | 0,84 mb/m²            |

### Uwaga


Rigips zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu dostawy produktów innych niż opisane w tej broszurze lub ich niewłaściwego zastosowania.

## Sposób montażu konstrukcji

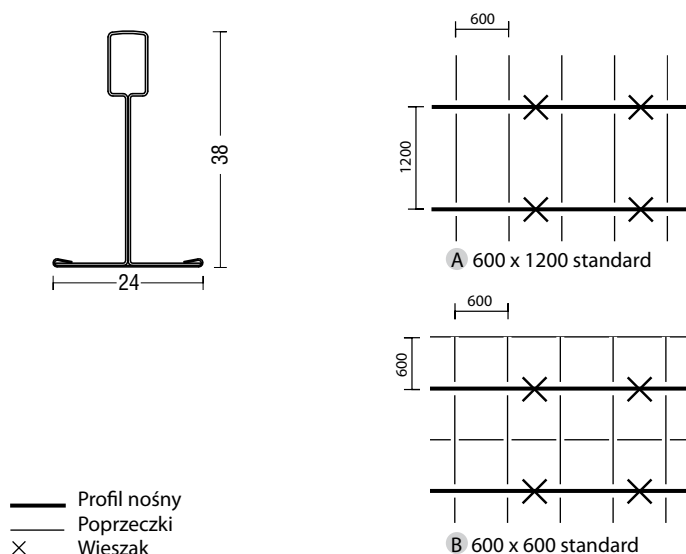

## Dopuszczalne obciążenia

- Wykresy poniżej pokazują maksymalne oczekiwane ugięcie przy założonym ciężarze płyt dla wybranego rozstawu wieszaków na profilu nośnym.
- Wykresy dotyczą typowych zastosowań. Obciążenia wiatrem, od oświetlenia, wyposażenia, itp. nie są uwzględnione.

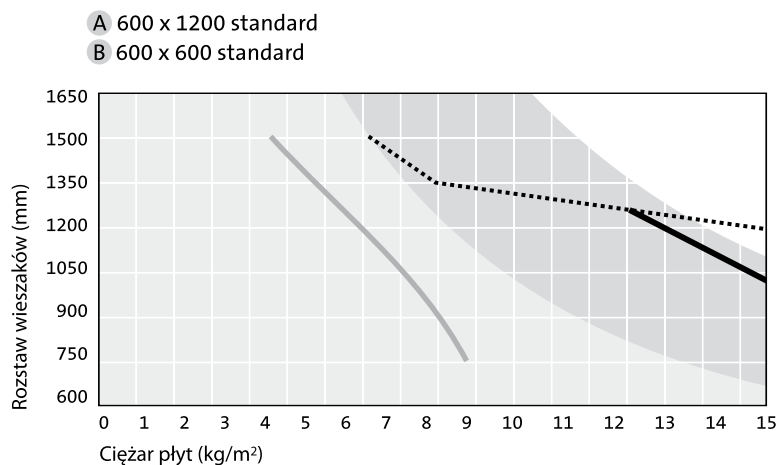

- Ugięcie
- Ugięcie - 1 mm
- Ugięcie - 2 mm
- ..... Ugięcie - Maksymalne dopuszczalne wg EN 13964  
Klasa 1 równe  $L/500$ , nie więcej niż 4 mm

- Max. dopuszczalne obciążenie pojedynczego wieszaka
- do 15 kg wieszak sprężynowy
- do 25 kg wieszak noniuszowy


## Zapotrzebowanie na 1m²

| Sposób montażu konstrukcji | Profil nośny 3000 | Profil poprzeczny 1200 | Profil poprzeczny 600 |
|----------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| A 600 x 1200 standard      | 0,84 mb/m²        | 1,67 mb/m²             |                       |
| B 600 x 600 standard       | 0,84 mb/m²        | 1,67 mb/m²             | 0,84 mb/m²            |

### Uwaga


Rigips zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu dostawy produktów innych niż opisane w tej broszurze lub ich niewłaściwego zastosowania.

## Sposób montażu konstrukcji

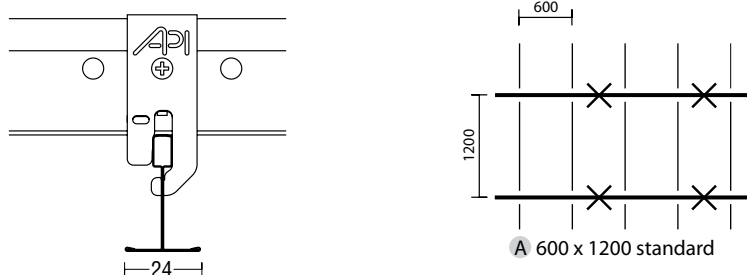

## Dopuszczalne obciążenia

- Wykresy poniżej pokazują maksymalne oczekiwane ugięcie przy założonym ciężarze płyt dla wybranego rozstawu wieszaków na profilu nośnym.
- Wykres A pokazujący ugięcia przy rozstawie profili dolnych co 600 mm ma również zastosowanie do rozstawu co 300 lub 400 mm. Dodatkowe obciążenia, np. od oświetlenia, mogą powodować wygięcie (skręcanie) profili dolnych. Aby tego uniknąć należy zmniejszyć odstęp pomiędzy profilami górnymi.
- Wykresy dotyczą typowych zastosowań. Obciążenia wiatrem, od oświetlenia, wyposażenia, itp. nie są uwzględnione.

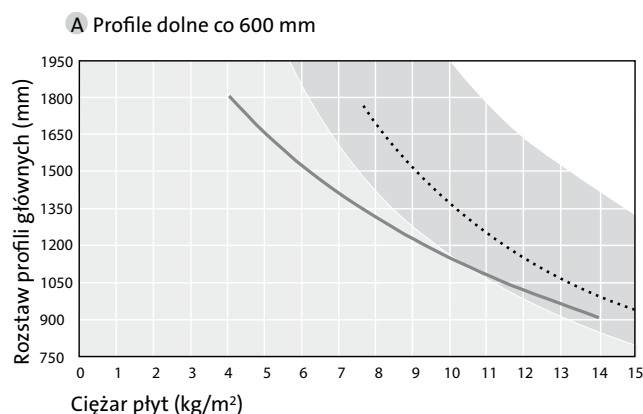

## Ugięcie

- Ugięcie - 1 mm
- - - - - Ugięcie - Maksymalne dopuszczalne wg EN 13964  
Klasa 1 równe  $L/500$ , nie więcej niż 4 mm

## Max. dopuszczalne obciążenie powierzchni

- do 15 kg wieszak sprężynowy
- do 25 kg wieszak noniuszowy


Zapotrzebowanie na 1m<sup>2</sup>

| Sposób montażu konstrukcji | Profil nośny górny 3600 | Profil nośny dolny 3600 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Profile górne co 900 mm    | 1,12 mb/m <sup>2</sup>  | 1,67 mb/m <sup>2</sup>  |
| Profile górne co 1200 mm   | 0,84 mb/m <sup>2</sup>  | 1,67 mb/m <sup>2</sup>  |
| Profile górne co 1500 mm   | 0,67 mb/m <sup>2</sup>  | 1,67 mb/m <sup>2</sup>  |
| Profile górne co 1800 mm   | 0,56 mb/m <sup>2</sup>  | 1,67 mb/m <sup>2</sup>  |

## Uwaga



Rigips zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu dostawy produktów innych niż opisane w tej broszurze lub ich niewłaściwego zastosowania.

## Sposób montażu konstrukcji

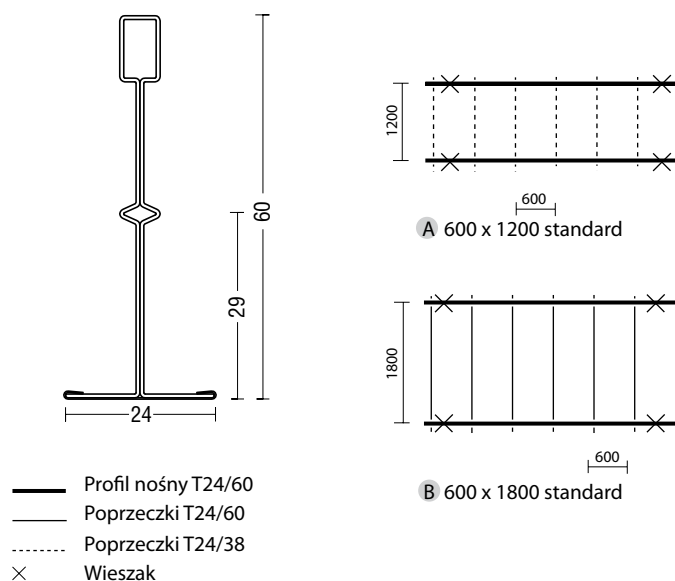

## Dopuszczalne obciążenia

- Wykresy poniżej pokazują maksymalne oczekiwane ugięcie przy założonym ciężarze płyt dla wybranego rozstawu wieszaków na profilu nośnym.
- Wykresy dotyczą typowych zastosowań. Obciążenia wiatrem, od oświetlenia, wyposażenia itp. nie są uwzględnione.

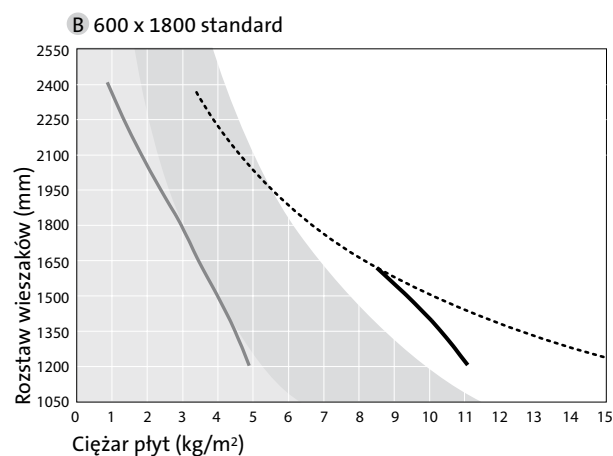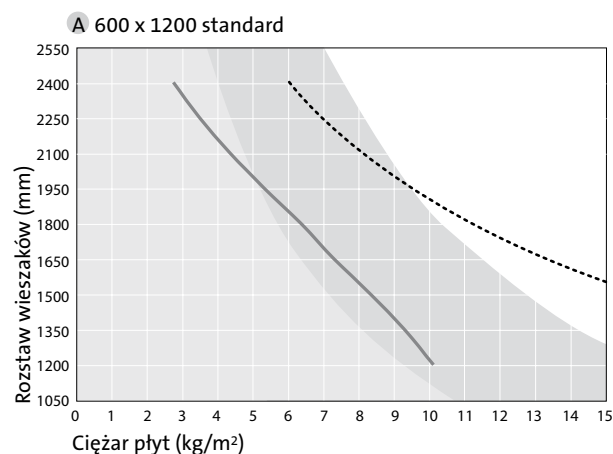


- Ugięcie  
 — Ugięcie - 1 mm  
 — Ugięcie - 2 mm  
 ..... Ugięcie - Maksymalne dopuszczalne wg EN 13964  
 Klasa 1 równe L/500, nie więcej niż 4 mm

- Max. dopuszczalne obciążenie pojedynczego wieszaka  
 do 15 kg wieszak sprężynowy  
 do 25 kg wieszak noniuszowy







## Sposób montażu konstrukcji

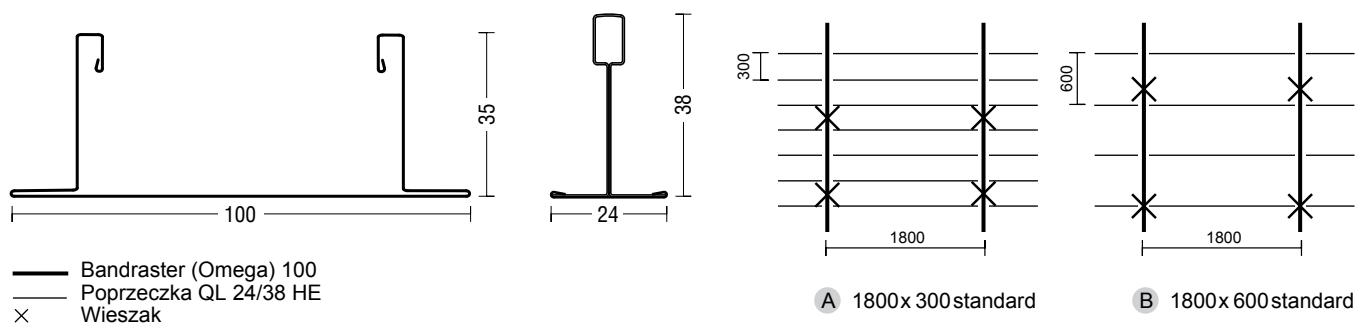

## Dopuszczalne obciążenia

- Wykresy poniżej pokazują maksymalne oczekiwane ugięcie przy założonym ciężarze płyt dla wybranego rozstawu wieszaków na profilu nośnym.
- Wykresy dotyczą typowych zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Obciążenia wiatrem, od oświetlenia, wyposażenia, itp. nie są uwzględnione.
- Pierwszy wieszak musi znajdować się w odległości nie większej niż 450 mm od brzegu (krawędzi połaci sufitowej).
- Łączniki wzdłużne muszą być instalowane w odległości nie większej niż 300 mm od najbliższego wieszaka.

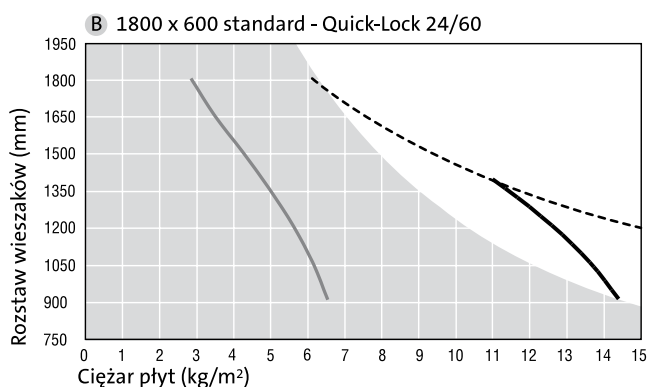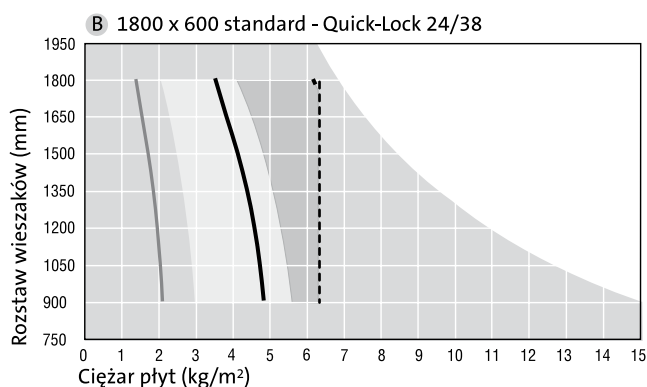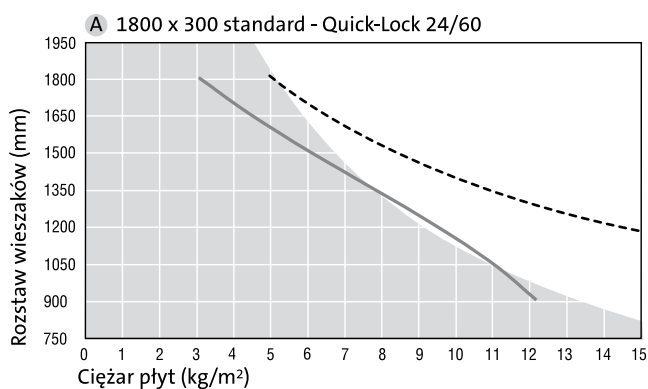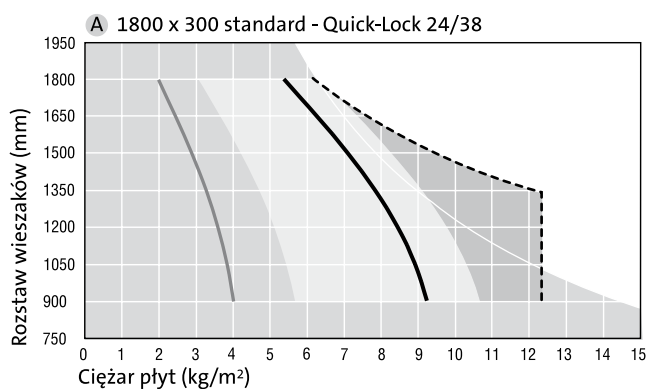

### Ugięcie

- Ugięcie - 1 mm
- - - Ugięcie - 2 mm

..... Ugięcie - Maksymalne dopuszczalne wg EN 13964  
 Klasa 1 równe  $L/500$ , nie więcej niż 4 mm

- Light gray: łuk 1 mm/m. Max. 1 mm ugięcia
- Dark gray: łuk 1,5 mm/m. Max. 1 mm ugięcia

Wieszak noniuszowy, do 25 kg obciążenia na szt.

## Zapotrzebowanie na 1m<sup>2</sup>

### Sposób montażu konstrukcji

### Omega 100 3600 mm

### Poprzeczka 1724 mm

A 1800 x 300 standard

0,56 mb/m<sup>2</sup>

3,20 mb/m<sup>2</sup>

B 1800 x 600 standard









0,56 mb/m<sup>2</sup>

1,60 mb/m<sup>2</sup>

### Uwaga

Rigips zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu dostawy produktów innych niż opisane w tej broszurze lub ich niewłaściwego zastosowania.

# Akcesoria i łączniki


| Element, wymiary w mm                                                               | Nr art.   | Opis                                                                                     | Długość<br>mm | Szt.<br>karton | Mb/<br>karton | Waga<br>kartonu | Nr<br>produktu |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>Łącznik poprzeczny do gniazda</b>                                                |           |                                                                                          |               |                |               |                 |                |
|    | 40 00 020 | Do łączenia dociętych prosto profili T z gniazdem w profilach Quick-Lock® T15, T24 i T35 | 100           | 1              |               |                 | 11 515127      |
| <b>Łącznik poprzeczny z hakiem</b>                                                  |           |                                                                                          |               |                |               |                 |                |
|    | 40 04 005 | Do łączenia dociętych prosto profili T z innymi profilami T w dowolnym miejscu           | 100           | 1              |               |                 | 11 515126      |
| <b>Narożniki do profili przyściennych</b>                                           |           |                                                                                          |               |                |               |                 |                |
|    | 42 01 067 | Narożnik wewnętrzny                                                                      | 70            | 0.7            |               |                 | 11 515235      |
|    | 42 01 066 | Narożnik zewnętrzny                                                                      | 100           | 1              |               |                 | 11 515234      |
| <b>Łącznik poprzeczny uniwersalny</b>                                               |           |                                                                                          |               |                |               |                 |                |
|    | 40 00 013 | Uniwersalny do łączenia profili T                                                        | 100           |                |               | 2.5             |                |
| <b>Łącznik poprzeczny T-Bandraster</b>                                              |           |                                                                                          |               |                |               |                 |                |
|  | 40 04 009 | Do łączenia profili T z Bandraster                                                       | 90            | 100            |               | 2.5             |                |
| <b>Łącznik wzdłużny do T24 i T15</b>                                                |           |                                                                                          |               |                |               |                 |                |
|  | 40 04 000 | Do profili Quick-Lock® 38 mm                                                             | 150           | 25             |               | 1               | 11 515199      |
| <b>Sprężyna przyścienna</b>                                                         |           |                                                                                          |               |                |               |                 |                |
|  | 42 06 002 | Sprężyna przyścienna                                                                     | 500           |                |               | 1               | 11 515845      |
| <b>Sprężynki dociskowe do płyt</b>                                                  |           |                                                                                          |               |                |               |                 |                |
|  | 42 05 545 | Do płyt o grubości 8-16 mm, rozbieralna                                                  | 500           |                |               | 6.5             | 11 515166      |
|  | 42 05 541 | Do płyt o grubości 8-16 mm, nierozbieralna                                               | 500           |                |               | 2.5             |                |
| <b>Nakładka – łącznik poprzeczny</b>                                                |           |                                                                                          |               |                |               |                 |                |
|  | 42 04 310 | Nakładka – łącznik do profili T                                                          | 100           |                |               | 2.5             | 11 515945      |

# Wieszaki sprężynowe i bezpośrednie

Element, wymiary w mm

Nr art.

Opis

Długość  
mmSzt.  
kartonMb/  
katonWaga  
kartonuNr  
produktu

## Wieszak z elementem rozprężnym


Do profili nośnych T

110

100

4.0

11 511745




## Sprężyna wieszakowa podwójna

Do prętów Ø4 mm

100

2.0

11 511759



## Wieszaki z podwójną sprężyną

42 04 350

Zakres 90-120 mm

100

3.6

42 04 351

Zakres 120-200 mm

100

4.0

42 04 352

Zakres 180-300 mm

100

5.0

42 04 353

Zakres 200-400 mm

100

6.0

42 04 354

Zakres 300-600 mm

100

8.0

42 04 355

Zakres 600-800 mm

100

10.0

42 04 356

Zakres 600-1000 mm

100

12.0

42 04 357

Zakres 1000-1250 mm

100

14.0

42 04 358

Zakres 1250-1500 mm

100

16.0

42 04 359

Zakres 1500-1750 mm

100

18.0

42 04 360

Zakres 1750-2000 mm

100

20.0

42 04 361

Zakres 2000-2300 mm

25

6.0



## Wieszak nasuwany Quick-Lock®


40 00 006

Ocynkowany, gr. 1,5 mm

100

3

11 515200



## Pręt wieszakowy z oczkiem

Ø4, długość 125 mm

100

3.6

11 511732

Ø4, długość 250 mm

100

4.0

11 511733

Ø4, długość 500 mm

100

5.0

11 511734

Ø4, długość 750 mm

100

6.0

11 511735

Ø4, długość 1000 mm

100

8.0

11 511736

Ø4, długość 1250 mm

100

10.0

11 511737

Ø4, długość 1500 mm

100

12.0

11 511738

Ø4, długość 1750 mm

100

14.0

11 511739

Ø4, długość 2000 mm

100

16.0

11 511740

## Pręt wieszakowy z hakiem

Ø4, długość 125 mm

100

3.6

11 511760

Ø4, długość 250 mm

100

4.0


11 511761

Ø4, długość 500 mm

100

5.0

11 511762



## Wieszaki bezpośrednie DAH

42 05 372

Wieszak DAH 45

100

2.9

11 511013

42 05 373

Wieszak DAH 55

100

3.1

11 511014

42 05 374

Wieszak DAH 75

100

3.6

11 511015

42 05 375

Wieszak DAH 95

100

4.1

11 511016

# Wieszaki noniuszowe


Element, wymiary w mm

Nr art.

Opis

Długość  
mmSzt.  
kartonMb/  
kartonWaga  
kartonuNr  
produktu

## Wieszak noniuszowy, część górna\*



|           | Zakres A    | Zakres B    |      |     |    |
|-----------|-------------|-------------|------|-----|----|
| 42 04 250 | 155-220 mm  | 225-285 mm  | 130  | 100 | 5  |
| 42 04 251 | 170-250 mm  | 235-315 mm  | 200  | 100 | 6  |
| 42 04 252 | 250-350 mm  | 285-415 mm  | 300  | 100 | 8  |
| 42 04 253 | 350-450 mm  | 385-515 mm  | 400  | 100 | 11 |
| 42 04 254 | 450-550 mm  | 485-615 mm  | 500  | 100 | 13 |
| 42 04 255 | 550-650 mm  | 585-715 mm  | 600  | 100 | 16 |
| 42 04 256 | 650-750 mm  | 685-815 mm  | 700  | 100 | 18 |
| 42 04 257 | 750-850 mm  | 785-915 mm  | 800  | 100 | 20 |
| 42 04 258 | 850-950 mm  | 885-1015 mm | 900  | 100 | 22 |
| 42 04 259 | 950-1050 mm | 985-1115 mm | 1000 | 100 | 24 |

Zakres A w połączeniu z dolną częścią do Bandraster



Zakres B w połączeniu z dolną częścią do profili T

## Zawlecza do wieszaka noniuszowego

|           |                                      |    |     |     |  |
|-----------|--------------------------------------|----|-----|-----|--|
| 42 05 551 | Zaleca się dwie zawlecзки na wieszak | 72 | 100 | 0.7 |  |
|-----------|--------------------------------------|----|-----|-----|--|

## Wieszak noniuszowy, dolna część do profili T

|           |                               |     |     |     |           |
|-----------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----------|
| 42 04 211 | Do Quick-Lock® T15, T24 i T35 | 210 | 100 | 4.5 | 11 514875 |
|-----------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----------|





## Wieszak noniuszowy, dolna część do Bandraster

|           |                      |     |     |     |           |
|-----------|----------------------|-----|-----|-----|-----------|
| 42 04 200 | Do Bandraster 50 mm  | 135 | 100 | 4   | 11 515278 |
| 42 04 201 | Do Bandraster 75 mm  | 135 | 100 | 4.6 |           |
| 42 04 202 | Do Bandraster 100 mm | 135 | 100 | 5.6 | 11 515279 |
| 42 04 203 | Do Bandraster 125 mm | 135 | 100 | 6.6 |           |
| 42 04 204 | Do Bandraster 150 mm | 135 | 100 | 8   |           |

## Wieszak noniuszowy, dolna część do przykręcania

|           |            |     |     |   |  |
|-----------|------------|-----|-----|---|--|
| 42 04 212 | Z otworami | 190 | 100 | 4 |  |
|-----------|------------|-----|-----|---|--|




## Wieszak noniuszowy, przedłużka

|           |                                |      |     |     |  |
|-----------|--------------------------------|------|-----|-----|--|
| 42 04 280 | Uniwersalna                    | 3000 | 25  | 18  |  |
| 42 04 270 | Łącznik wzdłużny do przedłużki | 95   | 100 | 1.5 |  |



\* Części wieszaka noniuszowego powinny zachodzić na siebie ok. 50 mm.

## Quick-Lock® T24 I T15 – instrukcja montażu

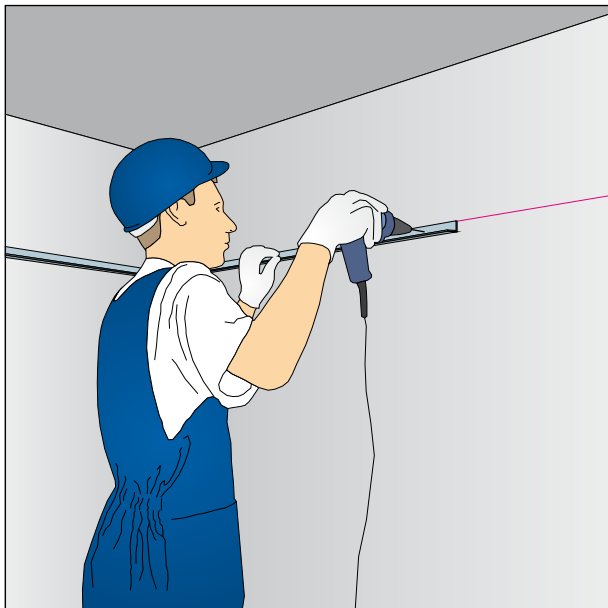

Montaż sufitu rozpoczyna się od wyznaczenia jego płaszczyzny na okalających ścianach. Wskazane jest wytrasować linię na wysokości górnej krawędzi kątownika (uzyska się wtedy czystą ścianę poniżej sufitu). Następnie wzdłuż wyznaczonych linii mocuje się kątownik przysięenny kołkami szybkiego montażu w rozstawach nie większych niż 100 cm.

Jeżeli powierzchnia ściany jest nierówna należy mocować kątownik tylko w miejscach bezpośredniego styku ze ścianą - bez doginania do niej. Powstałe szczeliny należy wypełnić kitem elastycznym.

Następnie trasuje się na suficie miejsca przebiegu profili głównych w rozstawach 120 cm. Profile główne należy tak rozplanować, aby z obydwu stron przy ścianach pozostały



jednakowe odległości, które są większe niż połowa szerokości płyty (> 30 cm).


Profile główne mają w bocznej powierzchni wycięte gniazda do mocowania profili poprzecznych. Rozstaw tych gniazd musi również odpowiadać powyższym kryteriom odległości od ściany. Wzdłuż linii przebiegu profili głównych trasuje się miejsca mocowania wieszaków do stropu w maksymalnym rozstawie co 120 cm. Po zamocowaniu wieszaków podwiesza się profile główne.



Następnie wstępnie poziomuje się i wpina w rozstawie 60 cm poprzecznie profile „120”, a między profilami głównymi profile „60”, tak aby powstała siatka o boku 60 cm. Poziomując całą konstrukcję wkłada się ok. 30% płyt.



Płyty powodują ułożenie i wyrównanie się konstrukcji. Teraz można dociąć i zamontować odcinki profili dochodzące do ścian. Muszą one być docięte z luzem 5 do 10 mm. Montaż kończy uzupełnienie wszystkich płyt. Płyty przysięenne muszą być przycięte na odpowiednią szerokość. Prace z płytami należy wykonywać w bawełnianych, czystych rękawiczkach, aby nie pozostawiać śladów na powierzchni płyty.

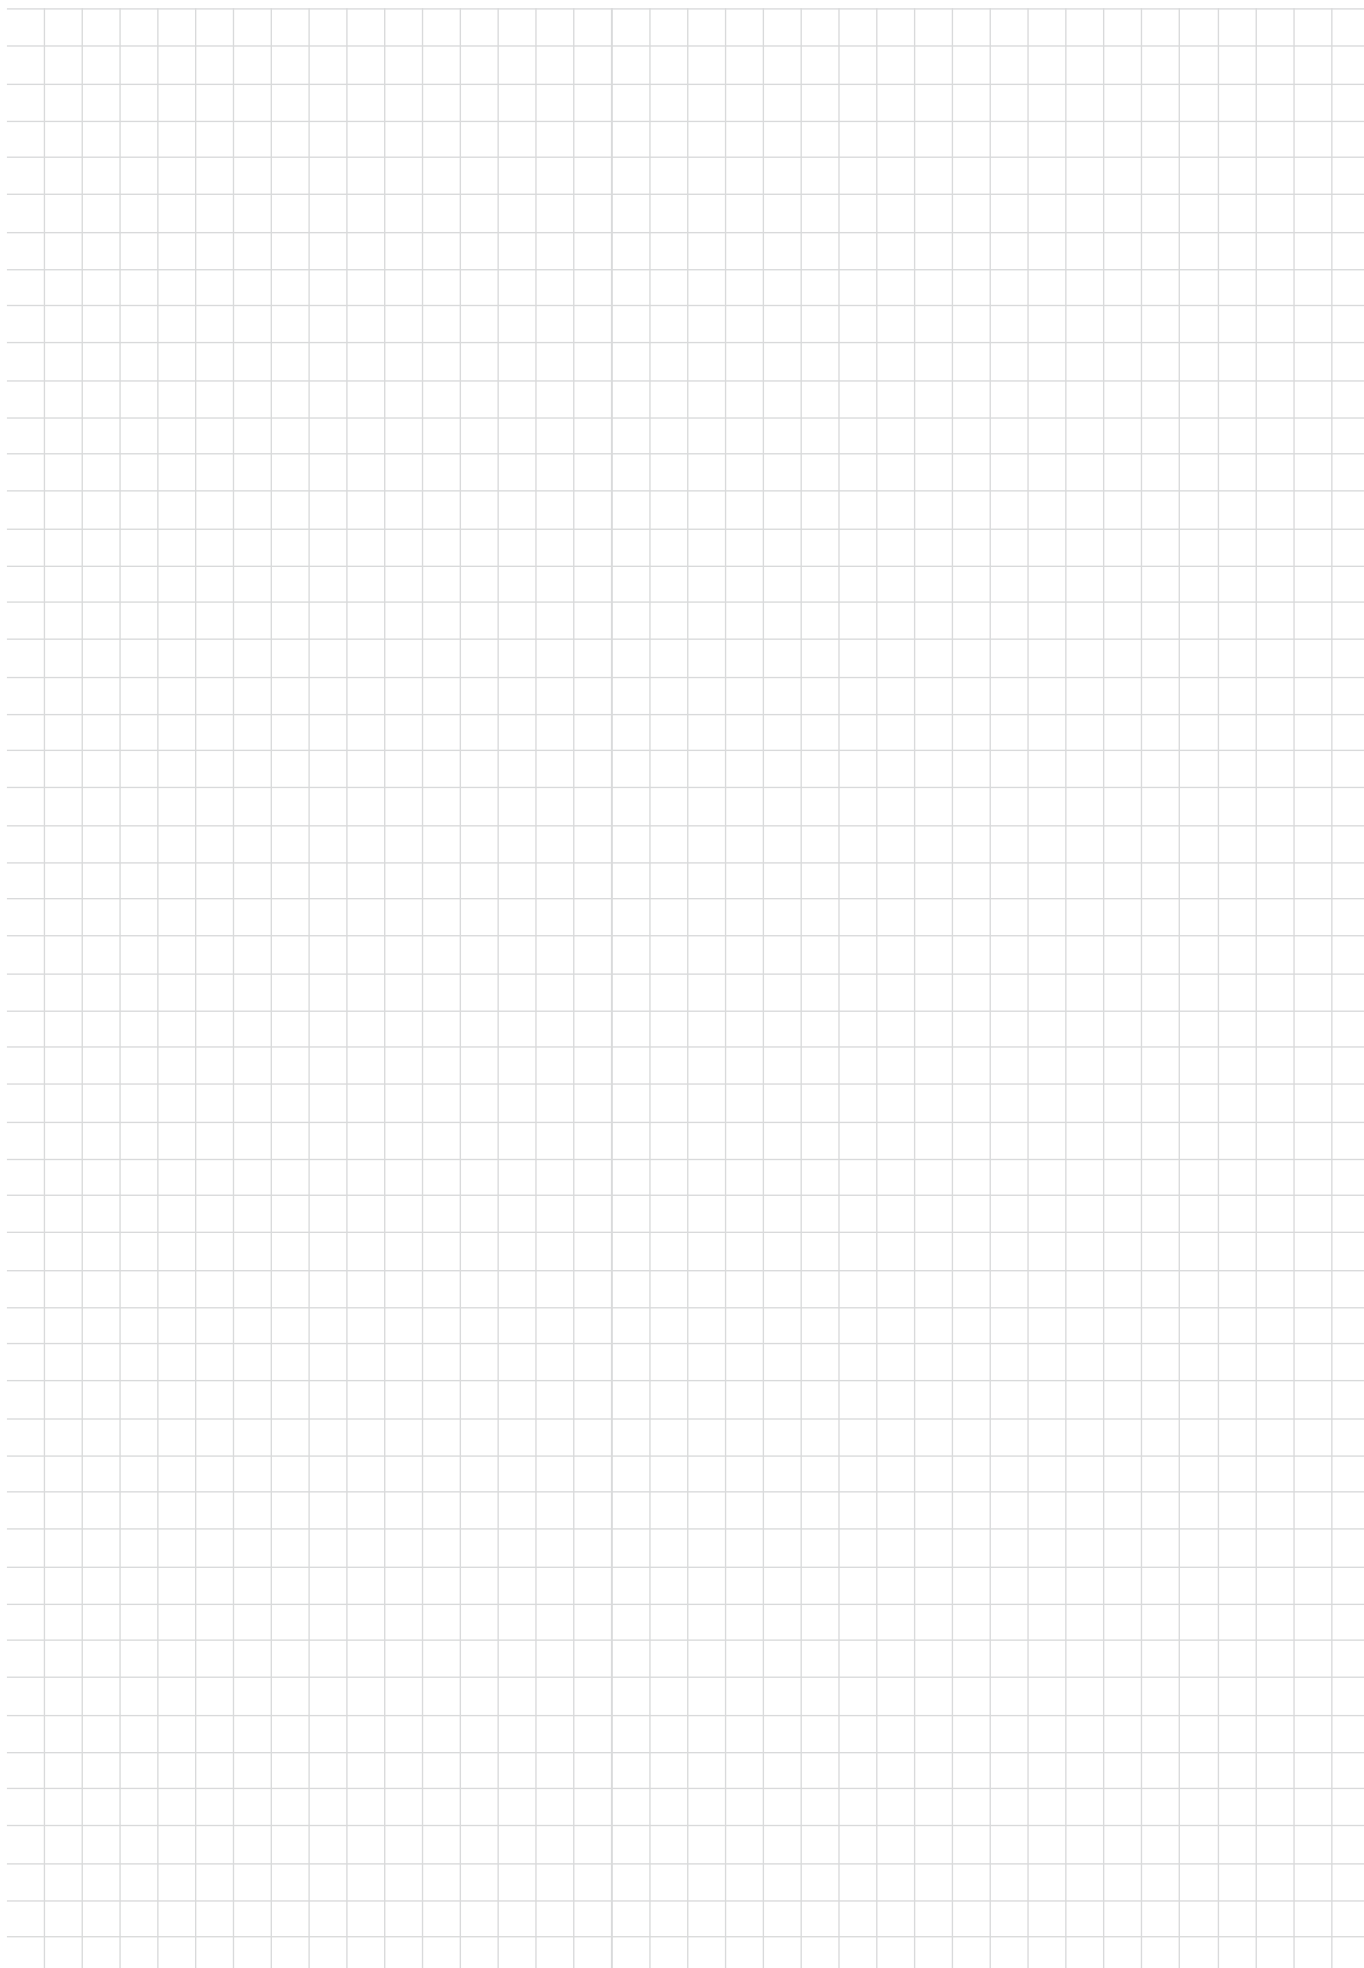



Saint-Gobain Construction  
Products Sp. z o.o.

Biuro Rigips w Warszawie  
ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa  
Tel. (22) 457 14 57 lub 8  
Fax (22) 457 14 55

Dział Techniczny: 0 801 328 788  
E-mail: [doradcytechniczni@saint-gobain.com](mailto:doradcytechniczni@saint-gobain.com)  
[www.rigips.pl](http://www.rigips.pl)

styczeń 2017