
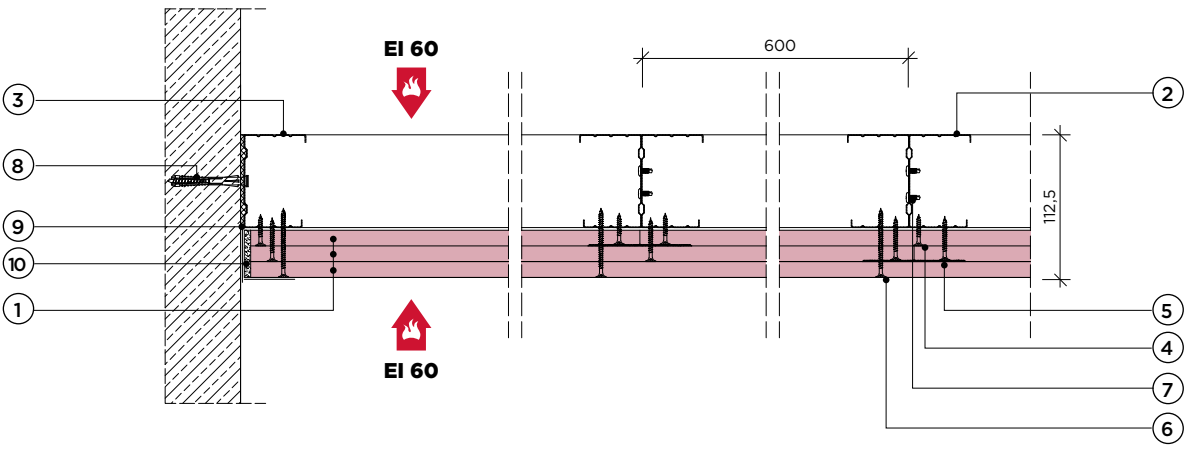


Ściana obudowy szybów instalacyjnych i windowych

3.50.173

na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z potrójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS PRO gr. 12,5 mm

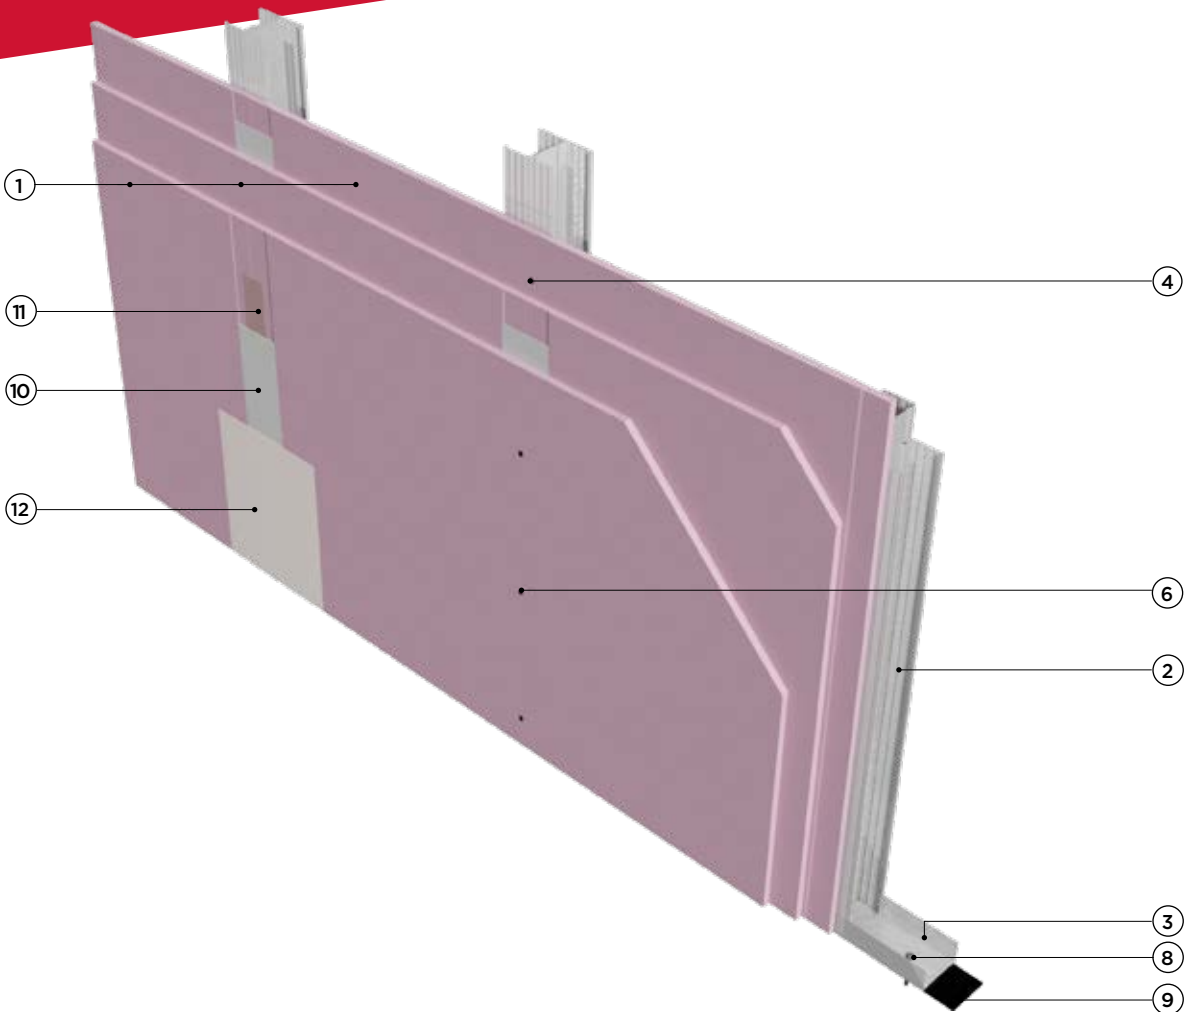

- Klasa odporności ogniowej EI 60, REI 60
- Grubość G = 112,5 mm
- Wysokość maksymalna H = 5500 mm
- Masa M ≈ 36 kg/m²
- Klasyfikacja ogniowa LBO-089-KZ/21


Dane techniczne

3.50.173


Parametry techniczne				Podstawowe elementy konstrukcji		
Klasa odporności ogniowej EN*)	Wysokość maksymalna	Grubość	Masa	Poszycie płytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO**)	Konstrukcja z profili RIGIPS	Wypełnienie wełną mineralną
	H	G	M			
[minuty]	[mm]	[mm]	[kg/m²]			
EI 60 ¹⁾ REI 60 ²⁾	5500	112,5	36	gr. 3x12,5 mm typ: Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2	2xCW/UW75 ULTRASTIL®	niewymagane

1) Klasyfikacja ogniowa LBO-089-KZ/21.
2) Ściany nienośne - obudowy szybów instalacyjnych i windowych mogą pełnić funkcję oddzielenia przeciwpożarowego.
*) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
**) Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS typ DFRI, DFRIEH1, DFRIEH2 lub płyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu: Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.


Wariant (I)
układ jednościenny



Wariant (U)
układ trójścienny

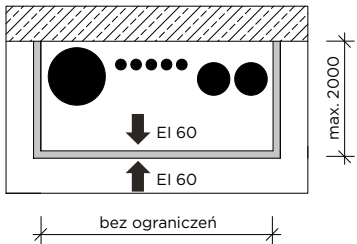

Wariant (L)
układ dwuścienny



Zapotrzebowanie materiałowe na 1 m²

Nr	Materiał	Zużycie
①	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	3,00 m²
②	Profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL®	3,60 m
③	Profil RIGIPS UW 75 ULTRASTIL®	0,70 m
④	Wkręt RIGIPS TN 25 co 700 mm - pierwsza warstwa poszycia	5,00 szt.
⑤	Wkręt RIGIPS TN 35 co 700 mm - druga warstwa poszycia	5,00 szt.
⑥	Wkręt RIGIPS TN 55 co 200 mm - trzecia warstwa poszycia	15,00 szt.
⑦	Wkręt RIGIPS „pchełka” 3,9x11 mm co 500 mm (mijankowo)	8,00 szt.
⑧	Stalowe kołki rozporowe min. ø6x40 mm max. co 750 mm	2,30 szt.
⑨	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 70 mm	1,10 m
⑩	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zacznyna, SUPER	0,75 kg
⑪	Taśma spoinowa RIGIPS	1,40 m
⑫	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
⑬	Wełna mineralna - w razie potrzeby np. ISOVER Aku-Płyta/Akuplat+ lub Polterm Uni	1,00 m²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.

Uwaga! Przeciwpożarowe klapy rewizyjne

str. 836

