



Ściana obudowy szybów instalacyjnych i windowych

3.50.216

na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100
z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS PRO gr. 15 mm

Dane techniczne

3.50.216

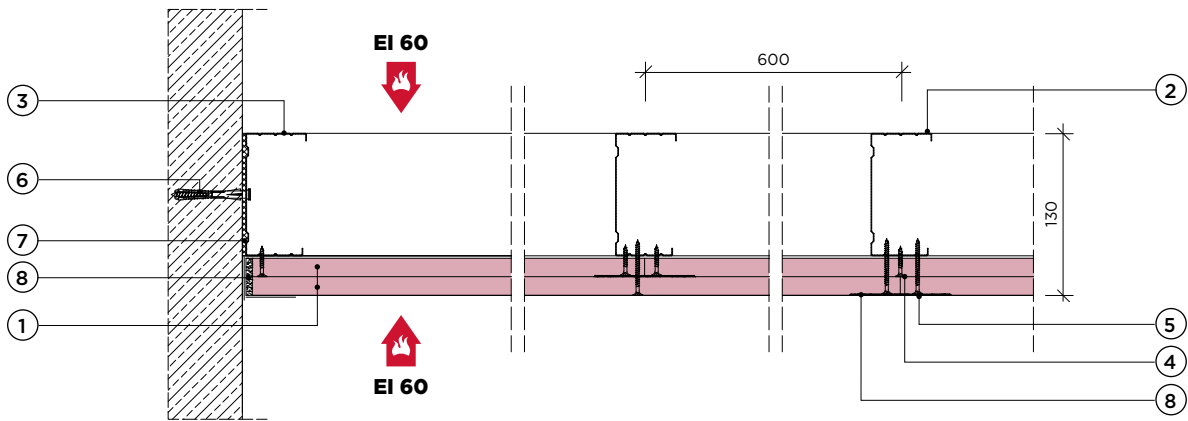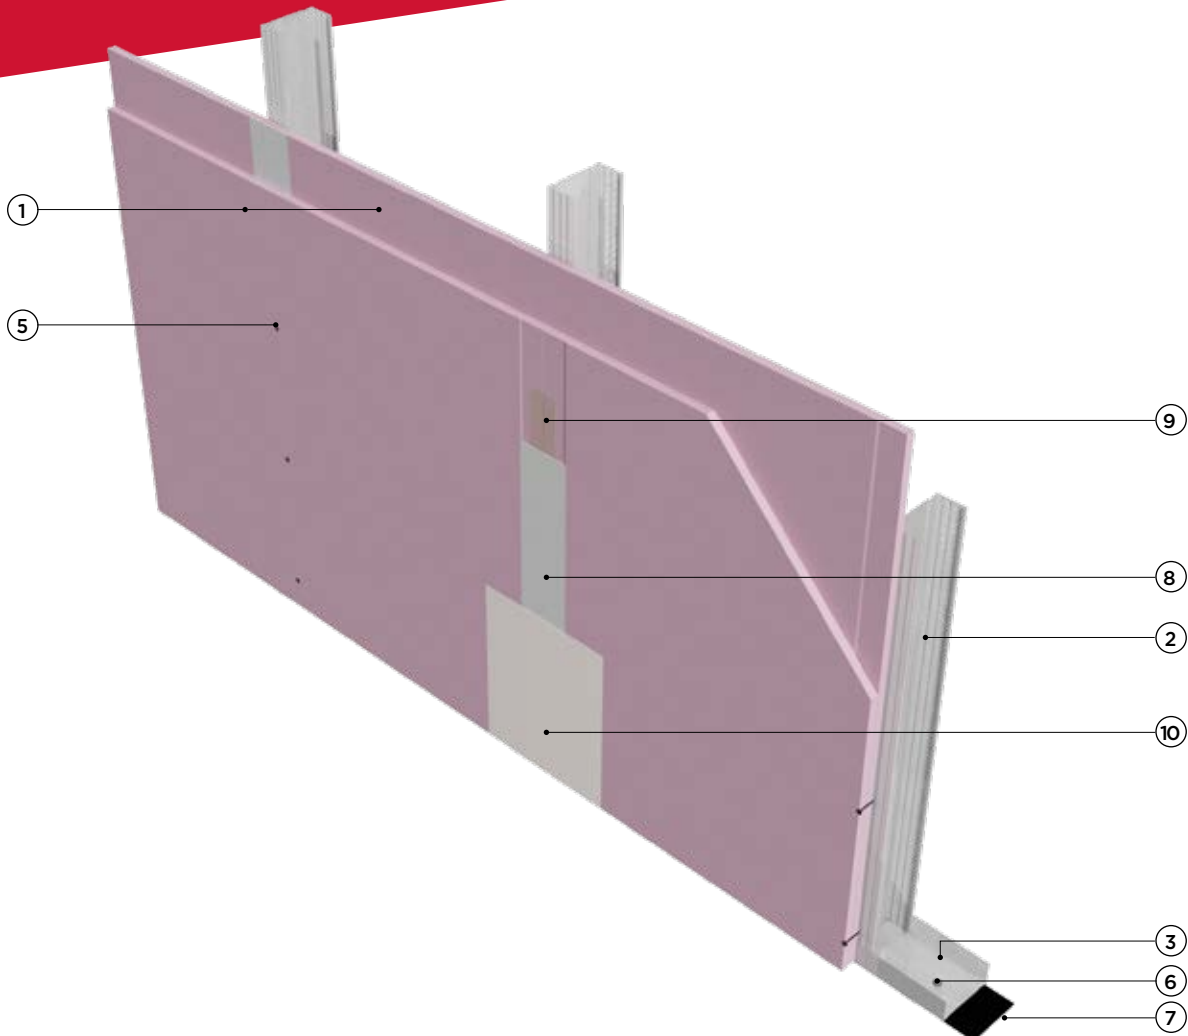

Klasa odporności ogniowej
EI 60, REI 60



Grubość G = 130 mm



Wysokość maksymalna
H = 5000 mm



Masa M ≈ 32 kg/m²




Klasyfikacja ogniowa
LBO-089-KZ/21


Parametry techniczne				Podstawowe elementy konstrukcji		
Klasa odporności ogniowej EN*)	Wysokość maksymalna	Grubość	Masa	Poszycie płytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO**)	Konstrukcja z profili RIGIPS	Wypełnienie wełną mineralną
	H	G	M			
[minuty]	[mm]	[mm]	[kg/m²]			
EI 60 ¹⁾ REI 60 ²⁾	5000	130	32	gr. 2x15 mm Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2	CW/UW100 ULTRASTIL®	niewymagane

- 1) Klasyfikacja ogniowa LBO-089-KZ/21.
2) Ściany nienośne – obudowy szybów instalacyjnych i windowych mogą pełnić funkcję oddzielenia przeciwpożarowego.
*) EN – klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
**) Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS typ DFRI, DFRIEH1, DFRIEH2 lub płyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu: Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.


Wariant (I)
układ jednościenny



Wariant (U)
układ trójścienny

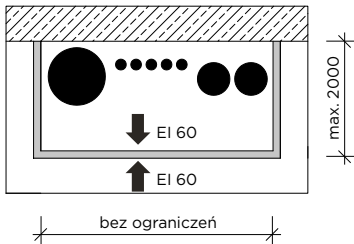

Wariant (L)
układ dwuścienny



Zapotrzebowanie materiałowe na 1 m²

Nr	Materiał	Zużycie
①	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 15 mm	2,00 m²
②	Profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL®	1,80 m
③	Profil RIGIPS UW 100 ULTRASTIL®	0,70 m
④	Wkręt RIGIPS TN 25 co 700 mm – pierwsza warstwa poszycia	5,00 szt.
⑤	Wkręt RIGIPS TN 45 co 200 mm – druga warstwa poszycia	15,00 szt.
⑥	Stalowe kołki rozporowe min. ø6x60 mm max. co 600 mm	2,30 szt.
⑦	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 95 mm	1,10 m
⑧	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
⑨	Taśma spoinowa RIGIPS	1,40 m
⑩	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
⑪	Wełna mineralna - w razie potrzeby np. ISOVER Aku-Płyta/Akupłat+ lub Polterm Uni	1,00 m²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.

Uwaga! Przeciwpożarowe klapy rewizyjne

str. 836