PRZEKRÓJ POZIOMY
UKŁAD PROFILI PIONOWY

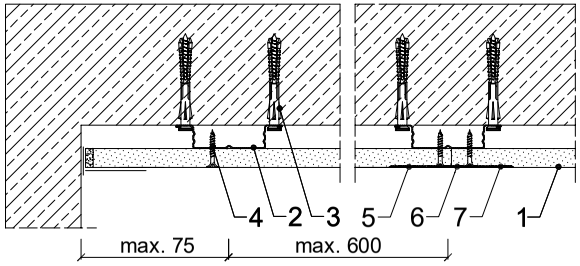

PRZEKRÓJ PIONOWY
UKŁAD PROFILI PIONOWY

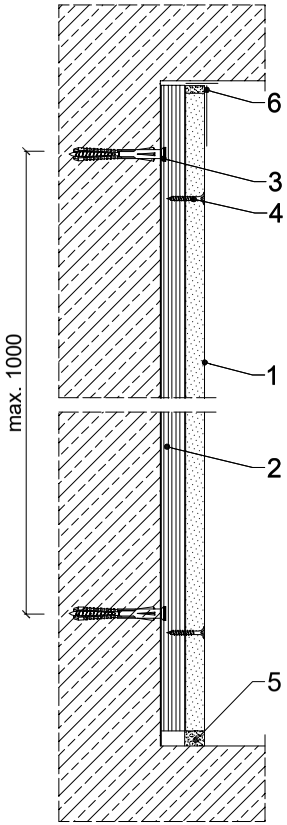

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN[1)]	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ ZABUDOWY	MASA ZABUDOWY	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO)[**1)]	RODZAJ PROFILI RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ
	H	G	M			
[min]	[mm]	[mm]	[kg/m²]			
nieokreślona	bez ograniczeń	28	12	gr. 1x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2	profil kapeluszowy[1)]	ISOVER lub dowolna[2)]

1) Maksymalny rozstaw profili kapeluszowych w układzie pionowym co 600 mm lub w rozstawie co 500 mm w układzie poziomym.
2) Dla odporności ogniowej nie wymagane wypełnienie wełną mineralną.
*) EN – klasa odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.
**) Płyty gipsowo – kartonowe RIGIPS HABITO typ: DFRI lub DFRIH1 oraz RIGIPS Duraline typ DFRIEH1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo – kartonowymi: RIGIPS PRO (4PRO) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2; przy zachowaniu klasy odporności ogniowej systemu. Przy wyborze płyty RIGIPS HABITO należy stosować masę szpachlową RIGIPS HABITO oraz wkręty Habito. Do mocowania płyt RIGIPS PRO Duraline stosuje się wkręty HartFix.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

	MATERIAŁ	ZUŻYCIE 1 x 12,5	
1	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5mm	1,00	m²
2	Profil kapeluszowy co 500 mm	2,10	m
3	Kołki rozporowe max. co 1000 mm	5,00	m
4	Wkręt RIGIPS TN 25 [1)]	12,00	szt.
5	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,25	kg
6	Taśma spoinowa RIGIPS	1,40	m
7	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10	kg
8	Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER	1,00	kg

1) Rozstaw wkrętów dla warstw wewnętrznych co 750 mm, dla warstwy zewnetrznej co 250.
Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
rigips.pl
BDO 000006702

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku: Okładzina ścienna Rigips 3.21.30 (klasa odporności ogniowej nieokreślona)			
Data:	Skala: 1:5	Nr detalu: 3.21.30	Opracował: