



Okładzina ścienna

3.10.00

płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO
 mocowane na klej gipsowy („suchy tynk”)

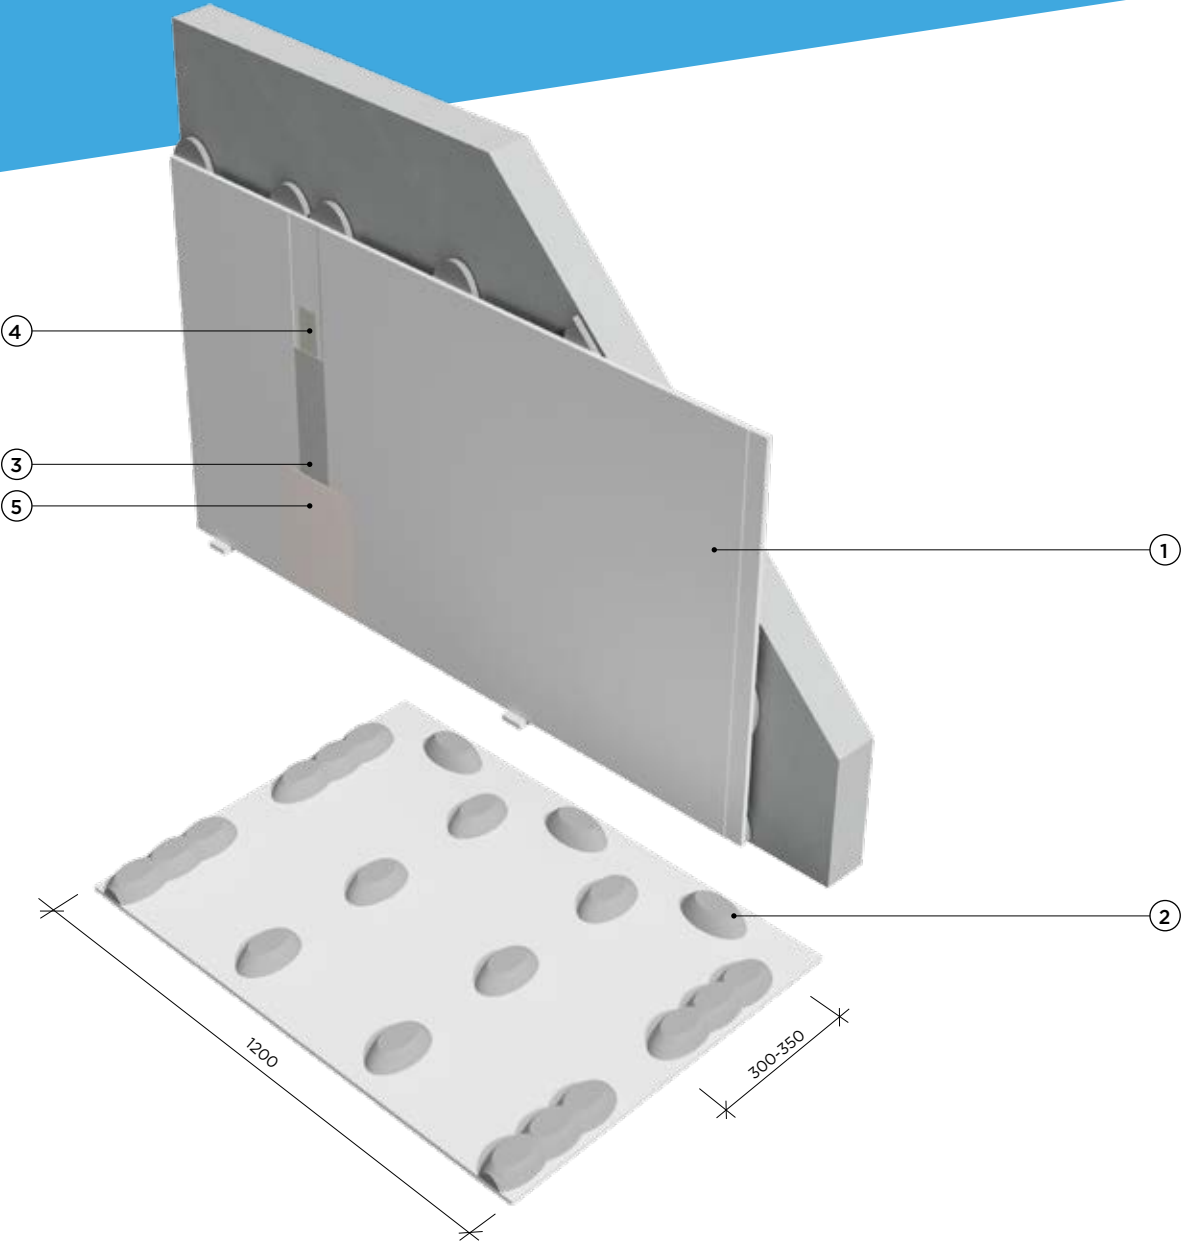

Rozrobiony klej gipsowy RIGIPS nanosi się na tylną stronę płyty w plackach o objętości ok. 0,3 l w czterech rzędach i rozstawach 30-35 cm. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby po obwodzie płyty zagęścić ułożenie placków kleju gipsowego.

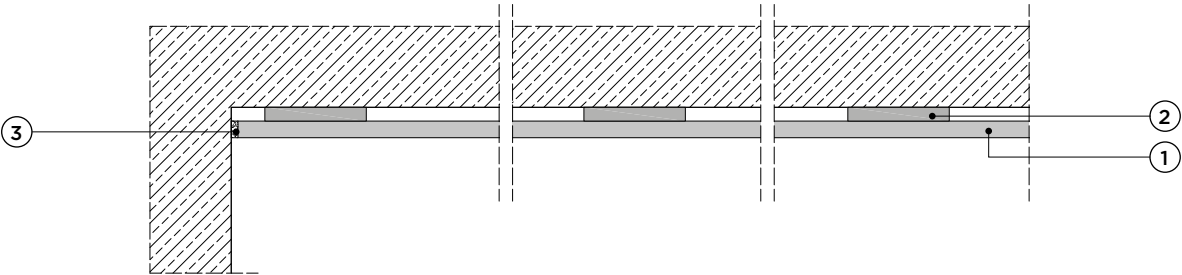

Klasa odporności ogniowej
nieokreślona



Grubość G ≈ 25 mm



Masa M ≈ 18 kg/m²



Wysokość maksymalna
H = 3000 mm

Dane techniczne

3.10.00

Parametry techniczne				Podstawowe elementy konstrukcji	
Klasa odporności ogniowej [minuty]	Wysokość maksymalna*) H [mm]	Grubość zabudowy G [mm]	Masa zabudowy M [kg/m ²]	Poszycie płytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO	Mocowanie do podłoża
nieokreślona	3000	25	18	gr. 1x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2	Klej gipsowy RIGIPS

*) Wysokość maksymalna równa się długości handlowej płyty gipsowo-kartonowej RIGIPS PRO.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1 m²

Nr	Materiał	Zużycie
①	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	1,00 m ²
②	Klej gipsowy RIGIPS	5,00 kg
③	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,25 kg
④	Taśma spoinowa RIGIPS	1,40 m
⑤	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
⑥	Preparat gruntujący RIGIPS Rikombi Grund - w razie potrzeby ¹⁾	0,15 kg
⑦	Preparat gruntujący RIGIPS Rikombi Kontakt - w razie potrzeby ²⁾	0,30 kg

1) Preparat RIGIPS Rikombi Grund przeznaczony jest do gruntowania podłoży chłonnych.
2) Preparat RIGIPS Rikombi Kontakt przeznaczony jest do gruntowania betonu lub innych gładkich podłoży.
Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.
Materiały nieopisane na rysunkach: ⑥ ⑦