
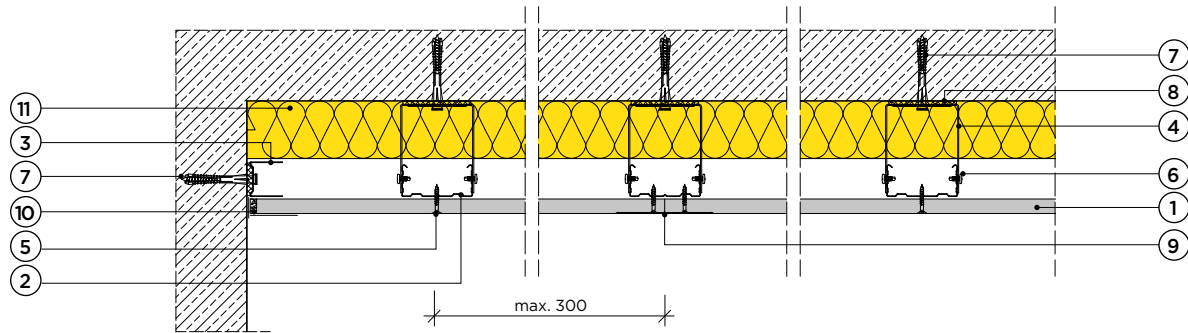


Okładzina ścienna

3.26.00

płyty gipsowo-kartonowe perforowane RIGIPS RIGITONE
 mocowane na profilach CD 60 ULTRASTIL®
 i uchwytych elastycznych lub ES akustycznych

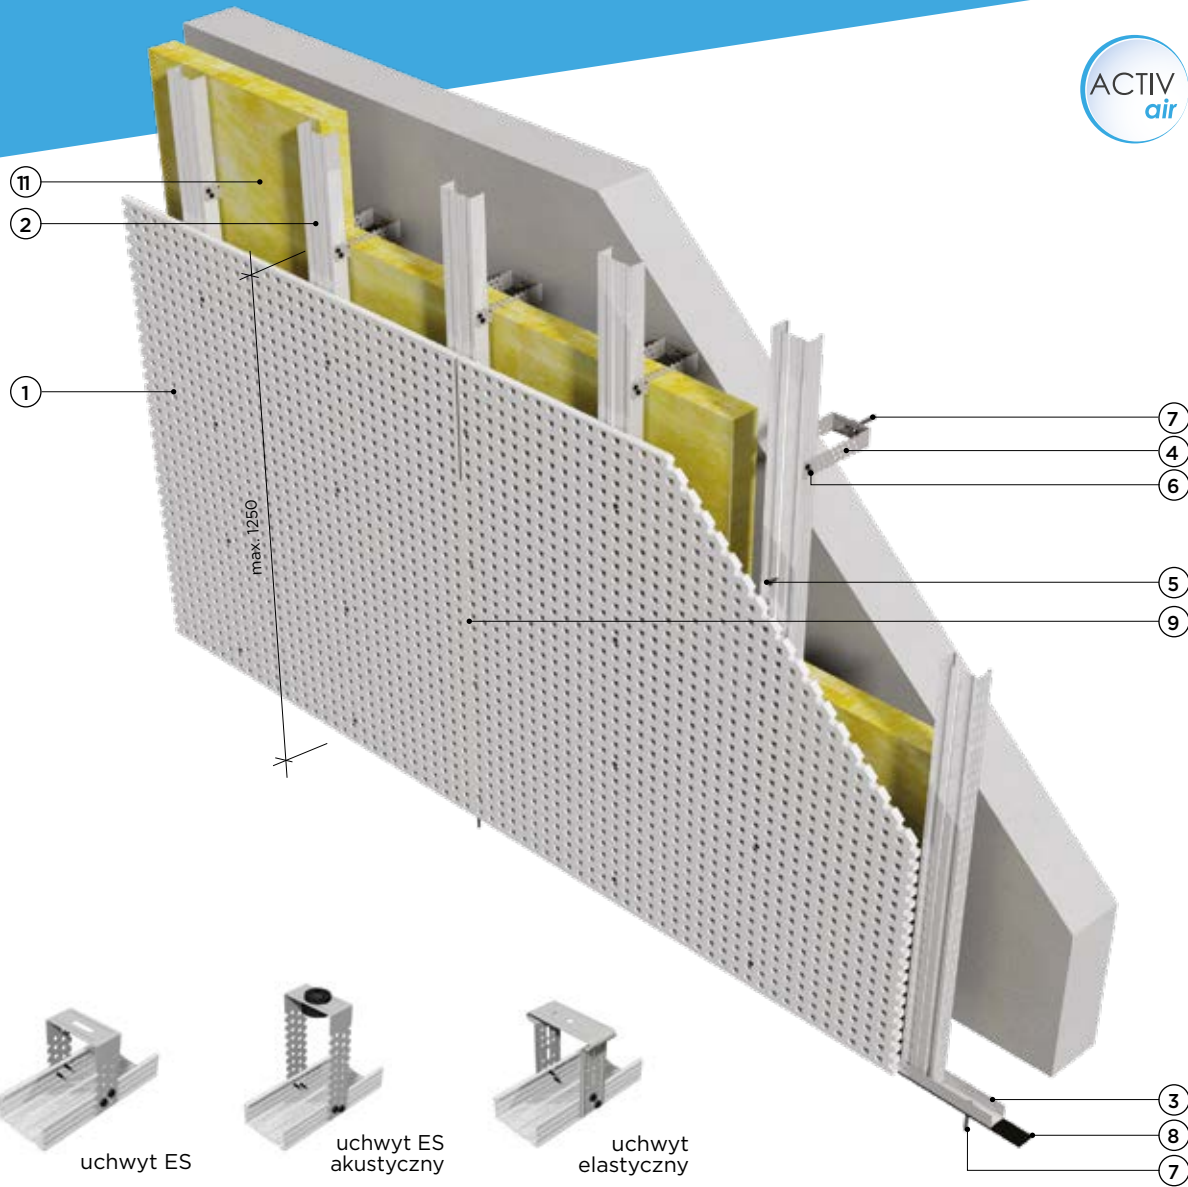

Klasa odporności ogniowej
nieokreślona



Wysokość maksymalna
bez ograniczeń



Masa M od 14 kg/m²



Wskaźnik
pochłaniania dźwięku
 α_w do 0,90



Grubość G od 42 mm

Activ'Air® – płyty RIGIPS PRO Activ'Air® typ A dzięki specjalnemu dodatkowi mają zdolność usuwania substancji szkodliwych z powietrza.

Dane techniczne

3.26.00

Parametry techniczne				Podstawowe elementy konstrukcji		
Klasa odporności ogniowej	Wysokość maksymalna	Grubość zabudowy*)	Masa zabudowy**)	Poszycie płytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS	Konstrukcja z profili RIGIPS	Wypełnienie wełną mineralną
	H	G	M			
[minuty]	[mm]	[mm]	[kg/m²]			
nieokreślona	bez ograniczeń	42	14	RIGITONE 1200x2000 mm gr. 12,5 mm	CD 60 ULTRASTIL®	ISOVER Aku-Płyta/Akuplat+ gr. dowolna

*) Dla okładziny bez izolacji z wełny mineralnej.
**) Bez uwzględnienia masy izolacji wełny mineralnej.

Wskaźnik pochłaniania dźwięku α_w

Nazwa wzoru	6/18	8/18	10/23	12/25	15/30	12-20/66	12-20-35	Super 8/15/20	8/18q	12/25q
Wzory										
Wskaźnik pochłaniania dźwięku α_w *)	0,50	0,70	0,65	0,70	0,70	0,70	0,50	0,45	0,80	0,85
% perforacji	8,7	15,5	14,8	18,1	19,6	19,6	11,0	10,0	19,8	23,0

*) Dla okładzin z wełną mineralną 50 mm.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1 m²

Nr	Materiał	Zużycie
①	Płyta gipsowo-kartonowa perforowana RIGIPS RIGITONE gr. 12,5 mm	1,00 m²
②	Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL®	2,20 m
③	Profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL®	0,35 m
④	Uchwyt RIGIPS elastyczny dł. 30, 45, 60 lub 90 mm lub ES dł. 75 lub 125 mm lub ES 60/125 akustyczny do profili CD 60	1,50 szt.
⑤	Wkręt RIGIPS TN 25 co 250 mm	12,00 szt.
⑥	Wkręt RIGIPS „pchełka” 3,9x11 mm	3,00 szt.
⑦	Kółki rozporowe min. ø6 max. co 1000 mm	1,90 szt.
⑧	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 30 mm	0,40 m
⑨	Masa szpachlowa RIGIPS VARIO lub RIGITON Mix	0,20 kg
⑩	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
⑪	Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta/Akuplat+	1,00 m²
⑫	Preparat gruntujący RIGIPS Rikombi Grund	0,05 kg

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.
Materiały nieopisane na rysunkach: ⑫

