
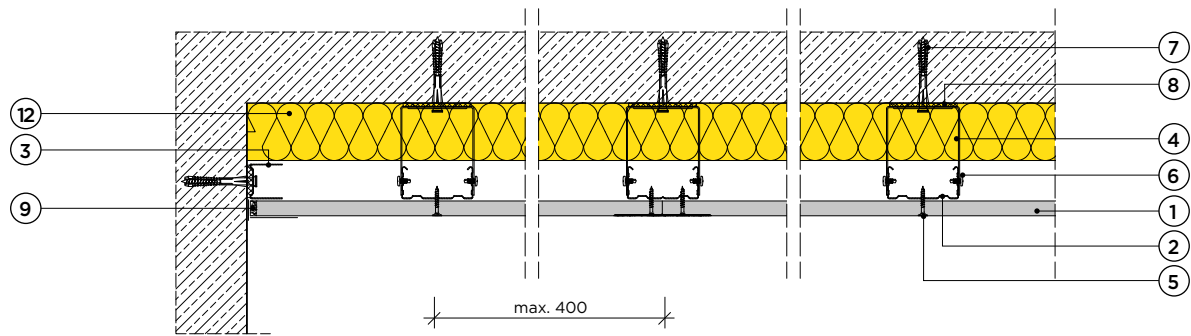


Okładzina ścienna

3.25.00

płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS GYPTONE BIG
 mocowane na profilach CD 60 ULTRASTIL® i uchwytach elastycznych lub ES

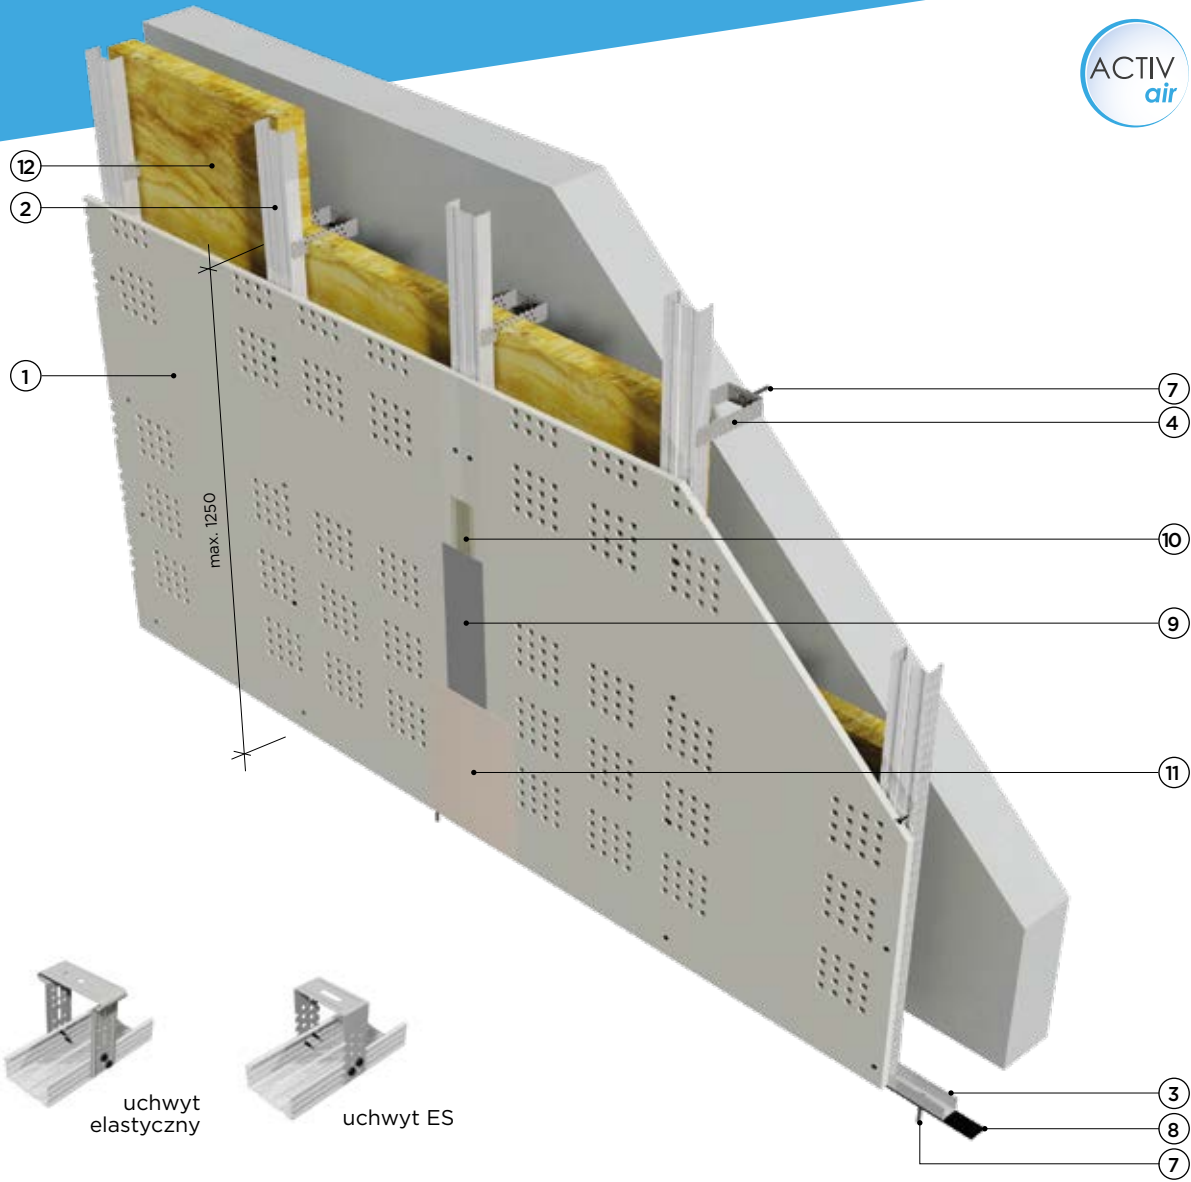

Klasa odporności ogniowej nieokreślona



Wysokość maksymalna bez ograniczeń



Masa M od 13 kg/m²



Wskaźnik pochłaniania dźwięku α_w do 0,80



Grubość G od 42 mm

Activ'Air® – płyty RIGIPS PRO Activ'Air® typ A dzięki specjalnemu dodatkowi mają zdolność usuwania substancji szkodliwych z powietrza.

Dane techniczne

3.25.00

Parametry techniczne				Podstawowe elementy konstrukcji		
Klasa odporności ogniowej	Wysokość maksymalna	Grubość zabudowy*)	Masa zabudowy**)	Poszycie płytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO	Konstrukcja z profili RIGIPS	Wypełnienie wełną mineralną
	H	G	M			
[minuty]	[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
nieokreślona	bez ograniczeń	42	13	GYPTONE BIG gr. 12,5 mm	CD 60 ULTRASTIL®	ISOVER Aku-Płyta/Akuplat+ gr. dowolna

*) Dla okładziny bez izolacji z wełny mineralnej.
**) Bez uwzględnienia masy izolacji wełny mineralnej.

Wskaźnik pochłaniania dźwięku α_w

Nazwa wzoru	QUATTRO 40	QUATTRO 41	QUATTRO 42	QUATTRO 44	QUATTRO 46	QUATTRO 47	QUATTRO 71	LINE 6	SIXTO 63
Wzory									
Wskaźnik pochłaniania dźwięku α_w *)	0,80	0,70	0,50	0,75	0,50	0,35	-	0,55	0,65
% perforacji	19,0	16,0	10,0	20,0	10,0	6,0	9,0	13,0	15,0

*) Dla okładzin z wełną mineralną 50 mm.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1 m²

Nr	Materiał	Zużycie
①	Płyta gipsowo-kartonowa perforowana RIGIPS GYPTONE BIG gr. 12,5 mm	1,00 m ²
②	Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL®	2,70 m
③	Profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL®	0,70 m
④	Uchwyt RIGIPS elastyczny dł. 30, 45, 60 lub 90 mm lub ES dł. 75 lub 125 mm do profili CD 60	3,00 szt.
⑤	Wkręt RIGIPS TN 25 co 250 mm	18,00 szt.
⑥	Wkręt RIGIPS „pchełka” 3,9x11 mm	11,00 szt.
⑦	Kołki rozporowe min. ø6 max. co 1000 mm	4,50 szt.
⑧	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 30 mm	1,10 szt.
⑨	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,25 kg
⑩	Taśma spoinowa RIGIPS	1,40 m
⑪	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
⑫	Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta/Akuplat+	1,00 m ²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.

