


Parametry techniczne


Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji								
Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m ² K)]	KLASA ODPORNOŚCI OGÓLNEJ EN	GRUBOŚĆ ZABUDOWY G [mm]	MASA ¹⁾ M [kg/m ²]	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO) ¹⁾							
				Wymiary przekroju do d 1500 mm	Maksymalny rozstaw słupkowy		Maksymalny rozstaw słupkowy		Maksymalny rozstaw słupkowy		
					do d 1500 mm	do d 1500 mm	do d 1500 mm	do d 1500 mm	do d 1500 mm	do d 1500 mm	
				l	h	l	h	l	h	l	h
40	IV	16	16	50/30	850	1000					
35	III	16	16	60/40	500	1000					
30	II	16	16	60/50	400	1200					
25	I	16	16								
20		16	16								
15		16	16								
10		16	16								
5		16	16								
0		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								
		16	16								

1) Waga płyt z grzałkami 1x12,5mm 250 mm ISOVER SUPER-MATLA (wielkość orientacyjna)
2) Bez uwzględnienia masy szkieletu konstrukcji

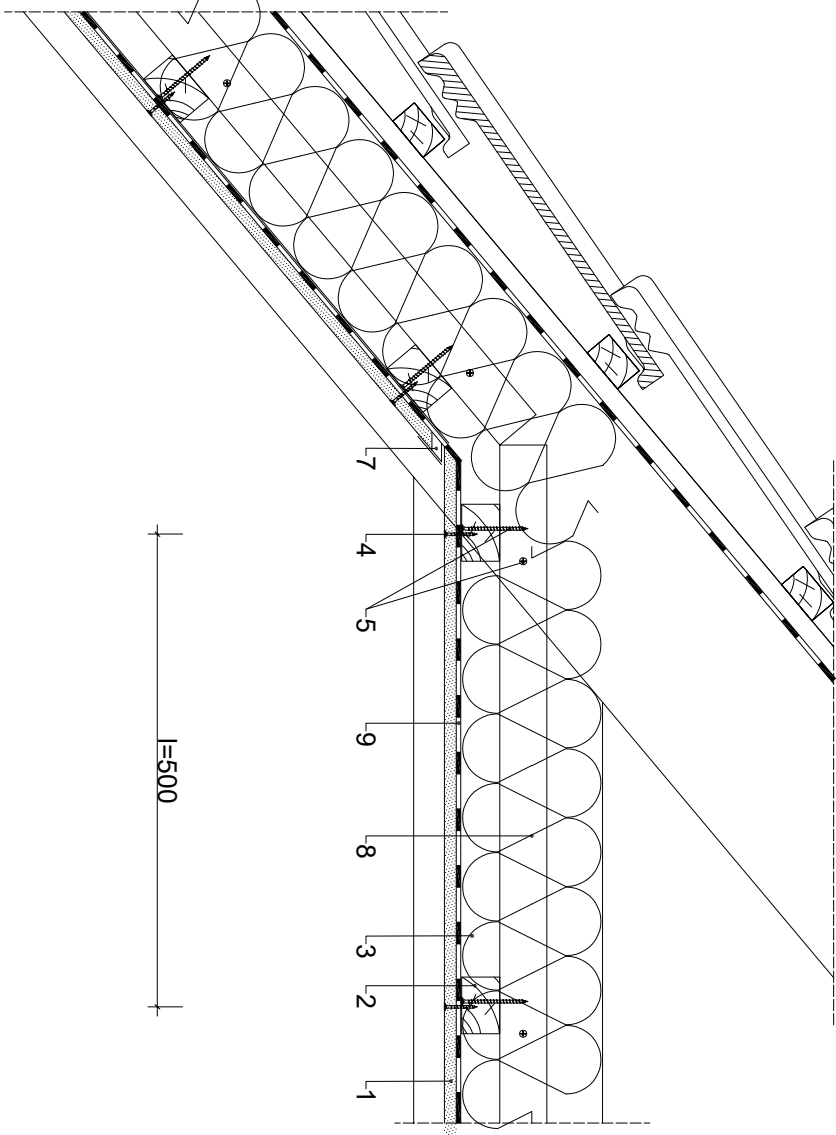

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIŁE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5mm	0,95 m²
2 Łata drewniana	5,50 m
3 Wkręt Rigips TD 35 co 150mm	25,00 szt
4 Wkręt do drewna (mocowanie wieszaków)	10,00 szt
5 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zacznyna, SUPER	0,30 kg
6 Taśma spoinowa Rigips	1,40 m
7 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
8 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER: Super-Matla, Super-Matla Plus, Profi-Matla, Uni-Matla lub Uni-Matla Plus	1,00 m²
9 Paroizolacja np. ISOVER: Vario® KM Duplex UV lub Stopair 1104	1,18 m²

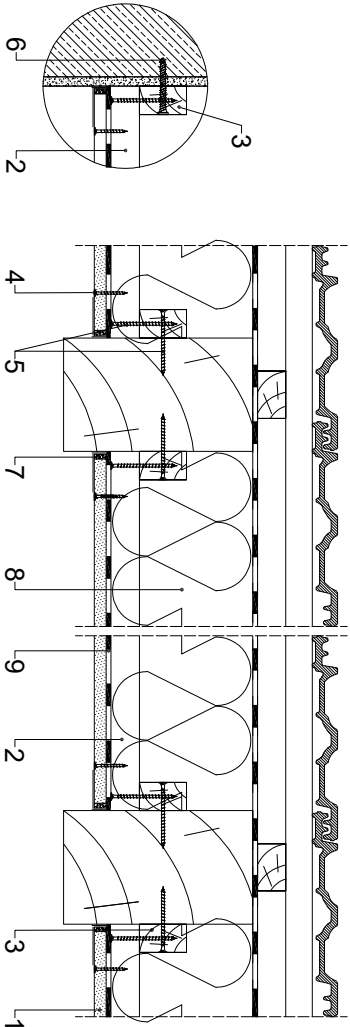

Połączenie ze ścianą



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
ul. Cyburtyskiej 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
rigips.pl
BDO 000006702

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	System poddasza Rigips 4.71.11		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:8	4.71.11	