


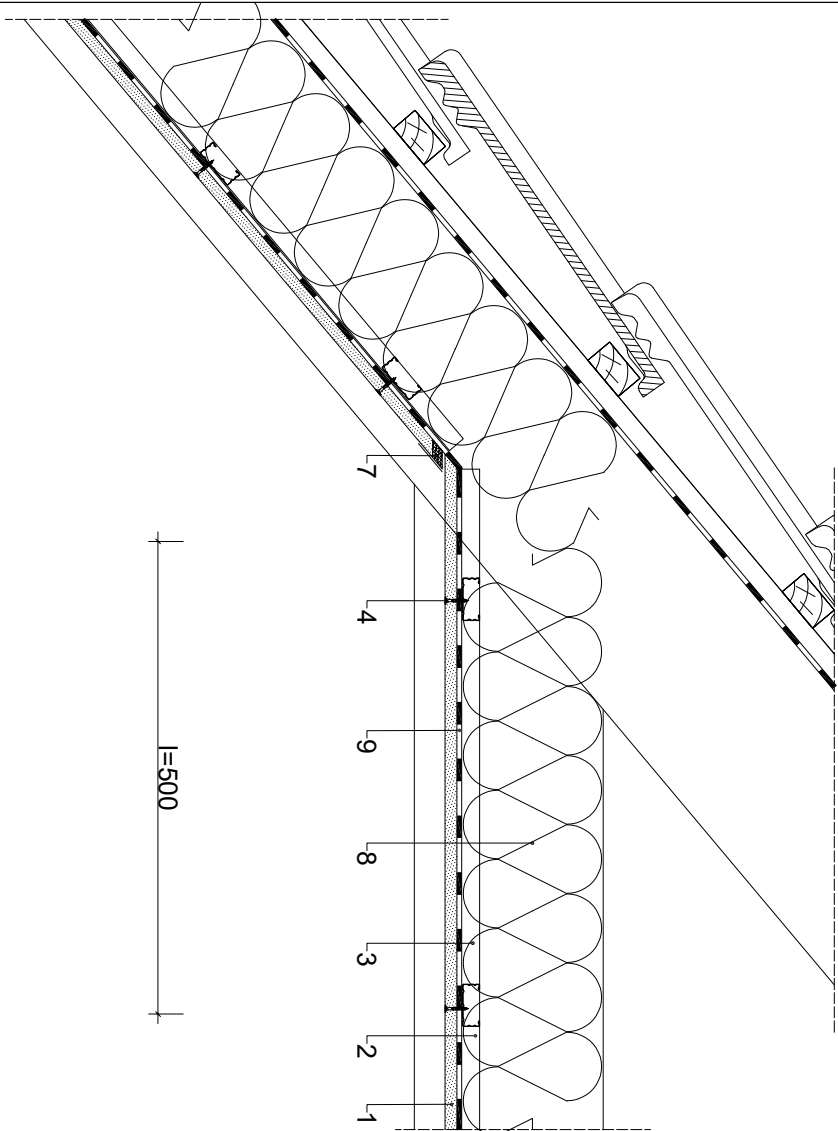

Parametry techniczne


Parametry techniczne				Podstawowe elementy konstrukcji						
Wskazywnik przenikania ciepła U	KLASA OPORNOŚCI OGNIOWEJ EN	GRUBOŚĆ ZBUDOWY G	MASA ¹⁾ M	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO ¹⁾)		Maksymalny przebieg bel poprzecznych Procesowania belki poprzecznej		Maksymalny przebieg belki poprzecznych		Wyświetlenie właściwości
[W/m ² ·K]		[mm]	[kg/m ²]			do 1000 mm	do 1000 mm	do 1000 mm	do 1000 mm	

¹⁾ Bez uwzględnienia masy izolacji termicznej.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5mm	0,95 m²
2 Profil RIGIPS C RIGISTIL	3,50 m
3 Profil RIGIPS U RIGISTIL	2,00 m
4 Wkręt RIGIPS TN 25 co 150mm	25,00 szt
5 Wkręt do drewna	10,00 szt
6 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,30 kg
7 Taśma spoinowa RIGIPS	1,40 m
8 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS Premium Light, Profilix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
9 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Super-Mat, Super-Mat Plus, Profit-Mat, Uni-Mat lub Uni-Mat Plus	1,00 m²
10 Paroizolacja np. ISOVER Vario® KM Duplex UV lub Stopair 1104	1,18 m²

Połączenie ze ścianą

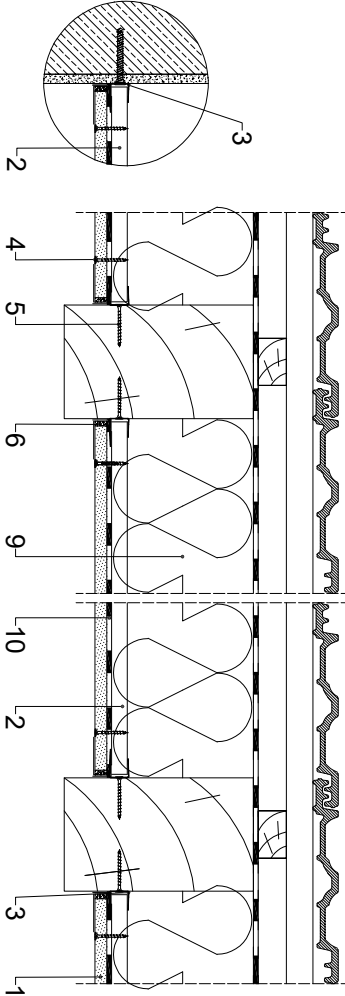

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
ul. Cyburtowska 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
rigips.pl
BDO 000006702

Tytuł rysunku:

System poddasza Rigips 4.7.1.12

Data:

Skala:
1:8

Nr detalu:

4.7.1.12

Opracował: