


Parametry techniczne

| Parametry techniczne                 |                                               |                   | Podstawowe elementy konstrukcji |                                                              |                                                  |                |      |                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|------|---------------------------------------------------------|
| Współczynnik przenikania ciepła<br>U | KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ<br>EN <sup>1)</sup> | MINIMALNA GRUBOŚĆ | MASA <sup>2)</sup>              | PEŁNY GIPSOWO-KARTONOWY RIGIPS PRO (4PRO) <sup>***</sup>     | MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILU KAPILARNOZWIĘZAJĄCYCH |                |      | MAKSYMALNY ROZSTAW WIESZAKÓW WIELENA MINERALNA          |
|                                      |                                               |                   |                                 |                                                              | Nosiwe                                           |                |      |                                                         |
|                                      |                                               |                   |                                 |                                                              | I                                                | I <sub>1</sub> | Y    |                                                         |
| 0,14 <sup>2)</sup>                   | REI 15 <sup>1)</sup>                          | 42                | 13                              | File typ P <sup>3)</sup> , File+Hydro typ DF-H2 gr. 1x12,5mm | 400                                              | 400            | 1000 | ISOVER Super-Mata lub dowolna grub. 250 mm (150+100) mm |

- 1) Klasa fire+ zgodna z EN 13501-2 dla dachów i ścian zewnętrznych o grubości co najmniej 10 kg/m<sup>2</sup> i grubości min. 150 mm oraz dla dachów o bieżącej nachylenia pod kątem do 50° od poziomu.
- 2) Współczynnik przenikania ciepła dla grubości wełny 150 mm ISOVER Super-Mata między krokiewmi i 100 mm wełny ISOVER Super-Mata pod krokiewiami.
- 3) Waga gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może zostać zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
- 4) Waga gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może zostać zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
- 5) Waga gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może zostać zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
- 6) Waga gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może zostać zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
- 7) Bez uwzględnienia mas izolacji termicznej.
- 8) Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO typ DF-H2 oraz płyty gipsowe typ GM-F, GM-FH1 mogą być zamienne stosowane z płytami gipsowo-kartonowymi typu: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DF-H2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m<sup>2</sup>

| MATERIAŁ                                                                                                               | ZUŻYCIE             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Fire typ F, Fire+ typ F, Fire+                                             | 1,00 m <sup>2</sup> |
| Hydro typ DF-H2 gr. 1x12,5mm                                                                                           |                     |
| 2 Profil Rigips CD60 ULTRASTIL                                                                                         | 3,20 m              |
| 3 Profil Rigips UD30 ULTRASTIL                                                                                         | 0,40 m              |
| 4 Uchwyt Rigips ES do CD 60 o dł. 75 lub 125 mm                                                                        | 4,00 szt            |
| 5 Łącznik wzdłużny Rigips do profilu CD60                                                                              | 0,60 szt            |
| 6 Wkręt Rigips TN 25 co 150mm                                                                                          | 25,00 szt           |
| 7 Wkręt do drewna (mocowanie wieszaków)                                                                                | 8,00 szt            |
| 8 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 30mm                                                                      | 0,40 m              |
| Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS- VARIO, Premium Light                                                             | 0,25 kg             |
| 9 QT Zaczyna, SUPER                                                                                                    | 1,40 m              |
| 10 Taśma spoinowa Rigips                                                                                               | 1,40 m              |
| Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS- Premium Light                                                                    | 0,10 kg             |
| 11 Profilak Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER                                                   | 1,00 m <sup>2</sup> |
| 12 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER- Super-Mata, Super-Mata Plus, Profil-Mata, Uni-Mata lub Uni-Mata Plus | 1,00 m <sup>2</sup> |
| 13 Paroizolacja np. ISOVER- Vario® XtraSafe, Vario® KM Duplex UV lub Sopair 1104                                       | 1,00 m <sup>2</sup> |

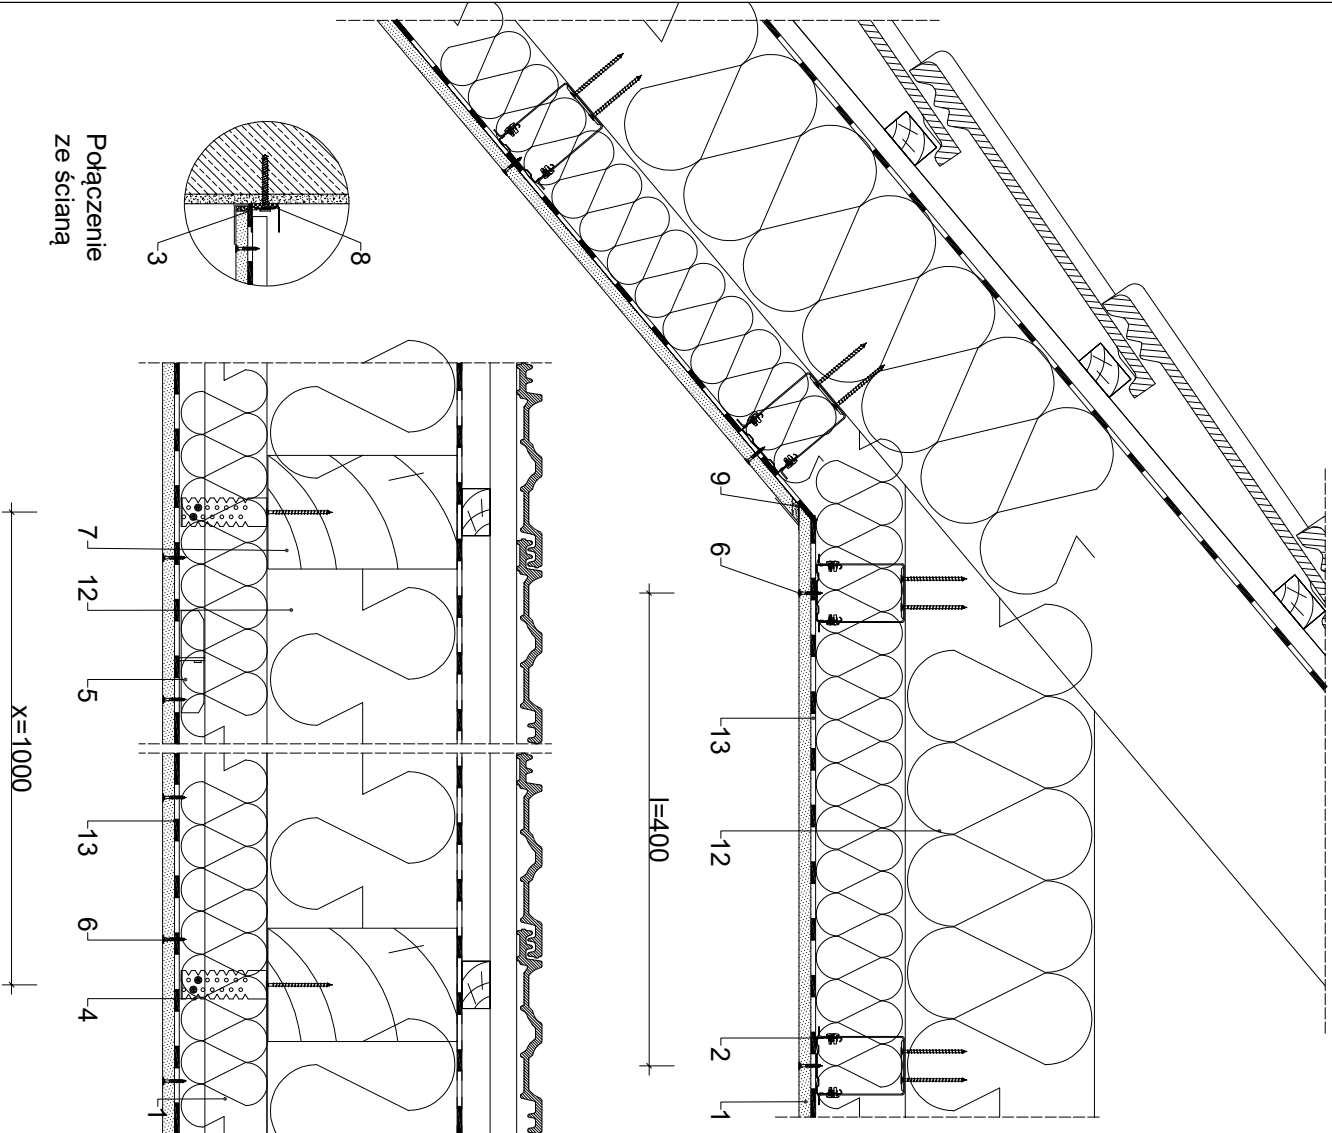

Połączenie  
ze ścianą



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.  
Biuro RIGIPS w Warszawie  
ul. Cybirewki 9, 02-677 Warszawa  
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121  
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com  
rigips.pl  
BDO 000006702

|                |                                         |                     |            |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------|------------|
| Obiekt:        |                                         |                     |            |
| Lokalizacja:   |                                         |                     |            |
| Tytuł rysunku: | System poddasza Rigips 4.70.05 (REI 15) |                     |            |
| Data:          | Skala: 1:8                              | Nr. detalu: 4.70.05 | Opracował: |