



Parametry techniczne

Parametry techniczne		Podstawowe elementy konstrukcji							
Współczynnik przenikania ciepła U	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	MINIMALNA GRUBOŚĆ G [mm]	MASA ¹⁾ M [kg/m ²]	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO) ²⁾			WYPEŁNIENIE WIERZAKÓW MINERALNYCH		
				Fire+ typ DF, Fire+ typ DFH2 gr. 1x15mm	MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILU KAPELUSZOWY		MAKSYMALNY ROZSTAW WIERZAKÓW WEW. MINERALNA	ISOVER Super-Mata lub o dowolna gr. 250 mm (150+100) mm	
					Nisienne	Głowne			
0,14 ²⁾	REI 30 ¹⁾	45	16	400	400	1000			

- 1) Klasyfikacja ogniotrwała TRB 00785/1 (RFS35RZ) odpowiada dla dowolnej werty i dowolnej gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 150 mm oraz dla dodatków o kącie nachylenia podłogi dachowej 0°-90° od poziomu.
- 2) Współczynnik przenikania ciepła dla grubości werty 150 mm ISOVER Super-Mata między krokami i 100 mm werty ISOVER Super-Mata pod krokami, rozstaw kroków 1000 mm (wartość orientacyjna).
- 3) Rozstaw kroków 1000 mm (wartość orientacyjna).
- 4) Bez uwzględnienia masy izolacji termicznej.
- 5) Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO typ DFH2H1 oraz płyty gipsowe typ GK-F, GK-FH1 mogą być zamienne stosowane z płytami gipsowo-kartonowymi typu: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire + typ DF lub Fire+ typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+	1,00 m ²
2 Hydro typ DFH2 gr. 1x15mm	3,20 m
3 Profil Rigips CD60 UL TRASTIL	0,40 m
4 Wieszak do poddaszy Rigips do profilu CD60	4,00 szt
5 Łącznik wzdłużny Rigips do profilu CD60	0,60 szt
6 Wkręt Rigips TN 25 co 150mm	25,00 szt
7 Wkręt do drewna (mocowanie wieszaków)	8,00 szt
8 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 30mm	0,40 m
9 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyzna, SUPER	0,50 kg
10 Taśma spojnikowa Rigips	1,40 m
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Promix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
12 Włna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER: Super-Mata, Super-Mata Plus, Profit-Mata, Uni-Mata lub Uni-Mata Plus	1,00 m ²
13 Paroizolacja np. ISOVER: Vario® XtraSafe, Vario® KM Duplex UV lub Stopair 1104	1,00 m ²

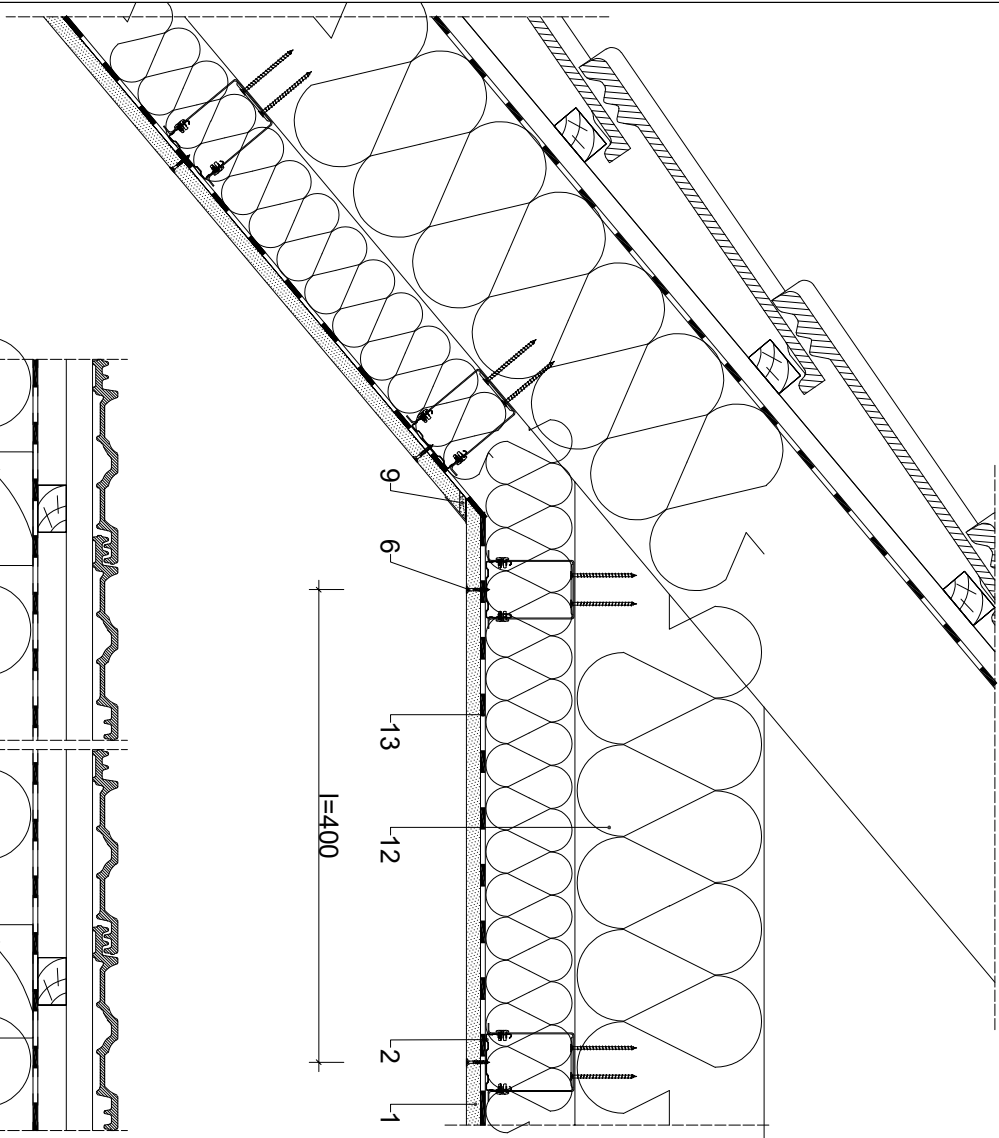

Połączenie ze ścianą



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
ul. Cyburtki 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa i technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
rigips.pl
BDO 000006702

Obiekt:	
Lokalizacja:	
Tytuł rysunku:	System poddasza Rigips 4.70.05 (REI 30)

Data:	Skala:	Nr. detalu:	Opracował:
	1:8	4.70.05	