



Parametry techniczne

Parametry techniczne				Podstawowe elementy konstrukcji			
Właściwości mechaniczne	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	MINIMALNA GRUBOŚĆ G	MASA ²⁾ M	PLATY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO ³⁾)	PAROSTANNA ROZSTAW RIGIPS CD 60 LUTRASIL ⁴⁾	ROZSTAW LUTRASIL ⁴⁾	ROZSTAW LUTRASIL ⁴⁾
U	EN ¹⁾	G	M	(4PRO ³⁾)	Nadane	Główny	UCIĄWY TOW
[N/mm ²]		[mm]	[kg/m ²]		I	I ₁	Y
0,14 ²⁾	REI 30 ¹⁾	55	23	Fire typ F ³⁾ , Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x12,5mm	400	400	1000
							ISOVER Super-Mata lub dowolna gr. 250 mm (150+100) mm

- 1) Klasyfikacja ogólnowa RB 00789/18R356WZP obowiązuje dla dowolnej werty mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ grubości min. 150 mm oraz dla desków o średnicy maksymalnej 0,30 m od podłoża. ISOVER Super-Mata nie jest produktem z grupy 150 mm ISOVER Super-Mata pod deskami.
- 2) Rozstaw krokwi 1000 mm (wartość orientacyjna).
- 3) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może zastąpić zastąpioną przez płytę RIGIPS PRO Fire typ DF.
- 4) EN - klasa odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.
- 5) Bez uszczelnienia musi zostać laminaż.
- 6) W przypadku zastosowania RIGIPS PRO Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ typ DFH2 oraz płyt gipsowych typ G+GF, G+GF+H mogą być zastosowane z płytami gipsowo-kartonowymi typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+	2,00 m ²
2 Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5mm	
3 Profil Rigips CD60 ULTRASIL	3,20 m
4 Profil Rigips UD30 ULTRASIL	0,40 m
5 Uchwyt Rigips ES do CD60 o dł. 75 lub 125 mm	4,00 szt
6 Łącznik wzdłużny Rigips do profilu CD60	0,60 szt
7 Wkręt Rigips TN 25 co 400mm	25,00 szt
8 Wkręt Rigips TN 35 co 150mm	10,00 szt
9 Wkręt do drewna (mocowanie wiszaków)	8,00 szt
10 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 30mm	0,40 m
11 Taśma szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS. VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
12 Taśma szpachlowa wykończeniowa RIGIPS. Premium Light, Profilix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOVA Q2-Q3 kończy lub SUPER	1,40 m
13 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Super-Mata, Super-Mata Plus, Profil-Mata, Uni-Mata lub Uni-Mata Plus	0,10 kg
14 Paroizolacja np. ISOVER Vario® XtraSafe, Vario® KM Duplex UV lub Stopair 1104	1,00 m ²

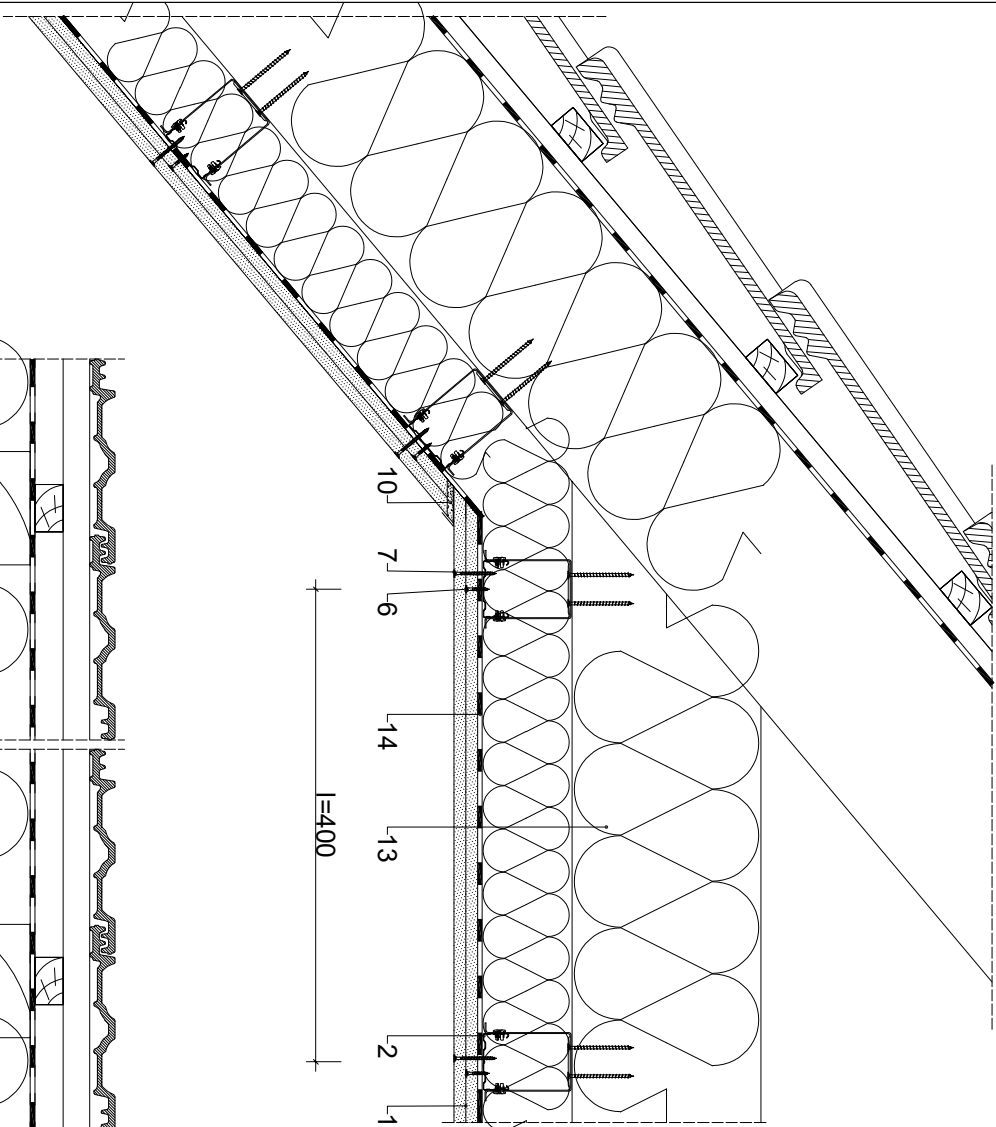

Połączenie ze ścianą



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
ul. Cyburtki 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
rigips.pl
BDO 000006702

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	System poddasza Rigips 4.70.05 (REI 30)		

Data:	Skala:	Nr. detalu:	Opracował:
	1:8	4.70.05	