



Parametry techniczne

Parametry techniczne				Podstawowe elementy konstrukcji			
Współczynnik przenikania ciepła U	KLASA OCHRONY EN ¹⁾	MINIMALNA GRUBOSC G	MASA ²⁾ M	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE (4PRO) ³⁾	MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILU RIGPS CD 60 ULTRA-STIL ⁴⁾	MAKSYMALNY ROZSTAW GŁÓWEK	WYPEŁNIENIE
[dB]		[mm]	[kg/m ²]		l ₁	l ₂	MINERALNA
0,14 ²⁾	REI 60 ¹⁾	60	28	Fire+ typ DF gr. 2x15mm	400	400	ISOVER Super-Mata lub 250 mm (150+100) mm


- 1) Klasyfikacja ogrowa ITB 00783/1 (GFR5B8ZP) odpowiada dla dowolnej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³, grubości min. 150 mm oraz dla dachów o kącie nachylenia pod kątem 0-50° od poziomu.
- 2) Współczynnik przenikania ciepła dla grubości wełny 150 mm ISOVER Super-Mata między krokiewkami 1100 mm wełny ISOVER Super-Mata pod krokiewkami.
- 3) EN - klasa odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.
- 4) Bez uzupełnienia masy izolacji termicznej.
- 5) Płyty gipsowo-kartonowe RIGPS PRO typ DRIEHI oraz płyty gipsowe typ GK-F, GK-FH1 mogą być zamienne stosowane z płytami gipsowo-kartonowymi typ A, H+eo typ H2, Fire typ F, Fire + typ DF lub Fire Hygro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGPS PRO (4PRO) Fire+ typ DF gr. 2x15mm	2,00 m ²
2 Profil Rigps CD60 UL TRASTIL	3,20 m
3 Profil Rigps UD30 UL TRASTIL	0,40 m
4 Uchwyt RIGPS ED do CD60 o dł. 75 lub 125 mm	4,00 szt
5 Łącznik wzdłużny Rigps do profilu CD60	0,60 szt
6 Wkręt Rigps TN 25 co 400mm	10,00 szt
7 Wkręt Rigps TN 45 co 150mm	25,00 szt
8 Wkręt do drewna (mocowanie wieszaków)	8,00 szt
9 Taśma uszczelniająca plankowa Rigps szer. 30mm	0,40 m
10 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGPS: VARIO, Premium Light,	0,50 kg
Q1 Zaczyna, SUPER	1,40 m
11 Taśma spoinowa Rigps	1,40 m
12 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGPS: Premium Light,	0,10 kg
Profilix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	1,00 m ²
13 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER: Super-Mata, Super-Mata Plus, Profi-Mata, Uni-Mata lub Uni-Mata Plus	1,00 m ²
14 Paroizolacja np. ISOVER: Vario® XtraSafe, Vario® KM Duplex UV lub Stopair 1104	1,00 m ²

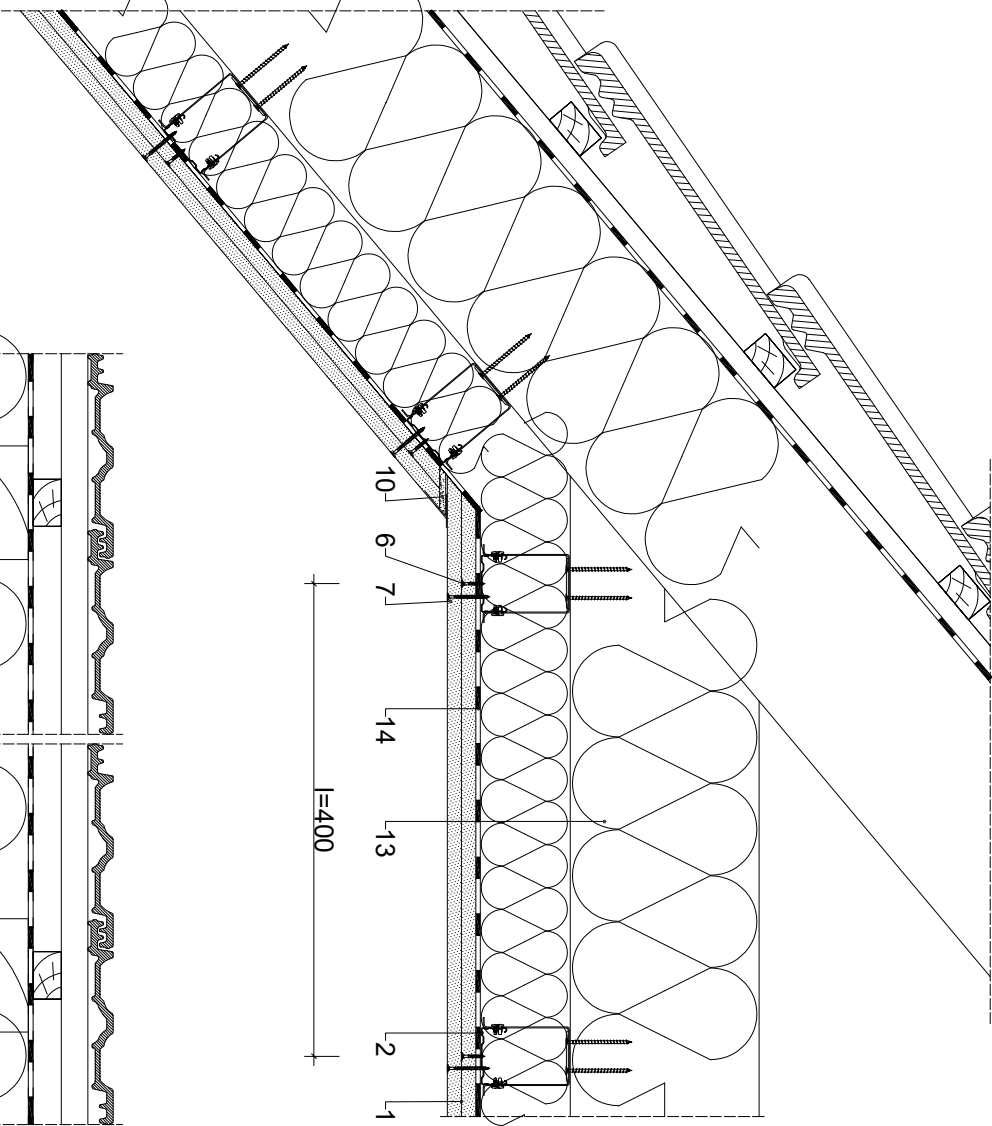

Połączenie ze ścianą

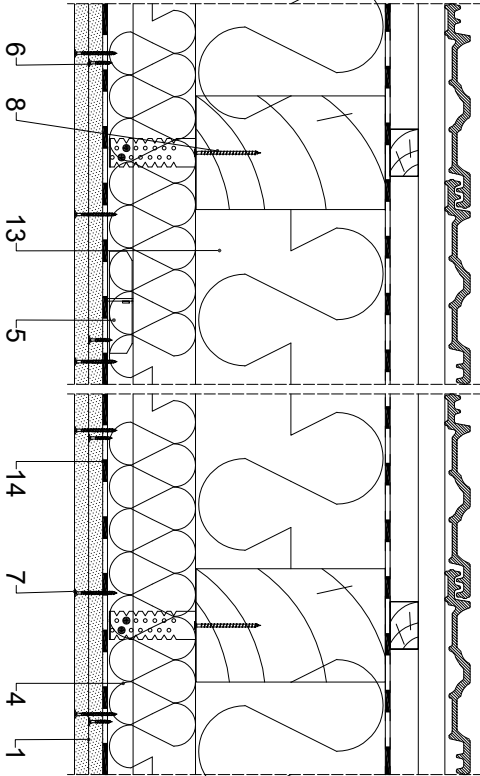

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
ul. Cyburtelny 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradztwo.techniczne@saint-gobain.com
rigips.pl
BDO 000006702

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	System poddasza Rigips 4.70.05 (REI 60)		

Data:	Skala:	Nr. detalu:	Opracował:
	1:8	4.70.05	