



Parametry techniczne

Parametry techniczne				Podstawowe elementy konstrukcji			
Współczynnik przenikania ciepła U [W/m ² K]	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	MINIMALNA GRUBOŚĆ	MASA ²⁾	MASYSTALIZY ROSTAWI PROFIL RIGIPS CD 60			WYPEŁNIENIE WEWN. MINERALNA
		G	M	Nadzie	Głowe	UCHWYTOW	
0,14 ²⁾	REI 60 ¹⁾	68	33	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO) ³⁾			ISOVER Super-Mata lub dowolna gr. 250 mm (150+100) mm
				Fire typ F ³⁾ , Fire+ Hydro typ DF-H2 gr. 3x12,5mm			
				400	400	1000	


- 1) Klasa fireproofa ogniotrwała ITB 00785/18R564NZ2 obowiązuje dla dowolnej werty mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 150 mm oraz dla dowolnej werty mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 150 mm ISOVER Super-Mata między klockami i 100 mm werty ISOVER Super-Mata pod klockami, rozstaw klocków 1000 mm (wartość orientacyjna).
- 2) Współczynnik przenikania ciepła dla grubości werty 150 mm ISOVER Super-Mata między klockami i 100 mm werty ISOVER Super-Mata pod klockami.
- 3) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może zostać zastosowana przez płytę RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
- 4) EN - klasa odporności ogniotrwałej wg normy PN-EN 13501-2.
- 5) Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO typ DRIEHI i oraz płyty gipsowe typ GMAF, GMAFH1 mogą być zastosowane stosowane z płytami gipsowo-kartonowymi typu: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire + typ DF lub Fire+ Hydro typ DF-H2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+	3,00 m ²
2 Hydro typ DF-H2 gr. 3x12,5mm	
3 Profil Rigips CD60 UL TRASTIL	3,20 m
4 Profil Rigips UD30 UL TRASTIL	0,40 m
5 Uchwyt RIGIPS ES do CD60 o dł. 75 lub 125 mm	4,00 szt.
6 Łącznik wzdłużny Rigips do profilu CD60	0,60 szt.
7 Wkręt Rigips TN 25 co 400mm	10,00 szt.
8 Wkręt Rigips TN 35 co 400mm	10,00 szt.
9 Wkręt Rigips TN 55 co 150mm	25,00 szt.
10 Wkręt do drewna (mocowanie wiszaków)	8,00 szt.
11 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 30mm	0,40 m
12 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczytna, SUPER	0,75 kg
13 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Promix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER	1,40 m
14 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER: Super-Mata, Super-Mata Plus, Profi-Mata, Uni-Mata lub Uni-Mata Plus	0,10 kg
15 Paroizolacja np. ISOVER: Vario® XtraSafe, Vario® KM Duplex UV lub Stopair 1104	1,00 m ²

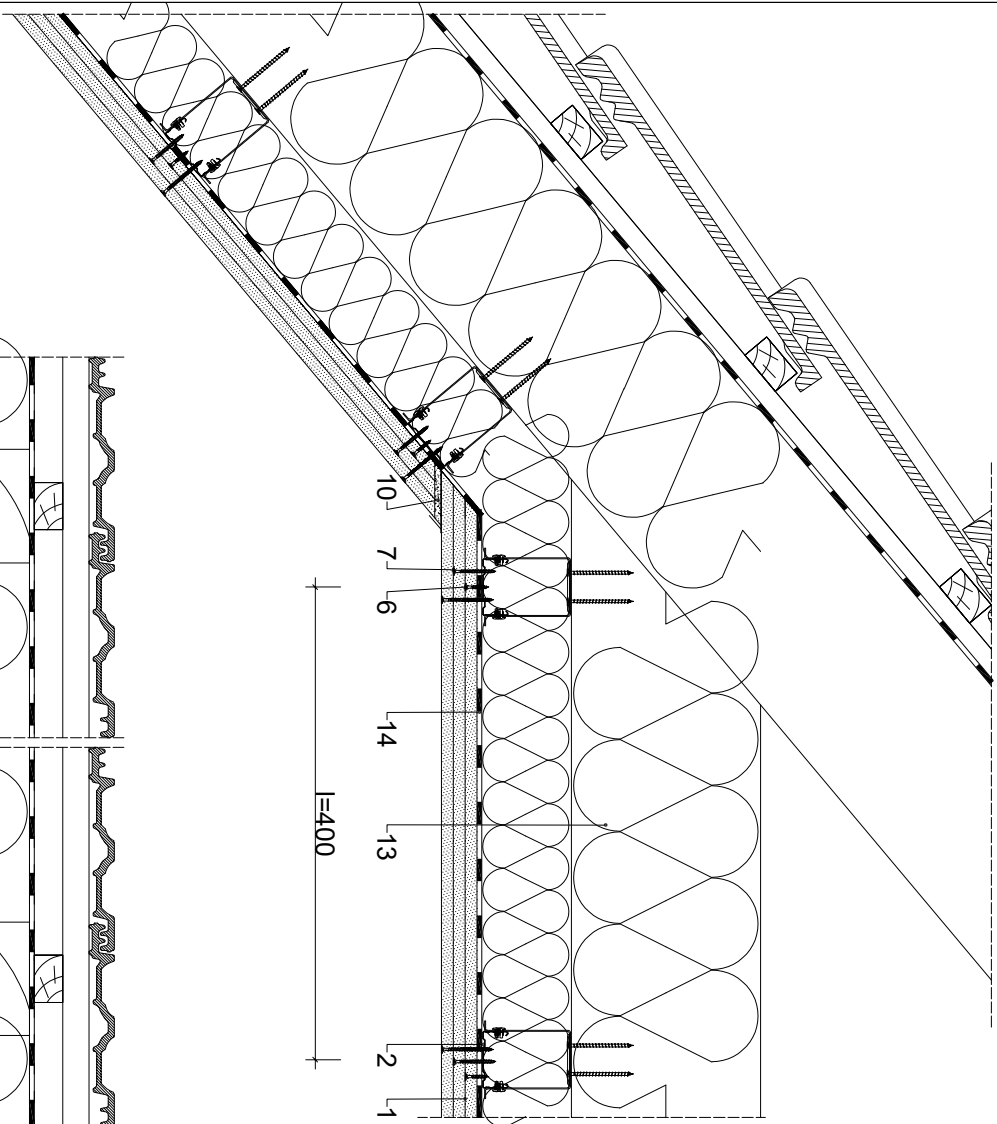

Połączenie
ze ścianą

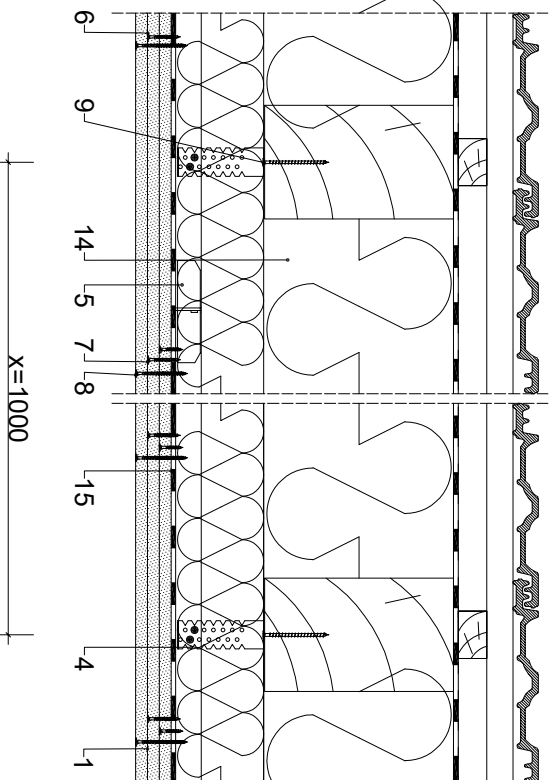

SAINT-GOBAIN
RIGIPS
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
ul. Cybela 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa i technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
rigips.pl
BDO 000006702

Obiekt:	
Lokalizacja:	
Typu rysunku:	

System poddasza Rigips 4.70.05 (REI 60)

Data: Skala: 1:8 Nr. detalu: 4.70.05 Opracował: