



Parametry techniczne

Parametry techniczne				Podstawowe elementy konstrukcji			
Masy i wyroby budowlane	KLASYfikacja i ODPORNOŚĆ OGNIOWEJ	MINIMALNA GRUBOŚĆ	MASA	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO)	MAKSYMALNY ROZSTAW RIGIPS CD60	MAKSYMALNY ROZSTAW WIESZAKÓW	WYKREŚLENIE WŁAŚCIWOŚCI MINERALNA
U	EN	G	M	(4PRO)	Nisze	Głowe	Wieszaki
[M/(m ² ·k)]		[mm]	[kg/m ²]		I	I ₁	Y
do 100	nieokreślona	45	13	typ A, Hydro typ H2 gr. 1x12,5mm	500	400	1000
rozstrzygnięcia w warunkach eksploatacyjnych							ISOVER Super-Mata lub dowolna


1) Klasyfikacja ogniova ITB 00785/19/R35/BNZP obowiązuje dla dowolnej warstwy mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 150 mm oraz dla detali o kątach nachylenia pod kątem nie większym niż 20° od poziomu.
*) Bez uszczelnienia na styku z innymi materiałami.
**) Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO typ DFRH1 oraz płyty gipsowe typ GAF, GAFH1 mogą być zastępowane z płytami gipsowo-kartonowymi typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire + typ DF lub Fire + Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Pyła gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2 gr. 1x12,5mm	1,00 m ²
2 Profil Rigips CD60 ULTRASTIL	3,20 m
3 Profil Rigips UD30 ULTRASTIL	0,40 m
4 Uchwyt RIGIPS elastyczny do CD60 o dł. 30, 45, 60 lub 90 mm	4,00 szt
5 Łącznik wzdłużny Rigips do profilu CD60	0,60 szt
6 Wkręt Rigips TN 25 co 150mm	25,00 szt
7 Wkręt Rigips "pchełka" 3,9x11 mm	16,00 szt
8 Wkręt do drewna (mocowanie wieszaków)	8,00 szt
9 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 30mm	0,40 m
10 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,25 kg
11 Taśma spojnikowa Rigips	1,40 m
12 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Promix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOVA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,10 kg
13 Włna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER, Super-Mata, Super-Mata Plus, Profi-Mata, Uni-Mata lub Uni-Mata Plus	1,00 m ²
14 Paroizolacja np. ISOVER, Vario® KM Duplex UV lub Stopair 1104	1,00 m ²

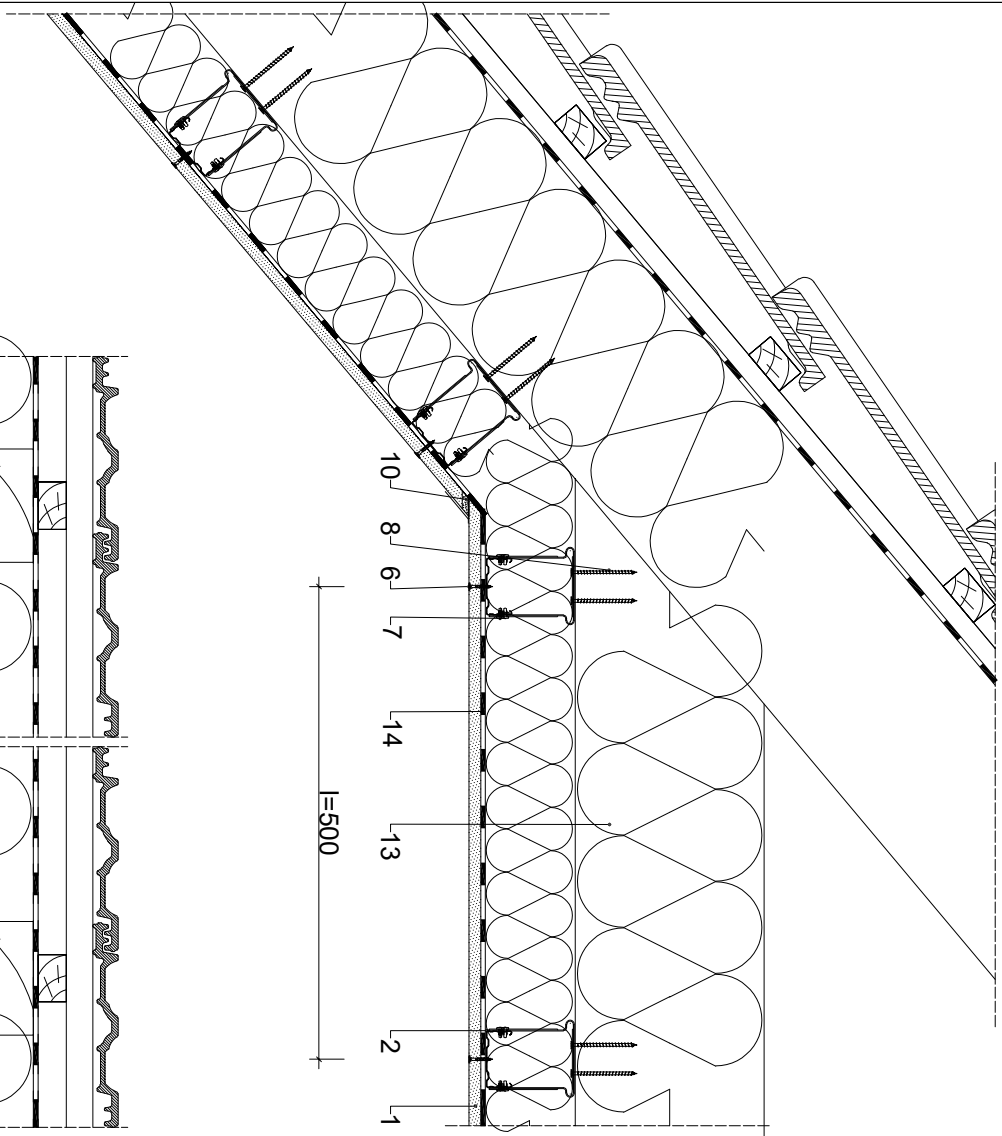

Połączenie ze ścianą

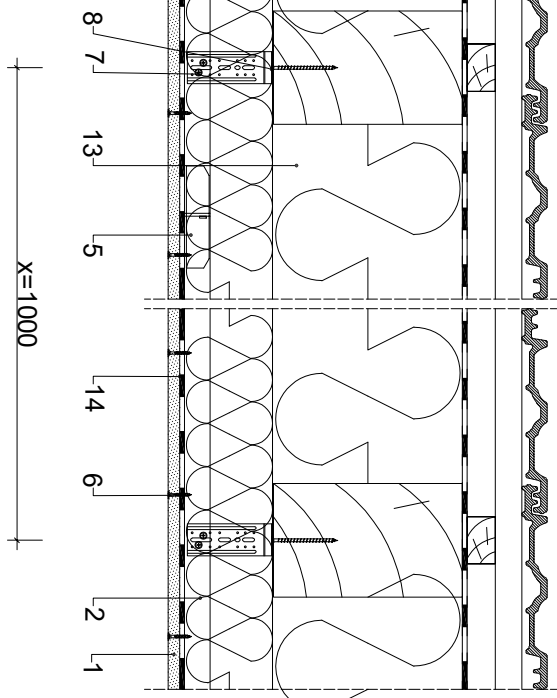

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
ul. Cybiny 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa i Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
rigips.pl
BDO 000006702

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	System poddasza Rigips 4.70.06 (REI nieokreślone)		
Data:	Skala: 1:8	Nr detalu: 4.70.06	Opracował: