


Parametry techniczne

Parametry techniczne				Podstawowe elementy konstrukcji			
Współczynnik przenikania ciepła U	MASA OGÓLNOŚCOWNOWA [kg/m ²]	MINIMALNA MASA ¹⁾		PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO) ²⁾	MASYWALNY ROZSTAW PROFILI RIGIPS CD 60		MASYWALNY WYPEŁNIENIE WIEŻAKÓW MINERALNY
		G	M		Niepełne	Całkowite	
[W/(m ² K)]	[m ²]	[m ²]	[kg/m ²]	[4PRO]	x	y	
0,10	REI 15 ¹⁾	45	13	File typ F ²⁾ lub Fire+ 1x12,5mm	400	400	1000
Wymagane warianty				400	400	1000	SILVER Super-Mata lub dowolna

1) Kalkulacja opiera się na 100/785/18R358N2Z, odwołując się do dobowej wartości materiałnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 150 mm oraz dla dachów o kącie nachylenia pod kątem 0-30° od poziomu.
2) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może być zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
3) Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO Fire typ F i RIGIPS PRO Fire+ typ DF nie mogą być zastąpione przez płyty RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
4) Bez uwzględnienia masy izolacji termicznej.
5) Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO typ DF-REI1 oraz płyty gipsowe typ GAF, GAF-HI mogą być zastąpione stosowaniem z płytami gipsowo-kartonowymi typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire + typ DF lub Fire+ Hydro typ DF-H2.
6) Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO typ DF-REI1 oraz płyty gipsowe typ GAF, GAF-HI mogą być zastąpione stosowaniem z płytami gipsowo-kartonowymi typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire + typ DF lub Fire+ Hydro typ DF-H2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYTKI
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+	1,00 m ²
2 Hydro typ DF-H2 gr. 1x12,5mm	3,20 m
3 Profil Rigips CD60 ULTRASTIL	0,40 m
4 Uchwyt Rigips elastyczny do CD60 o dł. 30,45, 60 lub 90 mm	4,00 szt
5 Łącznik wzdłużny Rigips do profilu CD60	0,60 szt
6 Wkręt Rigips TN 25 co 150mm	25,00 szt
7 Wkręt Rigips "pochłak" 3,9x11 mm	16,00 szt
8 Wkręt do drewna (mocowanie wieżaków)	8,00 szt
9 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 30mm	0,40 m
10 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light	0,25 kg
11 Taśma spoinowa Rigips	1,40 m
12 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light	0,10 kg
13 Profil Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOVA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,10 kg
14 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER: Super-Mata, Super-Mata Plus, Profi-Mata, Uni-Mata lub Uni-Mata Plus	1,00 m ³
14 Paroizolacja np. ISOVER: Vario® KM Duplex UV lub Stopair 1104	1,00 m ²

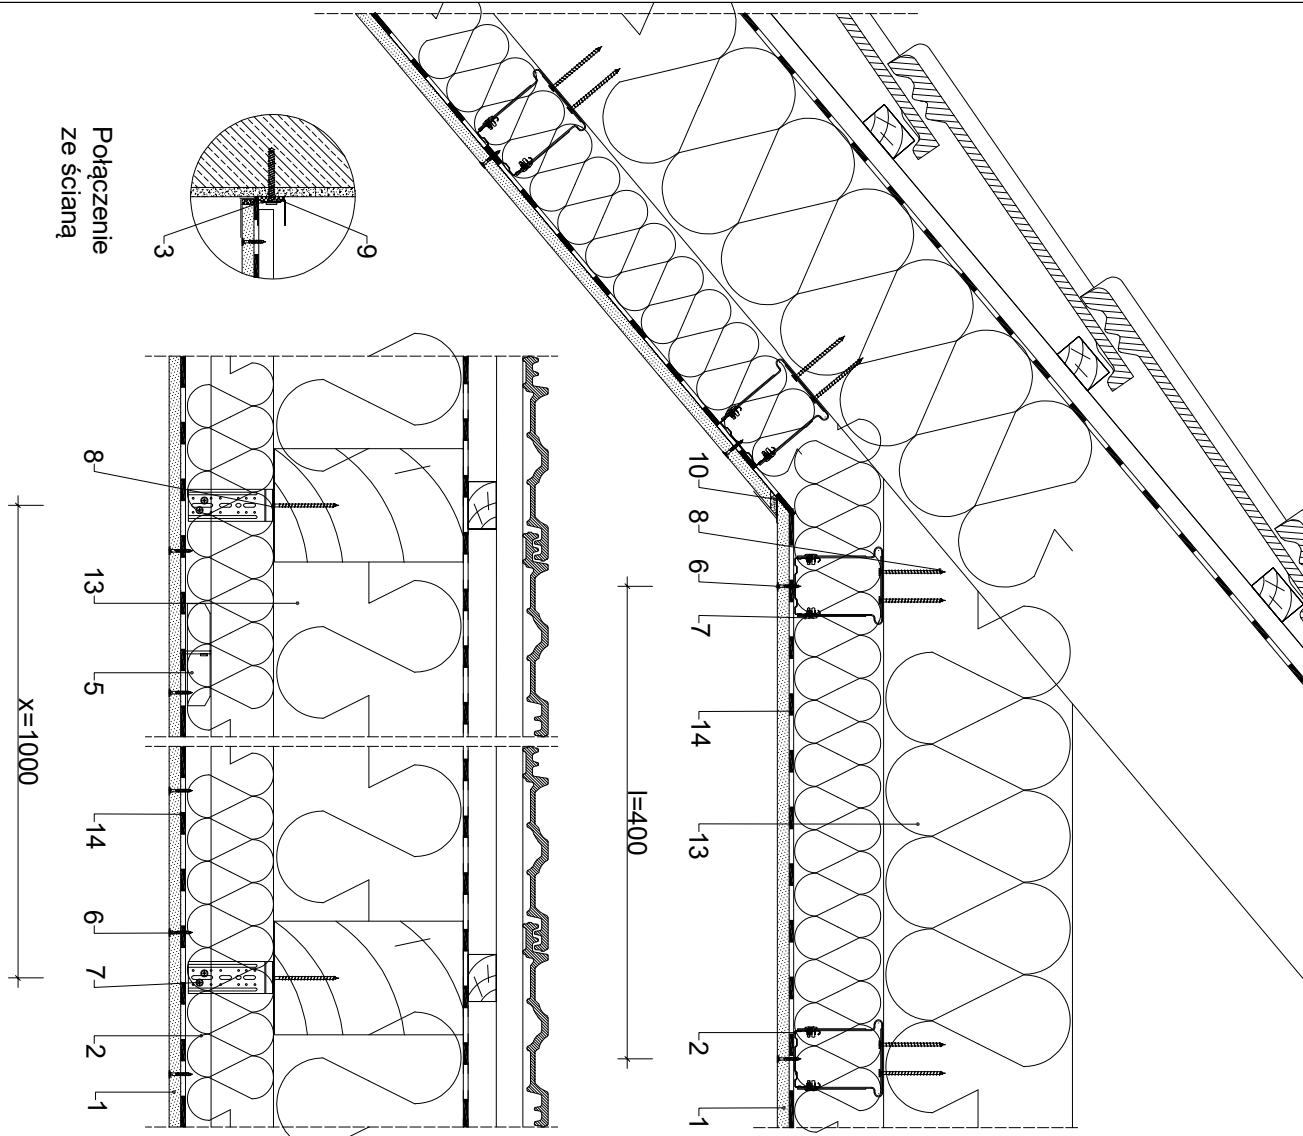

Połączenie ze ścianą

X=1000

I=400



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
ul. Cyburtki 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
rigips.pl
BDO 000006702

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	System poddasza Rigips 4.70.06 (REI 15)		
Data:	Skala:	Nr. detalu:	Opracował:
	1:8	4.70.06	