


Parametry techniczne

Parametry techniczne				Podstawowe elementy konstrukcji				
Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m ² K)]	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	MINIMALNA MASA ²⁾		PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO) ³⁾	MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILI RIGIPS CD 60		MAKSYMALNY ROZSTAW ROSTAW WIESZAKÓW WEJNA MINERALNA ⁴⁾	
		G [mm]	M [kg/m ²]		LUB INNE		LUB INNE	
					Noszenie	Główna	1	γ
do izolacyjnego w dachach	REI 30 ¹⁾	58	23	Fire typ F ²⁾ , lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr- 2x12, 3mm	400	400	1000	ISOVER Super-Mata lub dozwolona



1) Klasa odporności ogniowej ITB 07/01/14/RS-02/01ZP, akceptacja dla dachowej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 150 kg/m³ i grubości min. 150 mm oraz dla dachów o kącie nachylenia pod kątem dachowej 0°-30° od poziomu.
2) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może być zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
3) EN - klasa odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.
4) Bez uwzględnienia masy izolacji termicznej.
5) Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO 4PRO i RIGIPS PRO 4PRO-1 oraz płyty gipsowe typ GMLF, GMLF-H mogą być zastąpione z płytami gipsowo-kartonowymi typu A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+	2,00 m ²
2 Hydro typ DFH2 gr- 2x12,5mm	
3 Profil Rigips CD60 ULTRASTIL	3,20 m
4 Profil Rigips UD80 ULTRASTIL	0,40 m
5 Uchwyty Rigips elastyczny do CD60 o dł. 30,45, 60 lub 90 mm	4,00 szt
6 Łącznik wzdłużny Rigips do profilu CD60	0,60 szt
7 Wkręt Rigips TN 25 co 400mm	10,00 szt
8 Wkręt Rigips TN 35 co 150mm	25,00 szt
9 Wkręt Rigips "pcheke" 3,9x11 mm	16,00 szt
10 Wkręt do drewna (mocowanie wieszaków)	8,00 szt
11 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 30mm	0,40 m
12 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
13 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light	1,40 m
14 Profilix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOVA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
15 Wełna mineralna szklana lub skałna np. ISOVER: Super-Mata, Super-Mata Plus, Profil-Mata, Uni-Mata lub Uni-Mata Plus	1,00 m ²
16 Paroizolacja np. ISOVER: Vario® KM Duplex UV lub Stopair 1104	1,00 m ²

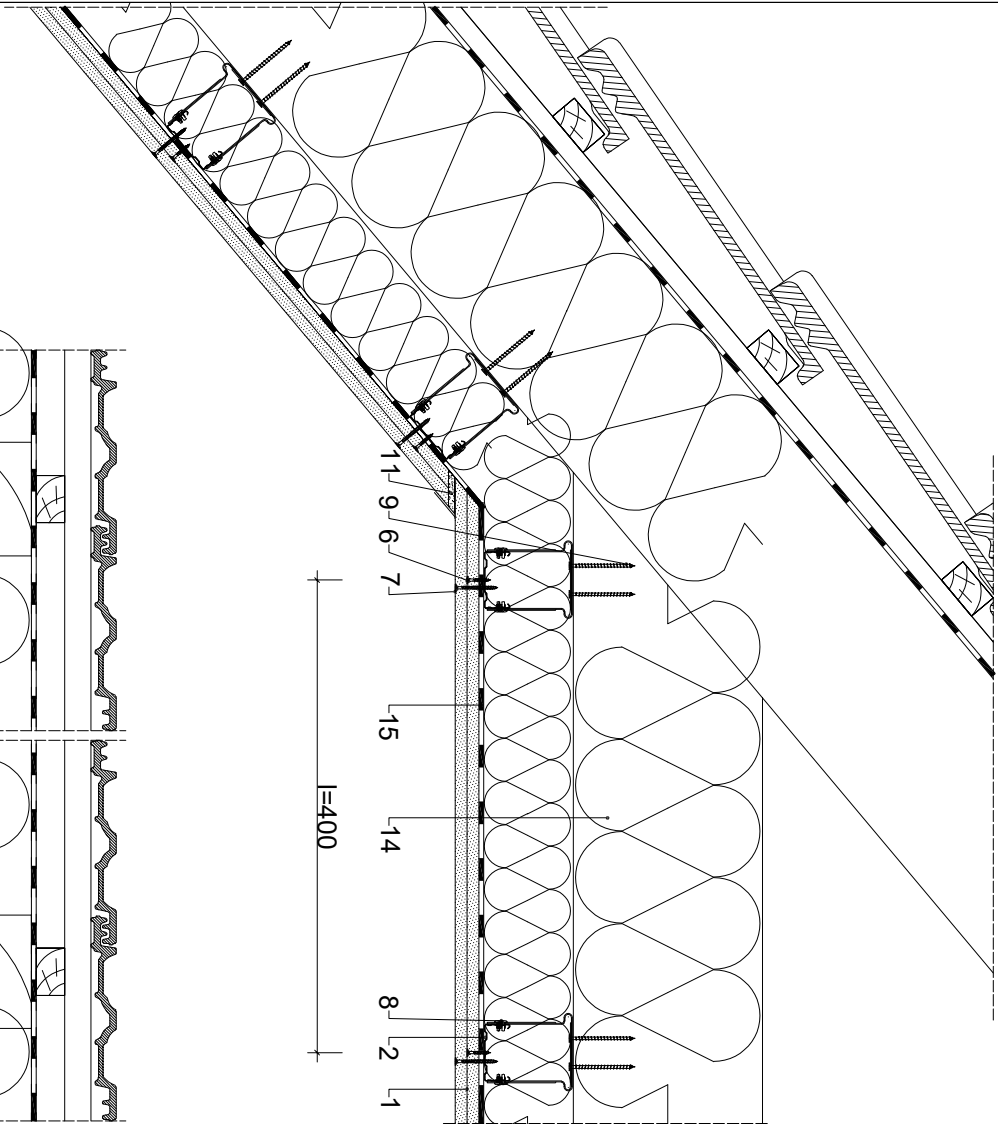

Połączenie ze ścianą

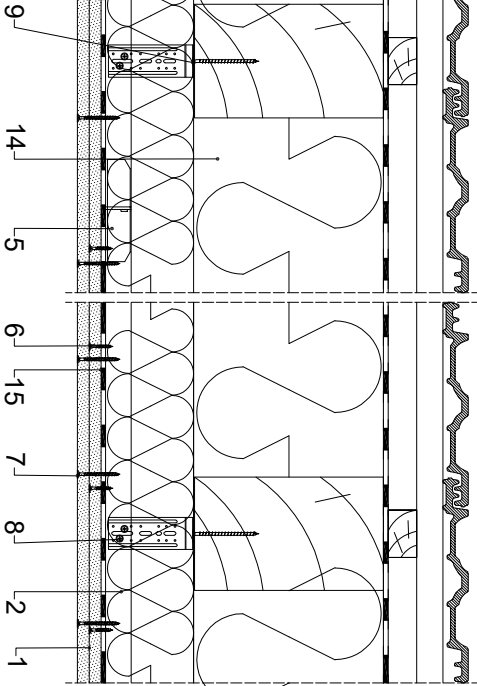

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
ul. Cybiny 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa i Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
rigips.pl
BDO 000006702

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	System poddasza Rigips 4.70.06 (REI 30)		
Data:	Skala:	Nr. detalu:	Opracował:
	1:8	4.70.06	