



Parametry techniczne

Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji			
Współczynnik przenikania ciepła U	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN	MINIMALNA GRUBOŚĆ G	MAŁY MALIN ROZSTAW PROFIL RIGIPS CD 60 ULTRASTIL	MAŁY MALIN ROZSTAW ROSTAW WIESZAKOW MINERALNA	MAŁY MALIN ROZSTAW ROSTAW WIESZAKOW MINERALNA	WYPEŁNIENIE WIELA MINERALNA
[W/(m ² K)]		[mm]	M	I	I ₁	y
do wyznaczenia w danych opisowo-wykonawczych	REI 60 ¹⁾	71	33	400	400	1000
			Fire typ F ²⁾ lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 3x12,5mm			ISOVER Super-Mata lub dowolna


- 1) Klasyfikacja ogniwowa ITB 00785/181936BNZ odwołuje się dla dowolnej wartości mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ grubości min. 150 mm oraz dla dachów o kącie nachylenia polaci dachowej 0-50° od poziomu.
- 2) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może być zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
- 3) EN - Klasa odporności ogniwowej wg normy PN-EN 13501-2.
- 4) ISOVER - Izolacja termiczna z wełny mineralnej.
- 5) Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO typ DF-RIH1 oraz płyty gipsowe typ GML-F, GML-FH1 mogą być zamienne stosowane z płytami gipsowo-kartonowymi typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire + typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAL	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+	3,00 m ²
Hydro typ DFH2 gr. 3x12,5mm	
2 Profil RIGIPS CD60 UL TRASTIL	3,20 m
3 Profil RIGIPS UB30 UL TRASTIL	0,40 m
4 Uchwyt RIGIPS elastyczny do CD60 o dł. 30,45, 60 lub 90 mm	4,00 szt
5 Łącznik wzdłużny RIGIPS do profilu CD60	0,60 szt
6 Wkręt RIGIPS TN 35 co 400mm	10,00 szt
7 Wkręt RIGIPS TN 35 co 400mm	10,00 szt
8 Wkręt RIGIPS TN 55 co 150mm	25,00 szt
9 Wkręt RIGIPS "pohotka" 3,9x11 mm	16,00 szt
10 Wkręt do drewna (mocowanie wieszaków)	8,00 szt
11 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 30mm	0,40 m
12 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,75 kg
13 Taśma spoinowa RIGIPS	1,40 m
14 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Prolix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
15 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER: Super-Mata, Super-Mata Plus, Profit-Mata, Uni-Mata lub Uni-Mata Plus	1,00 m ²
16 Paroizolacja np. ISOVER: Vario® KM Duplex UV lub Stopair 1104	1,00 m ²

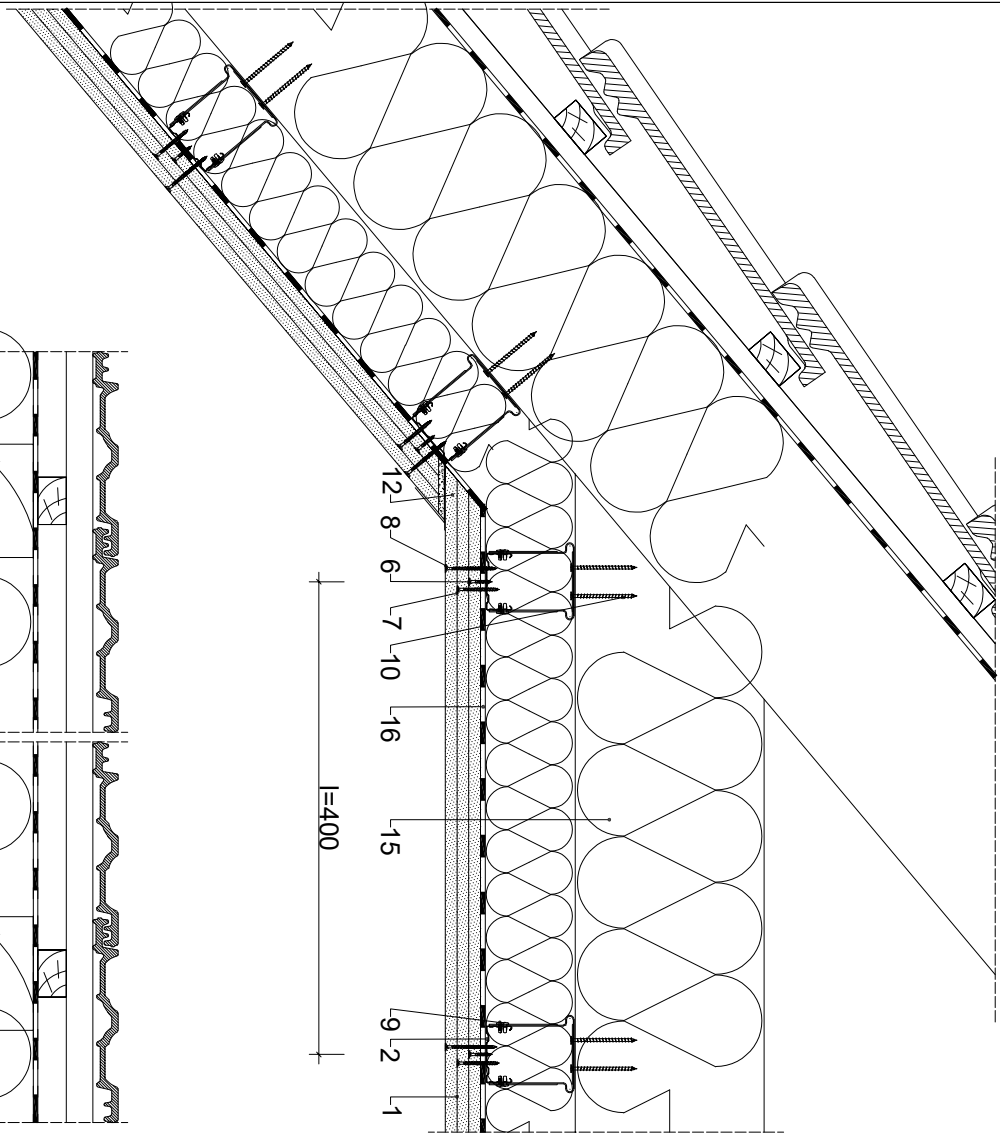

Połączenie ze ścianą

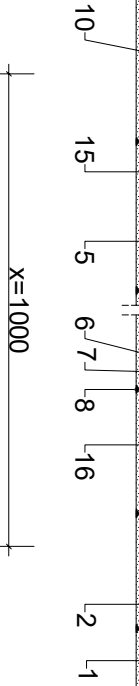

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
ul. Cybela 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
rigips.pl
BDO 000006702

Tytuł rysunku:

System poddasza Rigips 4.70.06 (REI 60)

Data:

Skala: 1:8

Nr. detalu: 4.70.06

Opracował: