


Parametry techniczne

Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji						
Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m²·K)]	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN¹	MINIMALNA GRUBOŚĆ G [mm]	MASA ²⁾ M [kg/m²]	MAKSYMALNY ROZSTAW ³⁾ PROFILU RIGIPS C RIGISTIL Najm. I ₁					WYPEŁNIENIE WIELKA MINERALNA
				MAKSYMALNY ROZSTAW ³⁾ RIGIPS PRO (4PRO) ³⁾					
0,14 ²⁾	nieokreślona¹	33	12	typ A, Hydro typ H2 gr. 1x12,5mm	500	400	1000	ISOVER Super-Mata lub dowolna gr. 300 mm (150+100) mm	

- 1) Klasa odporności ognia (B 07, B S1, B K S2, B K Z²⁾) oznacza, że dla dowolnej warstwy mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 150 mm oraz dla warstwy izolacji termicznej o grubości min. 100 mm, konstrukcja spełnia wymagania klasy B. Wskazany jest również czas wytrzymałości na ogień (EI) w minutach.
- 2) Wskazany jest również czas wytrzymałości na ogień (EI) w minutach.
- 3) EN - Klasa odporności ognia (EN 13501-2).
- 4) Bez uwzględnienia masy izolacji termicznej.
- 5) Bez uwzględnienia masy izolacji termicznej.
- 6) ISOVER Super-Mata lub dowolna gr. 300 mm (150+100) mm.
- 7) ISOVER Super-Mata lub dowolna gr. 300 mm (150+100) mm.
- 8) ISOVER Super-Mata lub dowolna gr. 300 mm (150+100) mm.
- 9) ISOVER Super-Mata lub dowolna gr. 300 mm (150+100) mm.
- 10) ISOVER Super-Mata lub dowolna gr. 300 mm (150+100) mm.
- 11) ISOVER Super-Mata lub dowolna gr. 300 mm (150+100) mm.
- 12) ISOVER Super-Mata lub dowolna gr. 300 mm (150+100) mm.
- 13) ISOVER Super-Mata lub dowolna gr. 300 mm (150+100) mm.
- 14) ISOVER Super-Mata lub dowolna gr. 300 mm (150+100) mm.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1. Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2 gr. 1x12,5mm	1,00 m²
2. Profil Rigips C RIGISTIL	3,20 m
3. Profil Rigips U RIGISTIL	0,40 m
4. Uchwyt RIGIPS bezpośredni GL2 dł. 75 mm lub GL9 dł. 125 mm do profilu C RIGISTIL	4,00 szt
5. Łącznik wzdłużny Rigips GL3 do profilu C RIGISTIL	0,60 szt
6. Wkręt Rigips TN 25 co 150mm	25,00 szt
7. Wkręt Rigips "pchełka" 3,9x11 mm	16,00 szt
8. Wkręt do drewna	8,00 szt
9. Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 30mm	0,40 m
10. Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,25 kg
11. Taśma spoinowa Rigips	1,40 m
12. Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Proklix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
13. Włókna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER: Super-Mata, Super-Mata Plus, Profil-Mata, Uni-Mata lub Uni-Mata Plus	1,00 m²
14. Paroizolacja np. ISOVER: Vario® XtraSafe, Vario® KM Duplex UV lub Stopair 1104	1,00 m²

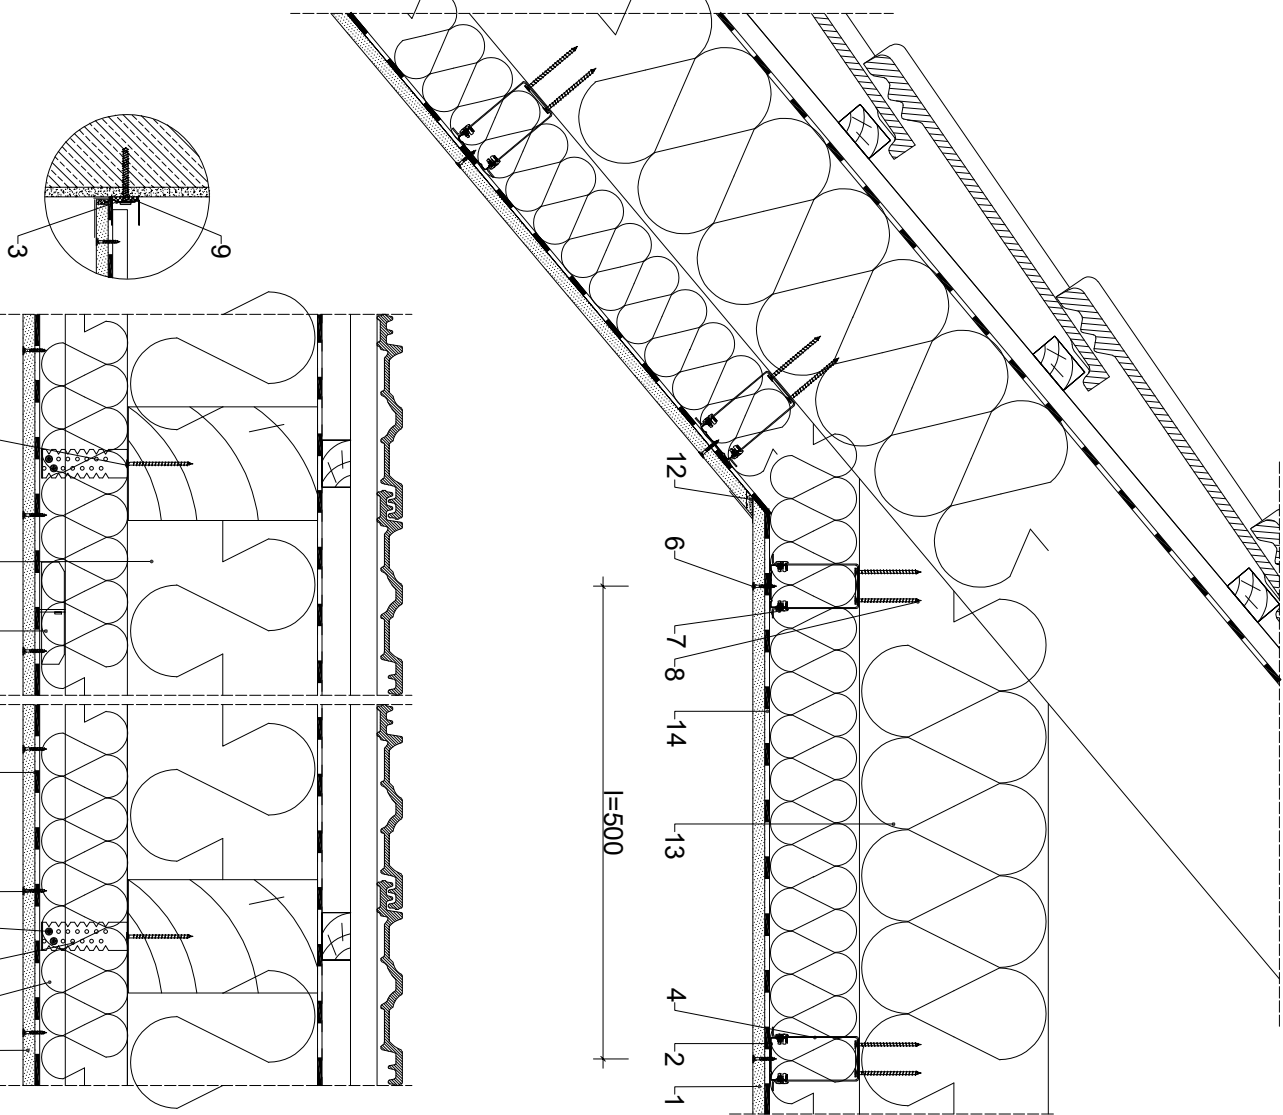

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
ul. Cybirewki 9, 02-617 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
rigips.pl
BDO 000006702

Objekt:			
Lokalizacja:			
Typu rysunku:	System poddasza Rigips 4.70.08 (REI nieokreślone)		
Data:	Skala: 1:8	Nr. detalu: 4.70.08	Opracował: