



Parametry techniczne

Parametry techniczne				Podstawowe elementy konstrukcji			
Wspieranie przez ścianę	KLASA OPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	MINIMALNA GRUBOŚĆ G	MASA ²⁾ M	Maksymalny rozstaw			
				RIGIPS C		RIGIPS PRO	
				l ₁	l ₂	l ₁	l ₂
U	EN ¹⁾	mm	kg/m ²	mm			
[W/m ² ·K]							
0,14 ²⁾	REI15 ¹⁾	33	12	Fire typ F ³⁾ lub Fire+ typ DFH2 gr. 1x12,5mm	400	400	1000
							ISOVER Super-Mata lub dowolna gr. 300 mm (150+100) mm

- 1) Klasa/klasa ogniotrwała ITB 0078/918/R35EN2P obowiązuje dla dowolnej werty mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³, grubości min. 150 mm oraz dla dachów o kącie nachylenia i przekroju dachowej 0-50° od poziomu.
- 2) Masa 1 m² płyty o grubości 12,5 mm i 1000 mm werty mineralnej ISOVER Super-Mata między krokami i 100 mm werty ISOVER Super-Mata pod krokami.
- 3) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może zostać zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
- 4) EN - klasa odporności ogniotrwałej wg normy PN-EN 13501-2.
- 5) Bez uwzględnienia masy izolacji termicznej.
- 6) Wzrost gipsu w czasie 15 min. po wystąpieniu ognia.
- 7) Wzrost gipsu w czasie 15 min. po wystąpieniu ognia.
- 8) Wzrost gipsu w czasie 15 min. po wystąpieniu ognia.
- 9) Wzrost gipsu w czasie 15 min. po wystąpieniu ognia.
- 10) Wzrost gipsu w czasie 15 min. po wystąpieniu ognia.
- 11) Wzrost gipsu w czasie 15 min. po wystąpieniu ognia.
- 12) Wzrost gipsu w czasie 15 min. po wystąpieniu ognia.
- 13) Wzrost gipsu w czasie 15 min. po wystąpieniu ognia.
- 14) Wzrost gipsu w czasie 15 min. po wystąpieniu ognia.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (APRO) Fire typ F, Fire + typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5mm	1,00 m ²
2 Profil Rigips C RIGISTIL	3,20 m
3 Profil Rigips U RIGISTIL	0,40 m
4 Uchwyty RIGIPS bezpośredni GL2 dl. 75 mm lub GL9 dl. 125 mm do profilu C RIGISTIL	4,00 szt
5 Łącznik wzdłużny Rigips GL3 do profilu C RIGISTIL	0,60 szt
6 Wkręt Rigips TN 25 co 150mm	25,00 szt
7 Wkręt Rigips "pchełka" 3,9x11 mm	16,00 szt
8 Wkręt do drewna	8,00 szt
9 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 30mm	0,40 m
10 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, O1 Zacznyna, SUPER	0,25 kg
11 Taśma spoinowa Rigips	1,40 m
12 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Promix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,10 kg
13 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER: Super-Mata, Super-Mata Plus, Profil-Mata, Uni-Mata lub Uni-Mata Plus	1,00 m ²
14 Paroizolacja np. ISOVER: Vario® XtraSafe, Vario® KM Duplex UV lub Stopair 1104	1,00 m ²

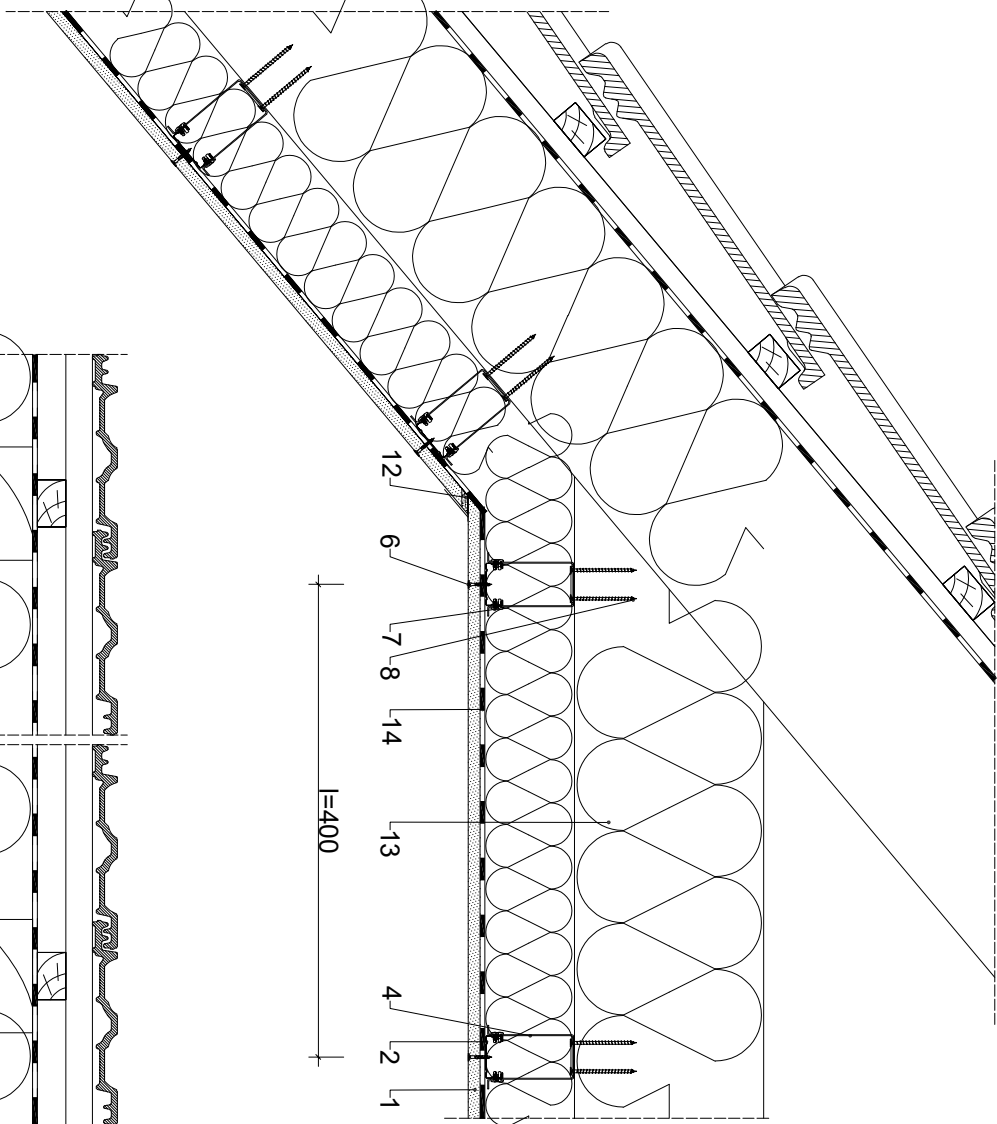

Połączenie
ze ścianą



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
ul. Cybela 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa i technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
rigips.pl
BDO 000006702

Tytuł rysunku:

System poddasza Rigips 4.70.08 (REI 15)

Lokalizacja:

Obiekt:

Data:

Skala:

1:8

Nr. detalu:

4.70.08

Opracował: