



Parametry techniczne

Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji				
Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m ² ·K)]	KLASA ODPORNOŚCI GŁEBIOSC EN	MINIMALNA MASA ¹⁾ G [mm]	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO) ²⁾	MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILU RIGIPS C RIGISTIL Rozstaw Nosiwe I [mm]		MAKSYMALNY ROZSTAW RIGIPS C RIGISTIL Rozstaw Wieszaków Wieszakowa Y [mm]	
				I	I ₁	Y	WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MINERALNA
0,14 ²⁾	REI 30 ¹⁾	36	15 Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x15mm	400	400	1000	ISOVER Super-Mata lub dachowa gr. 300 mm (150+100) mm

- 1) Klasyfikacja ogólna ITB 00789/18R356RZP obowiązuje dla dowolnej werty mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³, grubości mm, 150 mm oraz dla dachów o kącie nachylenia poniżej datowej 0-50° od poziomu.
- 2) Współczynnik przenikania ciepła dla grubości werty 150 mm ISOVER Super-Mata między krokami 1 100 mm werty ISOVER Super-Mata pod krokami, rozstaw kroków 1000 mm (wartość orientacyjna).
- 3) ISOVER Super-Mata jest produktem z grupy produktów ISOVER, które są zgodne z normą EN 13501-2.
- 4) Bez uwzględnienia masy izolacji termicznej.
- 5) Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO typ DF-REH1 oraz płyty gipsowe typ GM-F, GM-FH1 mogą być zamienne stosowane z płytami gipsowo-kartonowymi typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire + typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Fire + typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x15mm	1,00 m ²
2 Profil Rigips C RIGISTIL	3,20 m
3 Profil Rigips U RIGISTIL	0,40 m
4 Uchwyty RIGIPS bezpośredni GL2 dł. 75 mm lub GL9 dł. 125 mm do profili C RIGISTIL	4,00 szt
5 Łącznik wzdłużny Rigips GL3 do profili C RIGISTIL	0,60 szt
6 Wkręt Rigips TN 25 co 150mm	25,00 szt
7 Wkręt Rigips "pchełka" 3,9x11 mm	16,00 szt
8 Wkręt do drewna	8,00 szt
9 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 30mm	0,40 m
10 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,25 kg
11 Taśma spoinowa Rigips	1,40 m
12 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Profilix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOVA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
13 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER: Super-Mata, Super-Mata Plus, Profit-Mata, Uni-Mata lub Uni-Mata Plus	1,00 m ²
14 Paroizolacja np. ISOVER: Vario® Xtrasafe, Vario® KM Duplex UV lub Stopair 1104	1,00 m ²

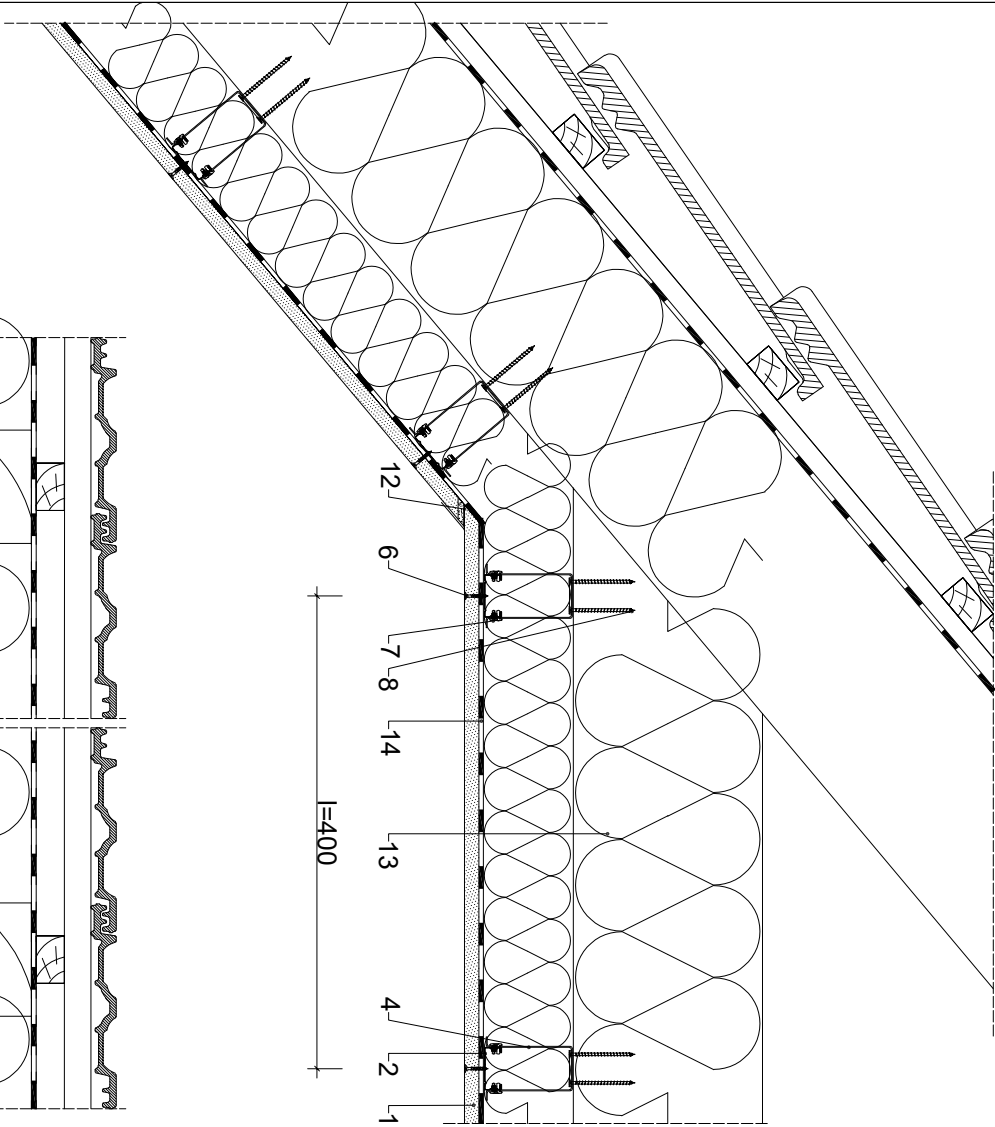

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
ul. Cyberekty 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
rigips.pl
BDO 000006702

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	System poddasza Rigips 4.70.08 (REI 30)		
Data:	Skala:	Nr. detalu:	Opracował:
	1:8	4.70.08	