



Parametry techniczne

Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji			
Właściwości mechaniczne	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	MINIMALNA GRUBOŚĆ G	MASA ²⁾ GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO) ³⁾	MAKSYMALNY ROZSTAW RIGIPS C		WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
				Nisze	Głowe	
U	EN ¹⁾	mm	kg/m ²	I	II	Y
0,14 ²⁾	REI 30 ¹⁾	46	22	400	400	1000

- 1) Klasa odporności ogniowej REI 30/REI 30/REI 30 oznacza, że konstrukcja może wytrzymać w czasie pożaru co najmniej 30 minut (grubość 150 mm) oraz nie spowoduje przekroczenia granic wytrzymałości konstrukcji.
- 2) Masa gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może zostać zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
- 3) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może zostać zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
- *) Bez uszczelnienia masy zaprawy cementowej.
- *) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może zostać zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
- *) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może zostać zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire+ typ DF.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Fire typ F, Fire + typ DF lub Fire+ Hydro typ DF-H2 gr. 2x12,5mm	2,00 m ²
2 Profil RIGIPS C RIGISTL	3,20 m
3 Profil RIGIPS U RIGISTL	0,40 m
4 Uchwyt RIGIPS bezpośredni GL2 dl. 75 mm lub GL9 dl. 125 mm do profilu C RIGISTL	4,00 szt
5 Łącznik wzdłużny RIGIPS GL3 do profilu C RIGISTL	0,60 szt
6 Wkręt RIGIPS TN 25 co 400mm	10,00 szt
7 Wkręt RIGIPS TN 35 co 150mm	25,00 szt
8 Wkręt RIGIPS "pchełka" 3,9x11 mm	16,00 szt
9 Wkręt do drewna	8,00 szt
10 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 30mm	0,40 m
11 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
12 Taśma spojowa Rigips	1,40 m
13 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Profilix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOVA Q2-Q3 Kończy lub SUPER Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER: Super-Mata, Super-Mata Plus, Profi-Mata, Uni-Mata lub Uni-Mata Plus	0,10 kg
14 Super-Mata Plus, Profi-Mata, Uni-Mata lub Uni-Mata Plus	1,00 m ²
15 Parocizolacja np. ISOVER: Vario® XtraSafe, Vario® KM Duplex UV lub Stopar 1104	1,00 m ²

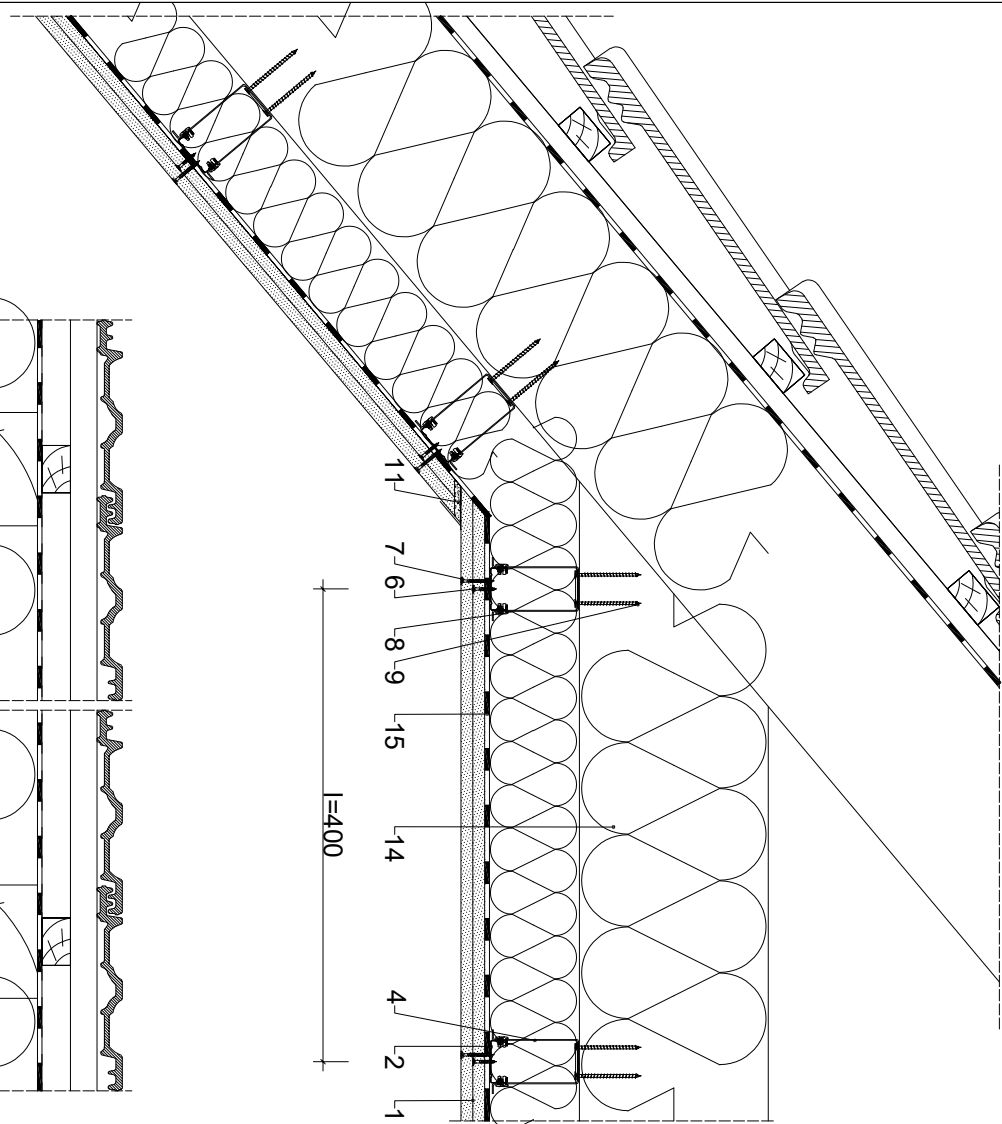

Połączenie ze ścianą

X=1000



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
ul. Cybirewki 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
rigips.pl
BDO 000006702

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	System poddasza Rigips 4.70.08 (REI 30)		
Data:	Skala:	Nr. detalu:	Opracował:
	1:8	4.70.08	