



Parametry techniczne

Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji					
Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m ² ·K)]	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	MINIMALNA GRUBOŚĆ G [mm]	MASA ^{*)} M [kg/m ²]	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO) ²⁾	MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILU RIGIPS C RIGISTIL			MAKSYMALNY ROZSTAW WIEŻSZAKÓW WYPEŁNIENIE WIELKA MINERALNA
					Nasenne		Główna	
					I	I ₁		
0,12 ²⁾	REI 15 ¹⁾	31	12	Fire type F ³⁾ lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5mm	400	400	1000	ISOVER Super-Mata lub dowolna gr. 300 mm (150+150) mm

- 1) Klasa odporności ogniowej ITB 00795/18/RS3EN2P, obowiązujące dla dowolnej warstwy mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³, grubości min. 150 mm oraz dla desków o lekkiej masywności podłogi dachowej 0°-50° od poziomu.
- 2) Współczynnik przenikania ciepła dla grubości warstwy 150 mm ISOVER Super-Mata między krokami i 150 mm warstwy ISOVER Super-Mata pod krokami.
- 3) Pyła gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może zastąpić przez płytę RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
- *) EN - klasa odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.
- **) Bez uwzględnienia masy izolacji termicznej.
- ***) Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO typ DF-FH1 oraz płyty gipsowe typ GMAF, GMAFH mogą być zamienne stosowane z płytami gipsowo-kartonowymi typu A, Hydro typ DF, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Pyła gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5mm	1,00 m ²
2 Profil RIGIPS C RIGISTIL	3,20 m
3 Profil RIGIPS U RIGISTIL	0,40 m
4 Wieszak RIGISTIL do konstrukcji drewnianej o dt. 80 lub 170 mm lub CLIPLANE o dt. 300 mm	4,00 szt
5 Łącznik wzdłużny RIGIPS GL3 do profilu C RIGISTIL	0,60 szt
6 Wkręt RIGIPS TN 25 co 150mm	25,00 szt
7 Wkręt do drewna (mocowanie wieszaków)	8,00 szt
8 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 30mm	0,40 m
9 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczytna, SUPER	0,25 kg
10 Taśma spojnikowa RIGIPS	1,40 m
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Promix Finish Plus, Q2-Q3 Kończ. GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
12 Włena mineralna szklana lub skalna np. ISOVER: Super-Mata, Super-Mata Plus, Profi-Mata, Uni-Mata lub Uni-Mata Plus	1,00 m ²
13 Parocizolacja np. ISOVER: Vario® XtraSafe, Vario® KM Duplex UV lub Stopair 1104	1,00 m ²

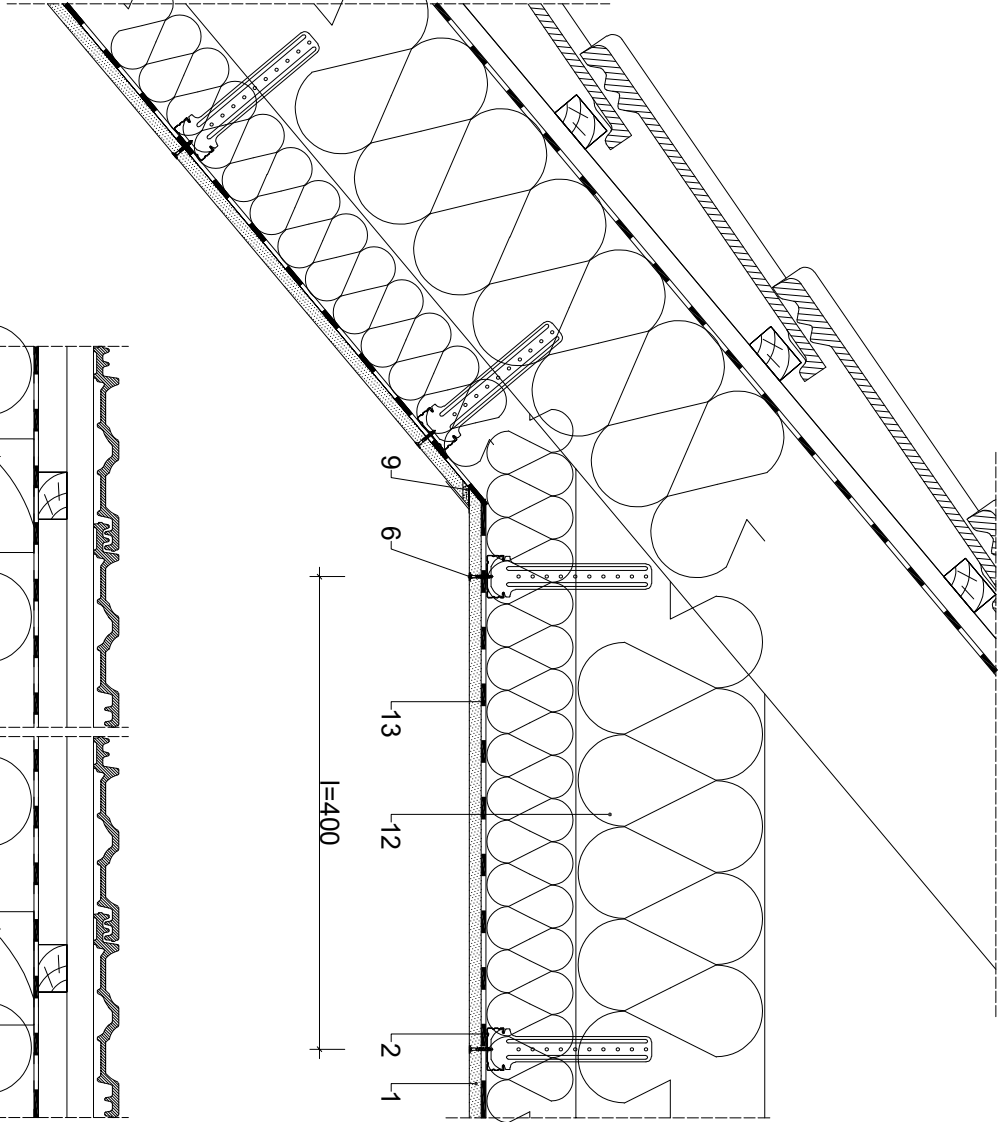

Połączenie ze ścianą

X=1000



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
ul. Cybiny 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
rigips.pl
BDO 000006702

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	System poddasza Rigips 4.70.07 (REI 15)		
Data:	Skala:	Nr. detalu:	Opracował:
	1:8	4.70.07	